

ДО
ОБЩИНА РУСЕ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ЦДГ „ЧУЧУЛИГА“, УЛ. ИГЛИКА № 2, ГР. РУСЕ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ЦДГ „РАДОСТ“, УЛ. ЧЕРВЕН № 5, ГР. РУСЕ“

от: „ПСГ“ АД (наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК: 131137959, представлявано от: Александър Николов Николов (трите имена), в качеството на Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „ЦАР БОРИС III“ № 136Б, факс: 02 / 953 35 42, електронна поща (e-mail): office@psg-ad.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме следното ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с посочения предмет за Обособена позиция № 2 ЦДГ „РАДОСТ“, УЛ. ЧЕРВЕН № 5, ГР. РУСЕ“

I. Обща цена за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2 ЦДГ „РАДОСТ“, УЛ. ЧЕРВЕН № 5, ГР. РУСЕ“, в размер на 239 294,76 лева без включен ДДС /словом: двеста тридесет и девет хиляди двеста деветдесет и четири лева и седемдесет и шест стотинки/, а с включен ДДС: 287 153,71 лева /словом: двеста осемдесет и седем хиляди сто петдесет и три лева и седемдесет и една стотинки/, съгласно представените количествено-стойностни сметки, неразделна част към настоящото ценово предложение.

II. Цените (единични и обща) се посочват в български лева, като се посочват в отделни редове – единични цени за отделните видове СМР, обща цена, без включен ДДС и обща цена, с включен ДДС. Посочената обща цена за изпълнение на поръчката е крайна и включва всички разходи, включително почистване и извозването на строителните отпадъци.

III. Посочените единични цени за изпълнение са окончателни и не подлежат на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като включват всички разходи по изпълнение на поръчката.


IV. Плащанията за изпълнение на договора се извършват при условията и по реда съгласно проекта на договор.

V. Неразделна част от настоящата ценова оферта са количествено-стойностните сметки и анализи на единичните цени. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

VI. Техничко – икономически показатели:

СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА – 3,20 лв
ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ – 3 %

Александър Николов
Изпълнителен директор



(Handwritten signature)



000001


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА – 70 %
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА - 30 %
ПЕЧАЛБА - 5%

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.

**Забележка: Попълненото от участника Ценово предложение, съгласно този образец, както и количествено-стойностните сметки и анализи на единичните цени, неразделна част към него, се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик - Плик № 3 с надпис "Предлагана цена".*

При несъответствие между посочената обща цена в цифри и изписаната обща цена с думи цена, ще се взема предвид изписаната такава с думи.

Дата: 21.08.2015			
Име и фамилия: Александър Николов			Александър Николов
Подпис на лицето (и печат):			Изпълнителен директор

 000302

ТЪРГОВСКА ТАЙНА


Количествено-стойностна сметка

Име на участника: "ПСГ" АД

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: "ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ЦДГ „ЧУЧУЛИГА“, УЛ. ИГЛИКА №2, ГР.РУСЕ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ЦДГ „РАДОСТ“, УЛ. „ЧЕРВЕН“ №5, ГР.РУСЕ" за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ЦДГ „РАДОСТ“, УЛ. ЧЕРВЕН № 5, ГР. РУСЕ

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5,00	6
	ЕСМ 1				
1	Фасадно тръбно скеле Н=или<30М	м2	952,00	6,48	6 168,96
2	Очукване и изкърпване външна мазилка- 30%	м2	272,00	1,09	296,48
3	Очукване циментова замазка в котелно помещение	м2	61,00	8,16	497,76
4	Циментова замазка d=4см по подове	м2	61,00	10,9	664,90
5	Превоз циментов разтвор	бр/к	1,00	29,48	29,48
6	Доставка и монтаж стени топлоизолационни панели с дебелина 8см	м2	51,00	82,37	4 200,87
7	Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 250 мм /зазиждане отвори/	м2	29,40	39,07	1 148,66
8	Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 125 мм /зазиждане отвори/	м2	1,80	25,61	46,10
9	Армиране със PVC мрежа зидария от газобет.блокчета	м2	45,00	6,2	279,00
10	Шпакловка по стени от газобетонни блокчета	м2	45,00	4,4	198,00
11	Латексово боядисване	м2	786,00	3,94	3 096,84
12	Топлоизолация по фасадни стени с EPS - 8 см	м2	724,00	15,11	10 939,64
13	Топлоизолация по цокъл XPS- 8 см	м2	218,00	20,36	4 438,48
14	Обработка на страници прозорци с XPS - 3 см и шпакловка	м	524,00	8,65	4 532,60
15	Боядисване с фасаген козерки; дъна на балкони ; чела и страници на прозорци	м2	584,00	5,33	3 112,72
16	Профили за оформяне ъглите при прозорци и витрини	м	524,00	2,21	1 158,04
17	Водооткапващ профил при цокъл	м	130,00	2,76	358,80
18	Шпакловка при топлоизолация	м2	942,00	7,5	7 065,00
19	Шпакловка по страници на прозорци,витрини и боядисване с латекс	М1	448,00	6,92	3 100,16
20	Универсален грунд за основа на структурна мазилка	м2	942,00	1,26	1 186,92
21	Външна структурна мазилка	м2	724,00	11,48	8 311,52
22	Мозаечна мазилка по цокъл	м2	218,00	14,11	3 075,98
23	Изкърпване мозайка на входни площадки	м2	31,00	18,64	577,84
	ЕСМ 2				
1	Демонтаж дървени прозорци и балконски врати	бр.	120,00	11,15	1 338,00
2	Демонтаж вътрешни врати 1 и 2-ри етаж	бр.	4,00	11,15	44,60
3	Демонтаж остъклени тераси	м2	81,00	5,57	451,17
4	Демонтаж метални остъклени прозорци	м2	60,00	5,57	334,20
5	Изработка и монтаж ПВЦ прозорци със стъклопакет	м2	282,00	124,04	34 979,28
6	Изработка и монтаж ПВЦ балконски врати със стъклопакет	м2	5,00	128,9	644,50


Александър Николов
Изпълнителен директор



000003
стр.1 от 1

7	Подпрозоречни первази - вътрешни	м	183,00	18,51	3 387,33
8	Подпрозоречни первази PVC външни	м	183,00	18,67	3 416,61
9	Козерка с поликарбонатни плоскости над вход на детската ясла	м2	3,00	43,76	131,28
10	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м3	58,00	42,19	2 447,02
ЕСМ 3					
1	Демонтаж ламаринена обшивка на покрив тераси	м2	44,00	3,13	137,72
2	Метална конструкция за монтаж на топлоизолационни панели	кг	520,00	7,54	3 920,80
3	Доставка и монтаж покривни топлоизолационни панели с дебелина 10 CM	м2	48,00	85,16	4 087,68
4	Профили за оформяне ъгли между термопанели	м	108,00	8,13	878,04
5	Окачени тавани от гипсокартон на метална конструкция	м2	44,00	33,12	1 457,28
6	Обработка пукнатина между стара и нова сграда	м	4,80	8,24	39,55
7	Топлоизолация с минерална вата-15 см дебелина по тавани 2-ри и 3-ти етаж	м2	728,00	25,82	18 796,96
8	Пароизолация	м2	325,00	2,48	806,00
9	Окачени тавани от гипсокартон на мет.конструкция	м2	325,00	33,12	10 764,00
10	Разбиване бетонов фундамент на разширителен съд на покрив	м3	4,95	51,36	254,23
11	Армирана циментова замазка d= 4см	м2	5,00	17,04	85,20
12	Частично изкърване с поцинкована ламарина покрив	м2	5,00	20,61	103,05
13	Обшивка покрив, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	68,40	25,64	1 753,78
14	Обшивка комини с поцинкована ламарина	м2	5,40	20,61	111,29
15	Подмяна олуци от поцинкована ламарина- 33см	м	189,00	12,77	2 413,53
16	Водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	96,00	12,23	1 174,08
17	Подмазване обрушени козерки ,чела на балкони и козерки	м2	148,00	9,64	1 426,72
18	Боядисване покривна ламарина със сребърен феролит	м2	728,00	4,82	3 508,96
ЕСМ 4					
1	Шприцоване стени в котелно помещение	м2	36,00	1,71	61,56
2	Вътрешна варова мазилка	м2	211,00	7,7	1 624,70
3	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	211,00	3,76	793,36
4	Латексово боядисване	м2	211,00	3,8	801,80
5	Блажна боя по метална стълба, балконски парапети и метални решетки	м2	90,00	3,74	336,60
6	Демонтиране поцинковани тръби в сгради 1 1/2"	м	7,00	3,01	21,07
7	Демонтиране поцинковани тръби в сгради 1"	м	7,00	2,28	15,96
8	Демонтиране поцинковани тръби в сгради 3/4"	м	71,00	2,28	161,88
9	Демонтиране поцинковани тръби в сгради 1/2"	м	42,00	2,44	102,48
10	Демонтиране батерия за тоалетна мивка 1/2"	бр.	7,00	10,75	75,25
11	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 40 мм <<09-50-053>>	м	6,50	7,01	45,57
12	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 40 мм ал.вл. <<09-50-053>>	м	24,00	7,01	168,24
13	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 32 мм ал.вл <<09-50-052>>	м	68,00	5,55	377,40
14	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 25 мм ал.вл <<09-50-051>>	м	40,00	4,69	187,60
15	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм ал.вл <<09-50-050>>	м	45,00	4,35	195,75
16	Водопровод в сгради 1"	м	3,50	13,22	46,27


Александър Николов
Изпълнителен директор



000004

17	Водопровод в сгради 1 1/2"	м	1,50	15,7	23,55
18	СК без изпразнител 1 1/2"	бр.	1,00	18,56	18,56
19	СК без изпразнител 1"	бр.	2,00	8,64	17,28
20	СК с изпразнител 1/2"	бр.	1,00	6,05	6,05
21	СК с изпразнител 1"	бр.	5,00	11,56	57,80
22	СК с изпразнител 3/4"	бр.	6,00	8,42	50,52
23	Възвратна клапа на резба 1 1/2"	бр.	1,00	9,34	9,34
24	Възвратна клапа на резба 1"	бр.	1,00	17,49	17,49
25	Циркулационна помпа	бр.	1,00	766,14	766,14
26	Доставка и монтаж термостатна смесителна батерия	бр.	11,00	111,25	1 223,75
27	Доставка и монтаж термостатна смесителна батерия за душ	бр.	7,00	111,25	778,75
28	Топлинна изолация от полиетилен по тръби 3/8"	м	31,00	2,36	73,16
29	Също по тръби 1/2"	м	25,00	2,39	59,75
30	Също по тръби 3/4"	м	23,00	2,84	65,32
31	Също по тръби 1"	м	24,00	3,4	81,60
32	Изпитване водопровод	м	183,00	0,69	126,27
33	Дезинфекция водопровод	м	183,00	0,13	23,79
34	Демонтаж на чугунени радиатори	бр.	87	4,91	427,17
35	Демонтаж на съществуващи тръбопроводи	бр.	1	742,56	742,56
36	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с височина 350мм. Брой прешлени.	бр.	16	20,21	323,36
37	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с височина 500мм. Брой прешлени.	бр.	183	16,03	2 933,49
38	Доставка и монтаж на терморегулиращ радиаторен вентил ъглов ф1/2"	бр.	87	30,81	2 680,47
39	Доставка и монтаж на обикновен радиаторен вентил ъглов ф1/2"	бр.	10	6,69	66,90
40	Доставка и монтаж на радиаторен вентил "секретен" ф1/2"	бр.	97	6,8	659,60
41	Доставка и монтаж на адаптор ф16x1/2"	бр.	194	4,29	832,26
42	Доставка на черна газова тръба ф1/2" вкл. изрезките (стомана 10)	м.	164	1,62	265,68
43	Доставка на черна газова тръба ф3/4"	м.	201	2,05	412,05
44	Доставка на черна газова тръба ф1"	м.	91	3,51	319,41
45	Доставка на черна газова тръба ф1 1/4"	м.	103	4,47	460,41
46	Доставка на черна газова тръба ф1 1/2"	м.	41	4,35	178,35
47	Доставка и монтаж на черна газова тръба ф2"	м.	72	11,51	828,72
48	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф63,5x2,9мм	м.	10	12,39	123,90
49	Монтаж черни газови тръби	м.	672	2,86	1 921,92
50	Доставка и монтаж на тръби безшевни от изкуствена материя с диаметър 16x2мм	м.	233	1,83	426,39
51	Доставка и монтаж на автоматичен индивидуален обезвъздушител	бр.	97	2,52	244,44
52	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител с поплавък 1/2"	бр.	18	15,16	272,88
53	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител с поплавък 3/4"	бр.	20	12,03	240,60
54	Доставка и монтаж на шибъри ф1/2"	бр.	13	9,9	128,70
55	Промиване на чугунени радиатори	бр.	87	2,86	248,82
ЕСМ 5					
1	Доставка и монтаж на затворен разширителен съд с V=1000л	бр.	1	5119,22	5 119,22
2	Доставка и монтаж на бойлер с V=500л. със серпентина и ел. нагревател N=9квт. (поз.2)	бр.	1	1520,8	1 520,80
3	Доставка и монтаж на хидравличен изравнител D _y 216мм L=1200мм	бр.	1	556,44	556,44
4	Доставка на центр. помпа G= 20м ³ /ч; H=5 м.в.ст.; N=0,477 w; 220V/50Hz	бр.	2	1630,09	3 260,18
5	Доставка на центр. помпа G= 3,6м ³ /ч; H=5 м.в.ст.; N=115W; 220V/50Hz	бр.	2	926,81	1 853,62
6	Доставка на центр. помпа G= 4,7м ³ /ч; H=5 м.в.ст.; N=160W; 220V/50Hz	бр.	2	1024,15	2 048,30
7	Доставка на центр. помпа G= 1,8м ³ /ч; H=5 м.в.ст.; N=64W; 220V/50Hz	бр.	2	775,4	1 550,80

Александър Николов
Изпълнителен директор




000005

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

8	Доставка и монтаж на черна газова тръба ф1/2" вкл. изрезките (стомана 10)	м.	5	4,14	20,70
9	Доставка и монтаж на черна газова тръба ф3/4" вкл. изрезките (стомана 10)	м.	11	5,08	55,88
10	Доставка и монтаж на черна газова тръба ф11/4" вкл. изрезките (стомана 10)	м.	33	8,58	283,14
11	Доставка и монтаж на черна газова тръба ф11/2" вкл. изрезките (стомана 10)	м.	12	8,97	107,64
12	Монтаж черни газови тръби	м.	61	11,42	696,62
13	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф63,5x2,9 вкл. изрезките (стомана 10)	м.	5	11,5	57,50
14	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф70x2,9 вкл. изрезките (стомана 10)	м.	2	9,81	19,62
15	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф108x4 вкл. изрезките (стомана 10)	м.	32	20,41	653,12
16	Доставка и монтаж на шибър ф1/2"	бр.	4	9,9	39,60
17	Доставка и монтаж на шибър ф3/4"	бр.	3	10,72	32,16
18	Доставка и монтаж на шибър Ду32, Ру0,6МПа	бр.	7	14,26	99,82
19	Доставка и монтаж на шибър Ду40, Ру0,6МПа	бр.	2	20,92	41,84
20	Доставка и монтаж на шибър Ду50, Ру0,6МПа	бр.	14	25,83	361,62
21	Доставка и монтаж на шибър Ду100, Ру0,6МПа	бр.	6	184,44	1 106,64
22	Доставка и монтаж на филтър за тръбопровод ф11/4"	бр.	1	41,51	41,51
23	Доставка и монтаж на филтър за тръбопровод Ду50мм	бр.	4	62,99	251,96
24	Доставка и монтаж на филтър за тръбопровод Ду100мм	бр.	2	468,37	936,74
25	Доставка и монтаж на възвратен вентил ф11/4"; Ру1,0МПа	бр.	1	26,4	26,40
26	Доставка и монтаж на възвратен вентил Ду50мм; Ру1,0МПа	бр.	4	46,47	185,88
27	Доставка и монтаж на трипътен вентил с DN25мм; $k_{vs}=10\text{м}^3/\text{ч}$ комплектован с ел. задвижка AMV 435	бр.	2	366,64	733,28
28	Доставка и монтаж на трипътен вентил с DN32мм; $k_{vs}=16\text{м}^3/\text{ч}$ комплектован с ел. задвижка AMV 435	бр.	1	439,23	439,23
29	Доставка и монтаж на трипътен вентил с DN50мм; $k_{vs}=40\text{м}^3/\text{ч}$ комплектован с ел. задвижка AMV 435	бр.	1	28,56	28,56
30	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител с поплавак 3/4"	бр.	2	15,45	30,90
31	Доставка и монтаж на предпазен вентил Ду40мм Ру1,0Па	бр.	2	108,27	216,54
32	Доставка и монтаж на манометър 0-1МПа/ф100	бр.	2	20,61	41,22
33	Доставка и монтаж на кран манометричен	бр.	2	11,89	23,78
34	Доставка и монтаж на термометър брониран с дължина на потапяне 50мм от 0-150°C	бр.	2	40,32	80,64
35	Доставка и монтаж на магнет вентил ф1/2"	бр.	1	79,25	79,25
36	Доставка и монтаж на водоразпределител Ду219x5,9мм L=1350мм (поз.6)	бр.	1	692,71	692,71
37	Доставка и монтаж на водосъбирател Ду219x5,9мм L=1150мм	бр.	1	530,24	530,24
38	Доставка и монтаж на хидравличен изравнител (поз.4)	бр.	1	534,81	534,81
39	Доставка и монтаж на тяло коминно метално от неръждавейка ф250x0,6x1000 комплект	бр.	13	207,5	2 697,50
40	Доставка и монтаж на скоба ф250	бр.	26	28,18	732,68
41	Доставка и монтаж на скоба дистанционна	бр.	2	28,18	56,36
42	доставка и монтаж на розетка покривна	бр.	1	35,42	35,42
43	Доставка и монтаж на дъждовна шапка ф250	бр.	1	53,3	53,30
44	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропорест каучук за водоразпределител и водосъбирател	бр.	2	121,92	243,84
45	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропорест каучук за тръби ф3/4"	м.	11	2,59	28,49
46	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропорест каучук за тръби ф11/4"	м.	33	3,18	104,94
47	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропорест каучук за тръби ф1 1/2"	м.	12	3,46	41,52

Александър Николов
Изпълнителен директор



000006

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

48	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропорест каучук за тръби Ду63,5x2,9мм	м.	5	4,6	23,00
49	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропорест каучук за тръби Ду70x2,9мм	м.	2	5,44	10,88
50	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропорест каучук за тръби Ду100x4мм	м.	32	8,35	267,20
51	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропорест каучук за коминно тяло ф250мм	м.	2	117,53	235,06
52	Доставка и монтаж на метална конструкция	кг.	300	4,12	1 236,00
53	Промиване на тръбната инсталация	м.	767	0,91	697,97
54	Демонтаж осветителни тела /пендели/ от таван	бр	46	4,8	220,80
55	Доставка осветително тяло с лум. лампа 2x36w с капак, за монтаж на таван	бр.	41	41,1	1 685,10
56	Доставка осветително тяло с лум. лампа 2x18w с капак, за монтаж на таван.	бр	1	31,8	31,80
57	Доставка аплик влагозащитен с КЛЛ 15w, за монтаж на стена	бр	7	10,98	76,86
58	Монтаж на осв. тела към таван	бр.	42	6,85	287,70
59	Монтаж на осв. тела на стена	бр.	7	3,43	24,01
60	Доставка на ключ обикновен скрит	бр.	12	1,95	23,40
61	Доставка на ключ сериен скрит	бр.	3	2,12	6,36
62	Монтаж ключ	бр	15	1,03	15,45
63	Лампен излаз с проводник СВТ в PVC тръби 16мм. по метална конструкция - 6м	бр	29	20,23	586,67
64	Полагане на кабел с ПКМ скоби по стена	м	18	2,84	51,12
65	Изтегляне на кабел до 6 мм ² в тръби	м	26	0,91	23,66
66	Доставка и полагане газова тръба 3/4" по метална конструкция	м	15	5,99	89,85
67	Монтаж на алармен сигнализатор- сирена и осветително тяло	бр	4	6,85	27,40
68	Запушване на отвори на апаратури със силикон	бр	34	4,06	138,04
69	Монтаж на стенно табло ТСА, до 1.0 м ² , на стойки от "П" профил	бр	1	101,73	101,73
70	Монтаж на датчик за температура ТТ - Pt1000	бр	7	1,71	11,97
71	Монтаж на топломер 6м ³ /h, Ду25 на тръба чрез резба	бр	2	28,56	57,12
72	Монтаж на топломер 15м ³ /h, Ду50 на тръба чрез направа на два броя фланц.	бр	1	36,56	36,56
73	Направа отборно устройство за температура с гилза върху тръба	бр.	10	24,94	249,40
74	Доставка и полагане на PVC кабелни канали 24/12мм.	м	80	2,9	232,00
75	Направа суха разделка на контролен кабел до 4 жила	бр	42	2,34	98,28
76	Направа суха разделка на екраниран контролен кабел до 8 жила	бр	18	4,46	80,28
77	Прозвъняване и подсъединяване жила на контролни кабели	10бр	26	7,2	187,20
78	Направа оземка с меден проводник 4 мм ² , 0.3м.	бр	26	1,8	46,80
79	Доставка и полагане на метален шлаух 13.5мм.	м	15	2,09	31,35
80	Доставка и полагане на метален шлаух 19.0мм.	м	2	2,26	4,52
81	Направа и монтаж на кабелни марки 5бр. тип часовник	бр	28	0,88	24,64
82	Направа и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг	32	4,6	147,20
83	Направа и монтаж на едра стоманена конструкция стойки "П" 10	кг	16	3,92	62,72
84	Минимизиране двукратно стоманена конструкция и лавици	м ²	8	5,83	46,64
85	Боядисване двукратно стоманена конструкция и лавици	м ²	8	4,23	33,84
86	Надписни табелки залепящи за трансмитери и др.	бр	30	0,75	22,50
87	Доставка и монтаж на перфорирана скара 200/40/1,5 поцинкована с капак, с комплектуващи части.	м	12	16,13	193,56
88	Полагане на кабели по кабелна скара с окачалки	м	450	1,04	468,00
89	Доставка комуникационен кабел 3x1,5 мм ²	м	68	1,48	100,64
90	Доставка силов кабел 4x1,0 мм ²	м	60	1	60,00

Александър Николов
Изпълнителен директор



ТЪРГОВСКА ТАЙНА

91	Доставка комуникационен кабел 2x1,0 мм ²	м	150	0,89	133,50
92	Доставка комуникационен кабел 4x1,0 мм ²	м	102	1,44	146,88
93	Доставка комуникационен кабел 6x1,0 мм ²	м	64	2,56	163,84
94	Доставка и монтаж на полимерна разклонителна кутия с 4 щучера Pg16, с 4 клеми, изпълнение IP 54	бр	3	7,57	22,71
95	Доставка силов кабел 4x10 мм ²	м	28	7,37	206,36
96	Доставка силов кабел 5x4 мм ²	м	7	3,97	27,79
97	Полагане на кабел СВТ до 10 мм ² по ПКОМ скоби по стена	м	28	2,84	79,52
98	Полагане на кабел СВТ до 4 мм ² по кабелна скара	м	7	1,04	7,28
99	Направа суха разделка на силов кабел до 10 мм ²	бр	4	3,54	14,16
100	Свързване кабел до 10 мм ² към съоръжение	бр	20	1,71	34,20
101	Пробиване отвори в стена до 5/5см	бр	5	3,31	16,55
102	Монтаж на автоматичен прекъсвач 63А-3Р в табло	бр	1	5,12	5,12
103	Доставка автоматичен прекъсвач 63А-3Р в табло	бр	1	46,5	46,50
104	Полагане на поцинкована шина 40/4мм по стена	м	12	4,03	48,36
105	Полагане на поцинкована шина 40/4мм по метална конструкция	м	20	3,8	76,00
106	Направа на оземка с меден проводник 16 мм ² , 0,3м.	бр	8	4,2	33,60
107	Изпитване на апарати и кабели до 1kV посредством мегер (за 1 присъединяване)	бр	2	25,7	51,40
108	Изпитване на вторична комутация (управление, защита и сигнализация), за едно присъединяване	бр	8	34,27	274,16
109	Измерване наличие на верига между заземители и заземяеми елементи до 30 токи	бр	4	51,41	205,64
110	Измерване на комплексното съпротивление на контура фаза-нула – токоприемник	бр	18	25,7	462,60
111	Проверка и настройка на електронни трансмитери Rt1000	бр	7	17,14	119,98
112	Настройка и програмиране на логичен модул помпи	бр	6	22,85	137,10
113	Инсталационни настройки, мащабиране и калиброване на контролер	компл.	1	42,84	42,84
114	Наладка на оперативна схема за управление и блокировки – табло ТСА	компл.	1	34,27	34,27
115	Участие в 72 часови изпитания на ВОИ и БГВ	компл.	1	274,18	274,18
116	Измерване съпротивлението на заземителен контур	бр	2	57,12	114,24
117	Табло силово и автоматизация ТСА стенин фалтов шкаф изпълнен съгласно приложени силови, оперативни схеми и спецификация на основна апаратура в табло ТСА.	бр	1	1557,36	1 557,36
118	Трансмитер за външна температура с чувствителен елемент Rt1000	бр	1	325,67	325,67
119	Трансмитер за температура в топипровод с чувствителен елемент Rt1000 с дължина на потопяемия елемент L=100mm. Неръждаема стомана	бр	4	671,75	2 687,00
120	Трансмитер за стайна температура Rt1000	бр	2	60,09	120,18
121	Джоб потопяем неръждаема стомана L=100mm за ESMU-100	бр	3	77,15	231,45
122	Сигнално осветително тяло с мигаща светлина IP> 44 220V, 50HZ	бр	2	101,12	202,24
123	Пиезоелектрически сигнализатор 110dB, 220V, 50HZ,	бр	2	85,6	171,20
124	Топломер ултразвуков Qn=6m ³ /h, Dy25 260mm., комплект с литиева батерия, температурни сензори с кабел 5м, и гилзи	к-т	2	1507,62	3 015,24
125	Топломер ултразвуков Qn=15m ³ /h, Dy50 (фланци), комплект с литиева батерия, температурни сензори с кабел 5м, и гилзи-	к-т	1	2399,86	2 399,86
126	Контактор триполюсен с бобина 220V, 50hz, -25A	бр	1	79,6	79,60
127	Автоматичен триполюсен прекъсвач С40А	бр	1	30,28	30,28
128	Автоматичен триполюсен прекъсвач С6А	бр	1	19,43	19,43
129	Автоматичен триполюсен прекъсвач С16А	бр	1	17,26	17,26
130	Автоматичен триполюсен прекъсвач С20А	бр	1	17,26	17,26
131	Автоматичен еднополюсен прекъсвач С3А	бр	7	6,18	43,26
132	Автоматичен еднополюсен прекъсвач С6А	бр	3	6,18	18,54

Александър Николов
Изпълнителен директор




000008

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

134	Автоматичен еднополюсен прекъсвач С10А		1	5,46	5,46
135	Контактор триполюсен с бобина 220V, 50хз, -32А	бр	1	106,42	106,42
136	Волтметров превключвател сх. 118	бр	1	45,84	45,84
137	Дефектнотоков защитен автомат четириполюсен , 25А,	бр	1	63,56	63,56
138	Дефектнотоков защитен автомат четириполюсен , 25А, 30Ма АС	бр	1	131,54	131,54
139	Седмичен програматор, 24h+седмица	бр	1	160,93	160,93
140	Контролер , 230VАС, комплект с разширен вътрешен модул FCA32, ключ за приложение А 376, за регулиране на температурата на потока с компенсация по външна температура, две независими отоплителни системи с плавно ограничаване на температурата на връщащата вода чрез стайни термосензори, топломери на общия поток и на двете независими отоплителни системи -	компл.	1	1974,29	1 974,29
141	Електромер- 3х230/400V, директен	бр	1	153,57	153,57
					Обща стойност без ДДС:
					239 294,76
					20%ДДС
					47 858,95
					Общо за обекта с ДДС
					287 153,71

Подпис и печат:




Александър Николов
Изпълнителен директор

(Handwritten signature)
000009

ТЪРГОВСКА ТАЙНА


име		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.1	Фасадно тръбно скеле Н=или<30М	м2	952.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	СКЕЛЕ ТРЪБНО ФАСАДНО-АМОРТИЗАЦИЯ	м2	1.00	1.62	1.00	1.62
	предпазна мрежа	м2	1.00	0.60	1.00	0.60
						2.22
ТРУД :						
	КОФРАЖИСТ - III ст.	ч.ч.	0.36*	3.20	1.00	1.14*
	КОФРАЖИСТ - I ст.	ч.ч.	0.36*	3.20	1.00	1.14*
						2.28*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.07*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.60*
	всичко преки					4.50*
	общо допълнителни р-ди					1.67*
	начисления (%)		5.00			0.31*
	Обща цена :					6.48
N.2	Очукване и изкърпване външна мазилка- 30%	м2	272.00			
ТРУД :						
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0.19	3.20	1.00	0.61*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.43*
	всичко преки					0.61*
	общо допълнителни р-ди					0.43*
	начисления (%)		5.00			0.05*
	Обща цена :					1.09
N.3	Очукване циментова замазка в котелно помещение	м2	61.00			
ТРУД :						
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	1.43*	3.20	1.00	4.57*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		70.00			3.20*
	всичко преки					4.57*
	общо допълнителни р-ди					3.20*
	начисления (%)		5.00			0.39*
	Обща цена :					8.16
N.4	Циментова замазка d=4см по подове	м2	61.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:2	м3	0.04	120.00	1.00	4.80
ТРУД :						
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	1.00	3.20	1.00	3.20
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.14*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			2.24
	всичко преки					8.00
	общо допълнителни р-ди					2.38*
	начисления (%)		5.00			0.52*
	Обща цена :					10.90
N.5	Превоз циментов разтвор	бр.	1.00			
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АВТОБЕТОНОВ МИКСЕР [1]	мсм	0.06	360.00	1.00	21.60
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.механизация (%)		30.00			6.48
	всичко преки					21.60
	общо допълнителни р-ди					6.48
	начисления (%)		5.00			1.40*

Александър Николаев
Изпълнителен директор



ИМЕ		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
Обща цена :						29.48
N.6	Доставка и монтаж стенни топлоизолационни панели с дебелина 8см	м2	51.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	ТЕРМОПАНЕЛИ 5СМ.	м2	р.н. 1.00	цена 32.09	коэф 1.00	ст-ст 32.09
	КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ	бр.	1.00	10.80	1.00	10.80
						42.89
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	автокран	мсм	0.04	360.00	1.00	14.40
ТРУД :						
	монтажник - I ст.	ч.ч.	1.43*	3.20	1.00	4.57*
	монтажник - I ст.	ч.ч.	1.43*	3.20	1.00	4.57*
						9.15*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			1.29*
	доп.р.механизация (%)		30.00			4.32
	доп.р-ди труд (%)		70.00			6.40*
	всичко преки					66.44*
	общо допълнителни р-ди начисления (%)					12.01*
	Обща цена :		5.00			3.92*
						82.37
N.7	Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 250 мм /зазиждане отвори/	м2	29.40			
МАТЕРИАЛИ:						
	ВОДА	л.	р.н. ~0	цена 2.00	коэф 1.00	ст-ст ~0
	разтвор вароциментов за газобетонни блокчета 1 блокчета газобетонни гладки 600/250/250	м3	0.02*	0.21	1.00	~0
		бр.	6.30	4.88	1.00	30.74*
						30.75*
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	~0	20.00	1.00	0.07*
ТРУД :						
	ЗИДАР - I ст.	ч.ч.	0.50	3.20	1.00	1.60
	ЗИДАР - I ст.	ч.ч.	0.50	3.20	1.00	1.60
						3.20
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.92*
	доп.р.механизация (%)		30.00			0.02*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			2.24
	всичко преки					34.02*
	общо допълнителни р-ди начисления (%)					3.18*
	Обща цена :		5.00			1.86
						39.07
N.8	Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 125 мм /зазиждане отвори/	м2	1.80			
МАТЕРИАЛИ:						
	разтвор лепилен	кг	р.н. 1.90	цена 0.21	коэф 1.00	ст-ст 0.40*
	ВОДА	л.	~0	2.00	1.00	~0
	блокчета газобетонни гладки 600/125/250	бр.	6.70	2.71	1.00	18.16*
						18.56*
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	~0	20.00	1.00	0.07*
ТРУД :						
	ЗИДАР - I ст.	ч.ч.	0.48*	3.20	1.00	1.52*
	ЗИДАР - I ст.	ч.ч.	0.48*	3.20	1.00	1.52*
						3.05*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.56*
	доп.р.механизация (%)		30.00			0.02*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			2.13*
	всичко преки					21.68*
	общо допълнителни р-ди начисления (%)					2.71*
	Обща цена :		5.00			1.22*
						25.61

Александър Николов
Изпълнителен директор



000011

име		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
N.9	Армиране със PVC мрежа зидария от газобет.блокчета.	м2	45.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	PVC мрежа	м2	р.н. 1.12	цена 0.97	коэф 1.00	ст-ст 1.09*
	шпакловка за топлоизолация	кг	3.50	0.25	1.00	0.88*
						1.96*
ТРУД :						
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.36*	3.20	1.00	1.14*
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.36*	3.20	1.00	1.14*
						2.28*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.06*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.60*
	всичко преки					4.25*
	общо допълнителни р-ди					1.66*
	начисления (%)		5.00			0.30*
	Обща цена :					6.20
N.10	Шпакловка по стени от газобетонни блокчета	м2	45.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	Гипс	кг	р.н. 1.43	цена 0.25	коэф 1.00	ст-ст 0.36*
	ВОДА	л.	~0	2.00	1.00	0.01*
						0.37*
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	~0	20.00	1.00	~0
ТРУД :						
	МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.10*	3.20	1.00	0.32*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.01*	3.20	1.00	0.04*
	МАЗАЧ - III ст.	ч.ч.	0.59*	3.20	1.00	1.88*
						2.24*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.01*
	доп.р.механизация (%)		30.00			~0
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.57
	всичко преки					2.61*
	общо допълнителни р-ди					1.58*
	начисления (%)		5.00			0.21
	Обща цена :					4.40
N.11	Латексово боядисване	м2	786.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	Боя латексова	кг	р.н. 0.24	цена 1.60	коэф 1.00	ст-ст 0.38*
	ШКУРКА	бр.	0.25	0.50	1.00	0.13*
	ГРУНД ЗА ЛАТЕКС	кг	0.08	1.60	1.00	0.13*
						0.64*
ТРУД :						
	работник [1] - I ст.	ч.ч.	0.17*	3.20	1.00	0.54*
	БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.40*	3.20	1.00	1.29*
						1.82*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.02*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.28*
	всичко преки					2.46*
	общо допълнителни р-ди					1.30*
	начисления (%)		5.00			0.19*
	Обща цена :					3.94
N.12	Топлоизолация по фасадни стени с EPS - 8 см	м2	724.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	кг	р.н. 6.00	цена 0.24	коэф 1.00	ст-ст 1.44
	дюбел за топлоизолация	бр.	6.00	0.18	1.00	1.08


Александър Николов
Изпълнителен директор



1493012

име		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 80 мм		м2	1.05	5.76	1.00	6.05*
грунд		кг	0.20	1.87	1.00	0.37*
						8.94*
ТРУД :						
ИЗОЛАТОРЧИК - II ст.		ч.ч.	0.95*	3.20	1.00	3.05*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.27*
доп.р-ди труд (%)			70.00			2.13*
всичко преки						11.99*
общо допълнителни р-ди						2.40*
начисления (%)			5.00			0.72*
Обща цена :						15.11
N.13	Топлоизолация по цокъл XPS- 8 см	м2	218.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ		кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст
дюбел ф10*180		бр.	6.00	0.24	1.00	1.44
дълбокопроникващ грунд		кг	0.20	1.87	1.00	0.90
XPS 80мм		м2	1.05	10.56	1.00	0.37*
						11.09*
ТРУД :						13.80*
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.95*	3.20	1.00	3.05*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.41*
доп.р-ди труд (%)			70.00			2.13*
всичко преки						16.85*
общо допълнителни р-ди						2.55*
начисления (%)			5.00			0.97
Обща цена :						20.36
N.14	Обработка на страници прозорци с XPS - 3 см и шпакловка	м	524.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ		кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст
МРЕЖА СЪКЛОФИБЪР		м2	1.50	0.24	1.00	0.36
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS 50 мм		м2	0.32	0.97	1.00	0.31
дюбели за топлоизолация		бр.	2.00	3.80	1.00	1.22*
ГРУНД ТЕРАЗИД		бр.	0.08	0.15	1.00	0.30
шпаклавка		кг	0.90	1.87	1.00	0.15
						0.00
ТРУД :						2.34*
ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.		ч.ч.	0.54*	3.20	1.00	1.72*
ИЗОЛАТОРЧИК - II ст.		ч.ч.	0.54*	3.20	1.00	1.72*
						3.43
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.07
доп.р-ди труд (%)			70.00			2.40*
всичко преки						5.77*
общо допълнителни р-ди						2.47*
начисления (%)			5.00			0.41*
Обща цена :						8.65
N.15	Боядисване с фасаген козерки; дъна на балкони ; чела и страници на прозорци	м2	584.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ГРУНД ХС - 110		кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст
БОЯ АКРИЛАТНА АК-1		кг	0.18	2.05	1.00	0.37*
						1.40
ТРУД :						1.77*
БОЯДЖИЯ - III ст.		ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
БОЯДЖИЯ - II ст.		ч.ч.	0.50*	3.20	1.00	1.59*
						1.91*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.05*
доп.р-ди труд (%)			70.00			1.34

Александър Николов
Изпълнителен директор



000013

име		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
всичко преки						3.68*
общо допълнителни р-ди						1.39*
начисления (%)			5.00			0.25*
Обща цена :						5.33
N.16	Профили за оформяне ъглите при прозорци и витрини	м	524.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	ъглов профил	м	1.05	0.63	1.00	0.66*
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.26*	3.20	1.00	0.84*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.02
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.59*
всичко преки						1.50
общо допълнителни р-ди						0.61*
начисления (%)			5.00			0.11*
Обща цена :						2.21
N.17	Водооткапващ профил при цокъл	м	130.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	водооткапващ профил	м	1.05	0.87	1.00	0.91*
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.31	3.20	1.00	0.99*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.03*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.69*
всичко преки						1.91*
общо допълнителни р-ди						0.72*
начисления (%)			5.00			0.13*
Обща цена :						2.76
N.18	Шпакловка при топлоизолация	м2	942.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	РВС мрежа	м2	1.10	0.97	1.00	1.07*
	шпакловка за топлоизолация	кг	3.50	0.24	1.00	0.84
						1.91*
ТРУД :						
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.48*	3.20	1.00	1.52*
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.48*	3.20	1.00	1.52*
ДОП.РАЗХОДИ:						3.05*
	доп.р.материали (%)		3.00			0.06*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			2.13*
всичко преки						4.95*
общо допълнителни р-ди						2.19
начисления (%)			5.00			0.36*
Обща цена :						7.50
N.19	Шпакловка по страници на прозорци,витрини и боядисване с латекс	м2	448.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	Гилс	кг	1.64*	0.25	1.00	0.41*
	ВОДА	л.	~0	2.00	1.00	~0
	латексов грунд	кг	0.01	1.60	1.00	0.02*
	Боя латексова	кг	0.10	1.60	1.00	0.16
	ръбохранител	м	1.00	0.00	1.00	0.00
						0.59*
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.55	3.20	1.00	1.76
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.55	3.20	1.00	1.76
ДОП.РАЗХОДИ:						3.52

Александър Николов
Изпълнителен директор



000014

име		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
доп.р.материали (%)			3.00			0.02*
доп.р-ди труд (%)			70.00			2.46*
всичко преки						4.11*
общо допълнителни р-ди						2.48*
начисления (%)			5.00			0.33
Обща цена :						6.92
N.20	Универсален грунд за основа на структурна мазилка	м2	942.00			
МАТЕРИАЛИ:						
БЕТОНКОНТАКТ			р.н.	цена	коэф	ст-ст
ТРУД :		кг	0.25	2.11	1.00	0.53*
БОЯДЖИЯ - III ст.		ч.ч.	0.12	3.20	1.00	0.38*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.02*
доп.р-ди труд (%)			70.00			0.27*
всичко преки						0.91*
общо допълнителни р-ди						0.28*
начисления (%)			5.00			0.06
Обща цена :						1.26
N.21	Външна структурна мазилка	м2	724.00			
МАТЕРИАЛИ:						
декоративна мазилка		кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ТРУД :			3.00	2.07	1.00	6.21
ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.		ч.ч.	0.42*	3.20	1.00	1.33*
ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.		ч.ч.	0.42*	3.20	1.00	1.33*
						2.67*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.19*
доп.р-ди труд (%)			70.00			1.87*
всичко преки						8.88*
общо допълнителни р-ди						2.05*
начисления (%)			5.00			0.55*
Обща цена :						11.48
N.22	Мозаечна мазилка по цокъл	м2	218.00			
МАТЕРИАЛИ:						
МАЗИЛКА МОЗАЕЧНА-ГОТОВА СМЕС		кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ТРУД :			3.50	2.47	1.00	8.65*
ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.		ч.ч.	0.42*	3.20	1.00	1.33*
ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.		ч.ч.	0.42*	3.20	1.00	1.33*
						2.67*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.26*
доп.р-ди труд (%)			70.00			1.87*
всичко преки						11.31*
общо допълнителни р-ди						2.13*
начисления (%)			5.00			0.67*
Обща цена :						14.11
N.23	Изкърпване мозайка на входни площадки	м2	31.00			
МАТЕРИАЛИ:						
ШМИРГЕЛ		кг	р.н.	цена	коэф	ст-ст
БЪБРЕЦИ КАМ.		кг	0.03	12.00	1.00	0.36
мозаечни камъни		кг	0.01	6.20	1.00	0.06*
Цимент		кг	10.00	0.10	1.00	1.00
		кг	3.00	0.24	1.00	0.72
						2.14*
ТРУД :						
РАБОТНИК - II ст.		ч.ч.	1.43*	3.20	1.00	4.57*
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	1.43*	3.20	1.00	4.57*
						9.15*

Александър Николов
Изпълнителен директор



045015

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.06*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			6.40*
	всичко преки					11.29*
	общо допълнителни р-ди					6.47*
	начисления (%)		5.00			0.89*
	Обща цена :					18.64
N.24	Демонтаж дървени прозорци и балконски врати	бр.	120.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.98*	3.20	1.00	3.12*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.98*	3.20	1.00	3.12*
						6.25*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			4.37*
	всичко преки					6.25*
	общо допълнителни р-ди					4.37*
	начисления (%)		5.00			0.53*
	Обща цена :					11.15
N.25	Демонтаж вътрешни врати 1 и 2-ри етаж	бр.	4.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.98*	3.20	1.00	3.12*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.98*	3.20	1.00	3.12*
						6.25*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			4.37*
	всичко преки					6.25*
	общо допълнителни р-ди					4.37*
	начисления (%)		5.00			0.53*
	Обща цена :					11.15
N.26	Демонтаж остъквени тераси	м2	81.00			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ЪГЛОШЛАЙФ	мсм	0.01*	20.00	1.00	0.10
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.48*	3.20	1.00	1.52*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.48*	3.20	1.00	1.52*
						3.05*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30.00			0.03
	доп.р-ди труд (%)		70.00			2.13*
	всичко преки					3.15*
	общо допълнителни р-ди					2.16*
	начисления (%)		5.00			0.27*
	Обща цена :					5.57
N.27	Демонтаж метални остъквени прозорци	м2	60.00			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ЪГЛОШЛАЙФ	мсм	0.01*	20.00	1.00	0.10
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.48*	3.20	1.00	1.52*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.48*	3.20	1.00	1.52*
						3.05*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30.00			0.03
	доп.р-ди труд (%)		70.00			2.13*
	всичко преки					3.15*
	общо допълнителни р-ди					2.16*
	начисления (%)		5.00			0.27*
	Обща цена :					5.57



Александър Никелов
Изпълнителен директор



000016

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

ИМЕ		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.28	Изработка и монтаж ПВЦ прозорци със стъклопакет	м2	282.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	прозорец от пластмасови профили, еднокрил, с едно отваряемо крило на верт. ос, остъклен със стъклопакет с р-ри 98/88см.	бр.	р.н. 1.00	цена 100.50	коэф 1.00	ст-ст 100.50
	МОНТАЖНА ПЯНА	кг	0.18	9.00	1.00	1.62
						102.12
ТРУД :						
	монтажник - I ст.	ч.ч.	1.19	3.20	1.00	3.81*
	монтажник - I ст.	ч.ч.	1.19	3.20	1.00	3.81*
						7.62*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			3.06*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			5.33*
	всичко преки					109.74*
	общо допълнителни р-ди					8.39*
	начисления (%)		5.00			5.91*
	Обща цена :					124.04
N.29	Изработка и монтаж ПВЦ балконски врати със стъклопакет	м2	5.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	прозорец от пластмасови профили, еднокрил, с едно отваряемо крило на верт. ос, остъклен със стъклопакет с р-ри 98/88см.	бр.	р.н. 1.00	цена 105.00	коэф 1.00	ст-ст 105.00
	МОНТАЖНА ПЯНА	кг	0.18	9.00	1.00	1.62
						106.62
ТРУД :						
	монтажник - I ст.	ч.ч.	1.19	3.20	1.00	3.81*
	монтажник - I ст.	ч.ч.	1.19	3.20	1.00	3.81*
						7.62*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			3.20*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			5.33*
	всичко преки					114.24*
	общо допълнителни р-ди					8.53
	начисления (%)		5.00			6.14*
	Обща цена :					128.90
N.30	Подпрозоречни первази - вътрешни	м	183.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	Подпрозоречни первази - вътрешни	м	р.н. 1.00	цена 15.00	коэф 1.00	ст-ст 15.00
ТРУД :						
	НАСТИЛКАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.40	3.20	1.00	1.28
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.45
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.90*
	всичко преки					16.28
	общо допълнителни р-ди					1.35*
	начисления (%)		5.00			0.88*
	Обща цена :					18.51
N.31	Подпрозоречни первази PVC външни	м	183.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	Подпрозоречни первази PVC външни	м	р.н. 1.00	цена 15.00	коэф 1.00	ст-ст 15.00
ТРУД :						
	работник [1] - I ст.	ч.ч.	0.43*	3.20	1.00	1.37*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.45
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.96*
	всичко преки					16.37*
	общо допълнителни р-ди					1.41*
	начисления (%)		5.00			0.89*



Александър Николов
Изпълнителен директор




17

име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
Обща цена :					18.67
N.32 Козерка с поликарбонатни плоскости над вход на детската ясла	м2	3.00			
МАТЕРИАЛИ:					
поликарбонатни плоскости	м2	р.н. 1.00	цена 21.60	коэф 1.00	ст-ст 21.60
ТРУД :					
работник [1] - I ст.	ч.ч.	3.57*	3.20	1.00	11.43*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.65*
доп.р-ди труд (%)		70.00			8.00*
всичко преки					33.03*
общо допълнителни р-ди					8.65*
начисления (%)		5.00			2.08*
Обща цена :					43.76
N.33 Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище	м3	58.00			
МАТЕРИАЛИ:					
Такса депо	м3	р.н. 1.00	цена 28.00	коэф 1.00	ст-ст 28.00
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
ТОВАРАЧНА МАШИНА	МСМ	~0	320.00	1.00	1.12
Самосвал	МСМ	0.03*	250.00	1.00	6.35
					7.47
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	3.20	1.00	0.96
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.84
доп.р.механизация (%)		30.00			2.24*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.67*
всичко преки					36.43
общо допълнителни р-ди					3.75*
начисления (%)		5.00			2.01*
Обща цена :					42.19
N.34 Демонтаж ламаринена обшивка на покрив тераси	м2	44.00			
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
асансьорна вдигачка	МСМ	р.н. 0.01*	цена 20.00	коэф 1.00	ст-ст 0.10
ТРУД :					
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.52*	3.20	1.00	1.68*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)		30.00			0.03
доп.р-ди труд (%)		70.00			1.17*
всичко преки					1.78*
общо допълнителни р-ди					1.20*
начисления (%)		5.00			0.15*
Обща цена :					3.13
N.35 Метална конструкция за монтаж на топлоизолационни панели	кг	520.00			
МАТЕРИАЛИ:					
ЕЛЕКТРОДИ	кг	р.н. 0.20	цена 5.00	коэф 1.00	ст-ст 1.00
ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	0.05	0.24	1.00	0.01*
КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛНА	кг	1.00	1.60	1.00	1.60
					2.61*
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
автокран	МСМ	0.01*	380.00	1.00	1.90
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.37*	3.20	1.00	1.19
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.08*
доп.р.механизация (%)		30.00			0.57
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.83*
всичко преки					5.70*




Александър Николов
Изпълнителен директор



ТЪРГОВСКА ТАЙНА

име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
общо допълнителни р-ди					1.48*
начисления (%)		5.00			0.36*
Обща цена :					7.54
N.36 Доставка и монтаж покривни топлоизолационни панели с дебелина 10 CM	м2	48.00			
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
покривни панели 10см	м2	1.00	52.00	1.00	52.00
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
КУЛОКРАН С ХОРИЗ.СТРЕЛА ДО 160 ТМ - С РЕДУЦИ	МСМ	~0	420.00	1.00	1.26
ТРУД :					
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2.38*	3.20	1.00	7.62*
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2.38*	3.20	1.00	7.62*
					15.24*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			1.56
доп.р.механизация (%)		30.00			0.38*
доп.р-ди труд (%)		70.00			10.67*
всичко преки					68.50*
общо допълнителни р-ди					12.60*
начисления (%)		5.00			4.06*
Обща цена :					85.16
N.37 Профили за оформяне ъгли между термопанели	м	108.00			
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Профили за оформяне ъгли	м	1.00	6.20	1.00	6.20
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.19*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.56
всичко преки					7.00
общо допълнителни р-ди					0.75*
начисления (%)		5.00			0.39*
Обща цена :					8.13
N.38 Окачени тавани от гипсокартон на метална конструкция	м2	44.00			
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 25	бр.	20.00	0.01	1.00	0.20
КИТ УНИФЛОТ KNAUF	кг	0.40	0.42	1.00	0.17*
ЛЕНТА ФУГИРАЩА ХАРТИЕНА	м	1.60	0.10	1.00	0.16
ВИНТОВЕ LN 3.5*9 ММ	бр.	6.00	0.01	1.00	0.06
ПРОФИЛ UD 30/30	м	1.00	0.98	1.00	0.98
ПРОФИЛ CD 60/27	м	2.50	0.72	1.00	1.80
тел с ухо	бр.	4.00	0.32	1.00	1.28
тел с кука	бр.	2.00	0.32	1.00	0.64
х връзка на две нива	бр.	1.00	0.18	1.00	0.18
пеперуда двойна	бр.	1.00	0.15	1.00	0.15
Knauf GKF /DF/ 12.5мм	м2	1.10	2.80	1.00	3.08
нониус окачвач	бр.	2.00	0.46	1.00	0.92
кламер нониус	бр.	2.00	0.12	1.00	0.24
окачвачи за лт ламарина	бр.	2.00	0.50	1.00	1.00
анкер пирон метален	бр.	3.00	0.30	1.00	0.90
					11.76*
ТРУД :					
монтажник - I ст.	ч.ч.	1.79*	3.20	1.00	5.72*
монтажник - III ст.	ч.ч.	1.79*	3.20	1.00	5.72*
					11.43
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.35*
доп.р-ди труд (%)		70.00			8.00*
всичко преки					23.19*
общо допълнителни р-ди					8.35*
начисления (%)		5.00			1.58*

Александър Николов
Изпълнителен директор



090019

име		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
Обща цена :						33.12
N.39	Обработка пукнатина между стара и нова сграда	м	4.80			
МАТЕРИАЛИ:						
	ЗАМАЗКА БИТУМНА "CEREPLAST CP52" X27Л	кг	р.н. 0.48	цена 3.56	коэф 1.00	ст-ст 1.71*
	КИТ БИТУМЕН "CEREPLAST CP55" X12КГ	кг	0.48	5.75	1.00	2.76
						4.47*
ТРУД :						
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.30*	3.20	1.00	0.95*
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.30*	3.20	1.00	0.95*
						1.91*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.13*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.34*
	всичко преки					6.38*
	общо допълнителни р-ди					1.47*
	начисления (%)		5.00			0.39*
	Обща цена :					8.24
N.40	Топлоизолация с минерална вата-15 см дебелина по тавани 2-ри и 3-ти етаж	м2	728.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	дюбел за топлоизолация	бр.	р.н. 6.00	цена 0.15	коэф 1.00	ст-ст 0.90
	минерална вата 15см	м2	1.00	19.20	1.00	19.20
						20.10
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.71*	3.20	1.00	2.28*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.60*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.60*
	всичко преки					22.38*
	общо допълнителни р-ди					2.20*
	начисления (%)		5.00			1.23*
	Обща цена :					25.82
N.41	Пароизолация	м2	325.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	ПАРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО	м2	р.н. 1.10	цена 1.56	коэф 1.00	ст-ст 1.72*
ТРУД :						
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.11	3.20	1.00	0.35*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.05*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.25*
	всичко преки					2.07*
	общо допълнителни р-ди					0.30*
	начисления (%)		5.00			0.12*
	Обща цена :					2.48
N.42	Окачени тавани от гипсокартон на мет. конструкция	м2	325.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 25	бр.	р.н. 20.00	цена 0.01	коэф 1.00	ст-ст 0.20
	КИТ УНИФЛОТ KNAUF	кг	0.40	0.42	1.00	0.17*
	ЛЕНТА ФУГИРАЩА ХАРТИЕНА	м	1.60	0.10	1.00	0.16
	ВИНТОВЕ LN 3.5*9 ММ	бр.	6.00	0.01	1.00	0.06
	ПРОФИЛ UD 30/30	м	1.00	0.98	1.00	0.98
	ПРОФИЛ CD 60/27	м	2.50	0.72	1.00	1.80
	тел с ухо	бр.	4.00	0.32	1.00	1.28
	тел с кука	бр.	2.00	0.32	1.00	0.64
	х връзка на две нива	бр.	1.00	0.18	1.00	0.18
	пеперуда двойна	бр.	1.00	0.15	1.00	0.15
	Кнауф GKF /DF/ 12.5мм	м2	1.10	2.80	1.00	3.08
	нониус окачвач	бр.	2.00	0.46	1.00	0.92

Александър Николов
Изпълнителен директор




2020

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
кламер нониус	бр.	2.00	0.12	1.00	0.24
окачвачи за лт ламарина	бр.	2.00	0.50	1.00	1.00
анкер пирон метален	бр.	3.00	0.30	1.00	0.90
					11.76*
ТРУД :					
монтажник - I ст.	ч.ч.	1.79*	3.20	1.00	5.72*
монтажник - III ст.	ч.ч.	1.79*	3.20	1.00	5.72*
					11.43
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.35*
доп.р-ди труд (%)		70.00			8.00*
всичко преки					23.19*
общо допълнителни р-ди					8.35*
начисления (%)		5.00			1.58*
Обща цена :					33.12
N.43 Разбиване бетонов фундамент на разширителен съд на покрив	м3	4.95			
ТРУД :					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	8.25	3.20	1.00	26.40
БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.57	3.20	1.00	1.82*
БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.17*	3.20	1.00	0.55*
					28.77*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		70.00			20.14
всичко преки					28.77*
общо допълнителни р-ди					20.14
начисления (%)		5.00			2.45*
Обща цена :					51.36
N.44 Армирана циментова замазка d= 4см	м2	5.00			
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
МРЕЖА РАБИЦОВА	м2	1.10	2.10	1.00	2.31
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0.04	125.00	1.00	5.00
					7.31
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
асансьорна вдигачка	мсм	0.05	20.00	1.00	1.00
ТРУД :					
МОЗАЙКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.64	3.20	1.00	2.05*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
МОЗАЙКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.47	3.20	1.00	1.50*
					4.35*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.22*
доп.р.механизация (%)		30.00			0.30
доп.р-ди труд (%)		70.00			3.05*
всичко преки					12.66*
общо допълнителни р-ди					3.57*
начисления (%)		5.00			0.81*
Обща цена :					17.04
N.45 Частично изкърпване с поцинкована ламарина покрив	м2	5.00			
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
ПИРОНИ	кг	0.05	2.60	1.00	0.13
ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.10	7.60	1.00	8.36
					8.49
ТРУД :					
ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.00	3.20	1.00	3.20
ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1.00	3.20	1.00	3.20
					6.40
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.25*
доп.р-ди труд (%)		70.00			4.48
всичко преки					14.89

Александър Николов
Изпълнителен директор




(Handwritten signature)

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

име		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
общо допълнителни р-ди						4.73*
начисления (%)			5.00			0.98*
Обща цена :						20.61
N.46	Обшивка покрив, корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	68.40			
МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ПИРОНИ	кг	0.05	2.60	1.00	0.13
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.20	7.60	1.00	9.12
						9.25
ТРУД :						
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.37*	3.20	1.00	4.38*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.37*	3.20	1.00	4.38*
						8.76*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.28*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			6.13*
	всичко преки					18.01*
	общо допълнителни р-ди					6.41*
	начисления (%)		5.00			1.22*
	Обща цена :					25.64
N.47	Обшивка комини с поцинкована ламарина	м2	5.40			
МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ПИРОНИ	кг	0.05	2.60	1.00	0.13
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.10	7.60	1.00	8.36
						8.49
ТРУД :						
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.00	3.20	1.00	3.20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.20	1.00	3.20
						6.40
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.25*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			4.48
	всичко преки					14.89
	общо допълнителни р-ди					4.73*
	начисления (%)		5.00			0.98*
	Обща цена :					20.61
N.48	Подмяна олуци от поцинкована ламарина- 33см	м	189.00			
МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	ПИРОНИ	кг	0.04	2.60	1.00	0.10*
	ГРИВНИ ЖЕЛЕЗНИ	бр.	1.35	1.57	1.00	2.12*
	олук поц. ламарина	м	1.00	4.80	1.00	4.80
						7.02*
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	асансьорна вдигачка	мсм	~0	20.00	1.00	0.01*
ТРУД :						
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.45*	3.20	1.00	1.45*
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.45*	3.20	1.00	1.45*
						2.89*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.21*
	доп.р.механизация (%)		30.00			~0
	доп.р-ди труд (%)		70.00			2.02*
	всичко преки					9.92*
	общо допълнителни р-ди					2.24*
	начисления (%)		5.00			0.61*
	Обща цена :					12.77
N.49	Водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	96.00			
МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст


Александър Николов
Изпълнителен директор

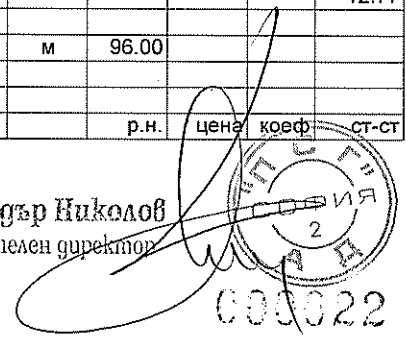000022

име		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
СКОБИ ОТ СТОМАНА /ЧЕМБЕР/ ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА		бр.	1.00	1.90	1.00	1.90
		м2	0.58	7.97	1.00	4.62*
						6.52*
ТРУД :						
РАБОТНИК - III ст.		ч.ч.	0.45*	3.20	1.00	1.45
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.45*	3.20	1.00	1.45
						2.90*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.20*
доп.р-ди труд (%)			70.00			2.03*
всичко преки						9.42*
общо допълнителни р-ди						2.23*
начисления (%)			5.00			0.58*
Обща цена :						12.23
N.50	Подмазване обрушени козерки ,чела на балкони и козерки	м2	148.00			
МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
ЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА		м3	0.03*	78.00	1.00	1.95
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА		мсм	~0	20.00	1.00	0.04*
ТРУД :						
ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.		ч.ч.	0.66*	3.20	1.00	2.10*
ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.		ч.ч.	0.66*	3.20	1.00	2.10*
						4.19*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.06*
доп.р.механизация (%)			30.00			0.01*
доп.р-ди труд (%)			70.00			2.93*
всичко преки						6.18
общо допълнителни р-ди						3.00*
начисления (%)			5.00			0.46*
Обща цена :						9.64
N.51	Боядисване покривна ламарина със сребърен феролит	м2	728.00			
МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
ШКУРКА		бр.	0.50	1.00	1.00	0.50
ФЕРОЛИТ СРЕБЪРЕН		кг	0.22	5.42	1.00	1.19*
						1.69*
ТРУД :						
БОЯДЖИЯ - III ст.		ч.ч.	0.26*	3.20	1.00	0.84*
БОЯДЖИЯ - II ст.		ч.ч.	0.26*	3.20	1.00	0.84*
						1.68*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.05*
доп.р-ди труд (%)			70.00			1.17*
всичко преки						3.37*
общо допълнителни р-ди						1.22*
начисления (%)			5.00			0.23
Обща цена :						4.82

Александър Николов
Изпълнителен директор



Handwritten signature

000023

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.52 Шприцоване стени в котелно помещение	м2	36.00			
МАТЕРИАЛИ:					
Цим. разтвор	м3	0.01*	105.00	1.00	0.53*
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
					0.64
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)			3.00		0.02*
доп.р-ди труд (%)			70.00		0.45*
всичко преки					1.17*
общо допълнителни р-ди					0.46*
начисления (%)			5.00		0.08*
Обща цена :					1.71
N.53 Вътрешна варова мазилка	м2	211.00			
МАТЕРИАЛИ:					
Варов разтвор	м3	0.02	68.00	1.00	1.36
Цимент	кг	0.44	0.23	1.00	0.10*
					1.46*
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.54*	3.20	1.00	1.72*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.54*	3.20	1.00	1.72*
					3.43
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)			3.00		0.04*
доп.р-ди труд (%)			70.00		2.40*
всичко преки					4.89*
общо допълнителни р-ди					2.45*
начисления (%)			5.00		0.37*
Обща цена :					7.70
N.54 Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	211.00			
МАТЕРИАЛИ:					
Гипс	кг	1.43	0.25	1.00	0.36*
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.59	3.20	1.00	1.89*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)			3.00		0.01*
доп.р-ди труд (%)			70.00		1.32*
всичко преки					2.25*
общо допълнителни р-ди					1.33*
начисления (%)			5.00		0.18*
Обща цена :					3.76
N.55 Латексово боядисване	м2	211.00			
МАТЕРИАЛИ:					
Боя латексова	кг	0.37	1.80	1.00	0.67*
Грун за латекс	кг	0.08	1.80	1.00	0.14*
					0.81
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.51*	3.20	1.00	1.64*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)			3.00		0.02*
доп.р-ди труд (%)			70.00		1.15*
всичко преки					2.45*
общо допълнителни р-ди					1.17*
начисления (%)			5.00		0.18*
Обща цена :					3.80


Александър Николов
Изпълнителен директор



име		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
N.56	Демонтиране поцинковани тръби в сгради 1 1/2"	м	7.00			
ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.26*	3.20	1.00	0.84*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.26*	3.20	1.00	0.84*
						1.69*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.18
	всичко преки					1.69*
	общо допълнителни р-ди					1.18
	начисления (%)		5.00			0.14*
	Обща цена :					3.01
N.57	Блажна боя по метална стълба, балконски парапети и метални решетки	м2	90.00			
МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Блажна боя	кг	0.18	6.00	1.00	1.08
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.45	3.20	1.00	1.44
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.03*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.01*
	всичко преки					2.52
	общо допълнителни р-ди					1.04
	начисления (%)		5.00			0.18*
	Обща цена :					3.74
N.58	Демонтиране поцинковани тръби в сгради 1"	м	7.00			
ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20	3.20	1.00	0.64*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20	3.20	1.00	0.64*
						1.28*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.90*
	всичко преки					1.28*
	общо допълнителни р-ди					0.90*
	начисления (%)		5.00			0.11*
	Обща цена :					2.28
N.59	Демонтиране поцинковани тръби в сгради 3/4"	м	71.00			
ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20	3.20	1.00	0.64*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20	3.20	1.00	0.64*
						1.28*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.90*
	всичко преки					1.28*
	общо допълнителни р-ди					0.90*
	начисления (%)		5.00			0.11*
	Обща цена :					2.28
N.60	Демонтиране поцинковани тръби в сгради 1/2"	м	42.00			
ТРУД :						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.21*	3.20	1.00	0.69*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.21*	3.20	1.00	0.68*
						1.37
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.96*
	всичко преки					1.37
	общо допълнителни р-ди					0.96*
	начисления (%)		5.00			0.12*


Александър Николов

Александър Николов
Изпълнителен директор



име		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
Обща цена :						2.44
N.61	Демонтиране батерия за тоалетна мивка 1/2"	бр.	7.00			
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.94*	цена 3.20	коэф 1.00	ст-ст 3.01*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.94*	3.20	1.00	3.01*
						6.02*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди труд (%)			70.00			4.22*
всичко преки						6.02*
общо допълнителни р-ди						4.22*
начисления (%)			5.00			0.51*
Обща цена :						10.75
N.62	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 40 мм <<09-50-053>>	м	6.50			
МАТЕРИАЛИ:						
	Полипропиленови тръби ф 40 мм PN 10	м	р.н. 1.01*	цена 3.05	коэф 1.00	ст-ст 3.10*
	ЕЛ ЕНЕРГИЯ	квтч	0.03	0.18	1.00	0.01*
						3.10*
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0.02	25.00	1.00	0.50
ТРУД :						
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.26	3.20	1.00	0.83*
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.26	3.20	1.00	0.83*
						1.66*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.09*
доп.р.механизация (%)			30.00			0.15
доп.р-ди труд (%)			70.00			1.16*
всичко преки						5.27*
общо допълнителни р-ди						1.41*
начисления (%)			5.00			0.33*
Обща цена :						7.01
N.63	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 40 мм <<09-50-053>>	м	24.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	Полипропиленови тръби ф 40 мм PN 10	м	р.н. 1.01*	цена 3.05	коэф 1.00	ст-ст 3.10*
	ЕЛ ЕНЕРГИЯ	квтч	0.03	0.18	1.00	0.01*
						3.10*
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0.02	25.00	1.00	0.50
ТРУД :						
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.26	3.20	1.00	0.83*
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.26	3.20	1.00	0.83*
						1.66*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.09*
доп.р.механизация (%)			30.00			0.15
доп.р-ди труд (%)			70.00			1.16*
всичко преки						5.27*
общо допълнителни р-ди						1.41*
начисления (%)			5.00			0.33*
Обща цена :						7.01
N.64	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 32 мм ал.вл <<09-50-052>>	м	68.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	Полипропиленови тръби ф 32 мм PN 10	м	р.н. 1.01*	цена 1.98	коэф 1.00	ст-ст 2.01
	ЕЛ ЕНЕРГИЯ	квтч	0.03*	0.18	1.00	~0
						2.01*
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0.02*	25.00	1.00	0.38*

Александър Николов
Изпълнителен директор



033026

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

	ИМЕ	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
						1.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.06
	доп.р.механизация (%)		30.00			0.11*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.12
	всичко преки					3.99*
	общо допълнителни р-ди					1.29*
	начисления (%)		5.00			0.26*
	Обща цена :					5.55
N.65	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 25 мм ал.вл <<09-50-051>>	м	40.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Полипропиленови тръби ф 25 мм PN 10	м	р.н. 1.01*	цена 1.20	коэф 1.00	ст-ст 1.22*
	ЕЛ ЕНЕРГИЯ	квтч	0.03*	0.18	1.00	~0
						1.22*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0.02*	25.00	1.00	0.38*
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
						1.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.04*
	доп.р.механизация (%)		30.00			0.11*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.12
	всичко преки					3.20*
	общо допълнителни р-ди					1.27*
	начисления (%)		5.00			0.22*
	Обща цена :					4.69
N.66	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради ф 20 мм ал.вл <<09-50-050>>	м	45.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Полипропиленови тръби ф 20 мм PN 10	м	р.н. 1.20	цена 0.75	коэф 1.00	ст-ст 0.90
	ЕЛ ЕНЕРГИЯ	квтч	0.03*	0.18	1.00	~0
						0.90*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0.02*	25.00	1.00	0.38*
	ТРУД :					
	Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
	Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
						1.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.03*
	доп.р.механизация (%)		30.00			0.11*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.12
	всичко преки					2.88
	общо допълнителни р-ди					1.26
	начисления (%)		5.00			0.21*
	Обща цена :					4.35
N.67	Водопровод в сгради 1"	м	3.50			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЕЛ ЕНЕРГИЯ	квтч	р.н. 2.25	цена 0.18	коэф 1.00	ст-ст 0.40*
	Водопровод в сгради 1"	м	1.00	4.90	1.00	4.90
						5.31*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.65*	3.20	1.00	2.10*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.65*	3.20	1.00	2.10*
						4.19
	ДОП.РАЗХОДИ:					

Александър Николаев
Изпълнителен директор




000027

Handwritten signature

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	доп.р.материали (%)		3.00			0.16*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			2.93*
	всичко преки					9.50*
	общо допълнителни р-ди					3.09*
	начисления (%)		5.00			0.63*
	Обща цена :					13.22
N.68	Водопровод в сгради 1 1/2"	м	1.50			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЕЛ ЕНЕРГИЯ		р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Водопровод в сгради 1 1/2"	квтч	2.25	0.18	1.00	0.40*
		м	1.00	7.20	1.00	7.20
						7.61*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.65*	3.20	1.00	2.10*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.65*	3.20	1.00	2.10*
						4.19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.23*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			2.93*
	всичко преки					11.80*
	общо допълнителни р-ди					3.16*
	начисления (%)		5.00			0.75*
	Обща цена :					15.70
N.69	СК без изпразнител 1 1/2"	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СК Ф1 1/2"	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
			1.00	14.38	1.00	14.38
	ТРУД :					
	Водопроводчик - II ст.	ч.ч.	0.53*	3.20	1.00	1.68*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.43*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.18*
	всичко преки					16.06*
	общо допълнителни р-ди					1.61
	начисления (%)		5.00			0.88*
	Обща цена :					18.56
N.70	СК без изпразнител 1"	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СК Ф1"	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
			1.00	5.90	1.00	5.90
	ТРУД :					
	Водопроводчик - I ст.	ч.ч.	0.39*	3.20	1.00	1.26*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.18*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.88*
	всичко преки					7.16*
	общо допълнителни р-ди					1.06*
	начисления (%)		5.00			0.41*
	Обща цена :					8.64
N.71	СК с изпразнител 1/2"	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СК с изпразнител 1/2"	бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
			1.00	4.20	1.00	4.20
	ТРУД :					
	Водопроводчик - I ст.	ч.ч.	0.26*	3.20	1.00	0.84*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.13*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.59*
	всичко преки					5.04*
	общо допълнителни р-ди					0.72*
	начисления (%)		5.00			0.29*

Александър Николов
Изпълнителен директор

000028




ТЪРГОВСКА ТАЙНА

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	Обща цена :					6.05
N.72	СК с изпразнител 1"	бр.	5.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СК Ф1"	бр.	1.00	8.60	1.00	8.60
	ТРУД :					
	Водопроводчик - I ст.	ч.ч.	0.39*	3.20	1.00	1.26*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.26*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.88*
	всичко преки					9.86*
	общо допълнителни р-ди					1.14*
	начисления (%)		5.00			0.55
	Обща цена :					11.56
N.73	СК с изпразнител 3/4"	бр.	6.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	СК с изпразнител 3/4"	бр.	1.00	5.70	1.00	5.70
	ТРУД :					
	Водопроводчик - I ст.	ч.ч.	0.39*	3.20	1.00	1.26*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.17*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.88*
	всичко преки					6.96*
	общо допълнителни р-ди					1.06*
	начисления (%)		5.00			0.40*
	Обща цена :					8.42
N.74	Възвратна клапа на резба 1 1/2"	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Възвратна клапа на резба 1 1/2"	бр.	1.00	7.26	1.00	7.26
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.26	3.20	1.00	0.83*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.22*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.58*
	всичко преки					8.09*
	общо допълнителни р-ди					0.80
	начисления (%)		5.00			0.44*
	Обща цена :					9.34
N.75	Възвратна клапа на резба 1"	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Възвратна клапа на резба 1"	бр.	1.00	14.69	1.00	14.69
	ТРУД :					
	Водопроводчик - I ст.	ч.ч.	0.28	3.20	1.00	0.90*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.44*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.63*
	всичко преки					15.59*
	общо допълнителни р-ди					1.07*
	начисления (%)		5.00			0.83*
	Обща цена :					17.49
N.76	Циркулационна помпа	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Циркулационна помпа	бр.	1.00	682.00	1.00	682.00
	ТРУД :					
	Водопроводчик - I ст.	ч.ч.	2.50	3.20	1.00	8.00


Александър Николов
Изпълнителен директор

000029



име		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	Водопроводчик - I ст.	ч.ч.	2.50	3.20	1.00	8.00
						16.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			20.46
	доп.р-ди труд (%)		70.00			11.20
	всичко преки					698.00
	общо допълнителни р-ди					31.66
	начисления (%)		5.00			36.48*
	Обща цена :					766.14
N.77	Доставка и монтаж термостатна смесителна батерия	бр.	11.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Доставка и монтаж термостатна смесителна батерия	бр.	1.00	99.54	1.00	99.54
	ТРУД :					
	Водопроводчик - I ст.	ч.ч.	0.63	3.20	1.00	2.02*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			2.99*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.41*
	всичко преки					101.56*
	общо допълнителни р-ди					4.40*
	начисления (%)		5.00			5.30*
	Обща цена :					111.25
N.78	Доставка и монтаж термостатна смесителна батерия за душ	бр.	7.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Доставка и монтаж термостатна смесителна батерия за душ	бр.	1.00	99.54	1.00	99.54
	ТРУД :					
	Водопроводчик - I ст.	ч.ч.	0.63	3.20	1.00	2.02*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			2.99*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.41*
	всичко преки					101.56*
	общо допълнителни р-ди					4.40*
	начисления (%)		5.00			5.30*
	Обща цена :					111.25
N.79	Топлинна изолация от полиетилен по тръби 3/8"	м	31.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Топлинна изолация от полиетилен по тръби 3/8"	м	1.00	1.65	1.00	1.65
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.05*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.22*
	всичко преки					1.97
	общо допълнителни р-ди					0.27*
	начисления (%)		5.00			0.11*
	Обща цена :					2.36
N.80	Също по тръби 1/2"	м	25.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Също по тръби 1/2"	бр.	1.00	1.68	1.00	1.68
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.05
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.22*
	всичко преки					2.00
	общо допълнителни р-ди					0.27*
	начисления (%)		5.00			0.11*
	Обща цена :					2.39

Александър Николов
Изпълнителен директор



000030

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.81	Също по тръби 3/4"	м	23.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Също по тръби 3/4"	м	1.00	2.10	1.00	2.10
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.06*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.22*
	всичко преки					2.42
	общо допълнителни р-ди					0.29*
	начисления (%)		5.00			0.14*
	Обща цена :					2.84
N.82	Също по тръби 1"	м	24.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Също по тръби 1"	м	1.00	2.62	1.00	2.62
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.08*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.22*
	всичко преки					2.94
	общо допълнителни р-ди					0.30*
	начисления (%)		5.00			0.16*
	Обща цена :					3.40
N.83	Изпитване водопровод	м	183.00			
	ТРУД :					
	Водопроводчик - I ст.	ч.ч.	0.12	3.20	1.00	0.38*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.27*
	всичко преки					0.38*
	общо допълнителни р-ди					0.27*
	начисления (%)		5.00			0.03*
	Обща цена :					0.69
N.84	Дезинфекция водопровод	м	183.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	вар хлорна	кг	0.03	0.56	1.00	0.02*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.02	3.20	1.00	0.06*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			~0
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.04*
	всичко преки					0.08*
	общо допълнителни р-ди					0.05*
	начисления (%)		5.00			0.01*
	Обща цена :					0.13

Александър Николов
Изпълнителен директор




[Handwritten signature]

000031

име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.85 Демонтаж на чугунени радиатори	бр.	87.00			
ТРУД :					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.43	3.20	1.00	1.38*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.43	3.20	1.00	1.38*
					2.75*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		70.00			1.93*
всичко преки					2.75*
общо допълнителни р-ди					1.93*
начисления (%)		5.00			0.23*
Обща цена :					4.91
N.86 Демонтаж на съществуващи тръбопроводи	бр.	1.00			
ТРУД :					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	80.00	3.20	1.00	256.00
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	50.00	3.20	1.00	160.00
					416.00
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		70.00			291.20
всичко преки					416.00
общо допълнителни р-ди					291.20
начисления (%)		5.00			35.36
Обща цена :					742.56
N.87 Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с височина 350мм. Брой прешлени.	бр.	16.00			
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
алуминиеви радиатори с височина 350мм. Брой прешлени.	бр.	1.00	16.36	1.00	16.36
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.00	0.70*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.00	0.70*
					1.41*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.49*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.99*
всичко преки					17.77*
общо допълнителни р-ди					1.48*
начисления (%)		5.00			0.96*
Обща цена :					20.21
N.88 Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с височина 500мм. Брой прешлени.	бр.	183.00			
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
алуминиеви радиатори с височина 500мм. Брой прешлени.	бр.	1.00	12.50	1.00	12.50
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.00	0.70*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.00	0.70*
					1.41*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.38*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.99*
всичко преки					13.91*
общо допълнителни р-ди					1.36*
начисления (%)		5.00			0.76*
Обща цена :					16.03
N.89 Доставка и монтаж на терморегулиращ радиаторен вентил ъглов ф1/2"	бр.	87.00			
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
терморегулиращ радиаторен вентил ъглов ф1/2"	бр.	1.00	25.00	1.00	25.00
ТРУД :					

[Signature]

Александър Николов
Изпълнителен директор




000032

име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.33	3.20	1.00	1.06*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.33	3.20	1.00	1.06*
					2.11*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.75
доп.р-ди труд (%)		70.00			1.48*
всичко преки					27.11*
общо допълнителни р-ди					2.23*
начисления (%)		5.00			1.47*
Обща цена :					30.81
N.90 Доставка и монтаж на обикновен радиаторен вентил ъглов ф1/2"	бр.	10.00			
МАТЕРИАЛИ:					
обикновен радиаторен вентил ъглов ф1/2"	бр.	1.00	4.60	1.00	4.60
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	3.20	1.00	0.96
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.14*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.67*
всичко преки					5.56
общо допълнителни р-ди					0.81
начисления (%)		5.00			0.32*
Обща цена :					6.69
N.91 Доставка и монтаж на радиаторен вентил "секретен" ф1/2"	бр.	97.00			
МАТЕРИАЛИ:					
радиаторен вентил "секретен" ф1/2"	бр.	1.00	4.70	1.00	4.70
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	3.20	1.00	0.96
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.14*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.67*
всичко преки					5.66
общо допълнителни р-ди					0.81*
начисления (%)		5.00			0.32*
Обща цена :					6.80
N.92 Доставка и монтаж на адаптор ф16x1/2"	бр.	194.00			
МАТЕРИАЛИ:					
адаптор ф16x1/2"	бр.	1.00	2.65	1.00	2.65
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.08*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.56
всичко преки					3.45
общо допълнителни р-ди					0.64
начисления (%)		5.00			0.20*
Обща цена :					4.29
N.93 Доставка на черна газова тръба ф1/2" вкл. изрезките (стомана 10)	м.	164.00			
МАТЕРИАЛИ:					
черна газова тръба ф1/2" вкл. изрезките (стомана 10)	м.	1.00	1.50	1.00	1.50
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.05*
всичко преки					1.50
общо допълнителни р-ди					0.05*
начисления (%)		5.00			0.08*
Обща цена :					1.62
N.94 Доставка на черна газова тръба ф3/4"	м.	201.00			


Александър Николов

Александър Николов
Изпълнителен директор




	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	МАТЕРИАЛИ:					
	черна газова тръба ф3/4"	м.	р.н. 1.00	цена 1.90	коэф 1.00	ст-ст 1.90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.06*
	всичко преки					1.90
	общо допълнителни р-ди					0.06*
	начисления (%)		5.00			0.10*
	Обща цена :					2.05
N.95	Доставка на черна газова тръба ф1"	м.	91.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	черна газова тръба ф1"	м.	р.н. 1.00	цена 3.25	коэф 1.00	ст-ст 3.25
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.10*
	всичко преки					3.25
	общо допълнителни р-ди					0.10*
	начисления (%)		5.00			0.17*
	Обща цена :					3.51
N.96	Доставка на черна газова тръба ф11/4"	м.	103.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	черна газова тръба ф11/4"	м.	р.н. 1.00	цена 4.13	коэф 1.00	ст-ст 4.13
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.12*
	всичко преки					4.13
	общо допълнителни р-ди					0.12*
	начисления (%)		5.00			0.21*
	Обща цена :					4.47
N.97	Доставка на черна газова тръба ф11/2"	м.	41.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	черна газова тръба ф11/2"	м.	р.н. 1.00	цена 4.02	коэф 1.00	ст-ст 4.02
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.12*
	всичко преки					4.02
	общо допълнителни р-ди					0.12*
	начисления (%)		5.00			0.21*
	Обща цена :					4.35
N.98	Доставка и монтаж на черна газова тръба ф2"	м.	72.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	черна газова тръба ф2"	м.	р.н. 1.00	цена 5.35	коэф 1.00	ст-ст 5.35
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50*	3.20	1.00	1.60*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50*	3.20	1.00	1.60*
						3.21*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.16
	доп.р-ди труд (%)		70.00			2.24*
	всичко преки					8.56*
	общо допълнителни р-ди					2.40*
	начисления (%)		5.00			0.55*
	Обща цена :					11.51
N.99	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф63,5x2,9мм	м.	10.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	стоманена тръба ф63,5x2,9мм	м.	р.н. 1.00	цена 6.16	коэф 1.00	ст-ст 6.16


Александър Николов
Изпълнителен директор

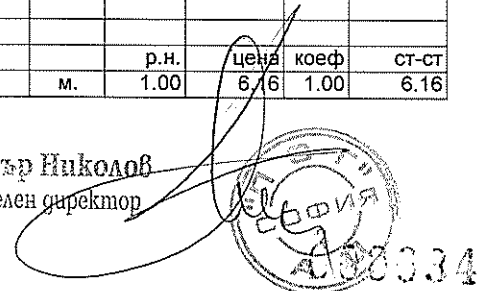име		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
ТРУД :						
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.50*	3.20	1.00	1.60*
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.50*	3.20	1.00	1.60*
						3.21*
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.18*
доп.р-ди труд (%)			70.00			2.24*
всичко преки						9.37*
общо допълнителни р-ди						2.43*
начисления (%)			5.00			0.59
Обща цена :						12.39
N.100	Монтаж черни газови тръби	м.	672.00			
ТРУД :						
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
						1.60
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди труд (%)			70.00			1.12
всичко преки						1.60
общо допълнителни р-ди						1.12
начисления (%)			5.00			0.14*
Обща цена :						2.86
N.101	Доставка и монтаж на тръби безшевни от изкуствена материя с диаметър 16x2мм	м.	233.00			
МАТЕРИАЛИ:						
тръби безшевни от изкуствена материя с диаметър 16x2мм		м.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
тръби безшевни от изкуствена материя с диаметър 16x2мм		м.	1.00	0.90	1.00	0.90
ТРУД :						
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.05	3.20	1.00	0.16
						0.48
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.03*
доп.р-ди труд (%)			70.00			0.34*
всичко преки						1.38
общо допълнителни р-ди						0.36*
начисления (%)			5.00			0.09*
Обща цена :						1.83
N.102	Доставка и монтаж на автоматичен индивидуален обезвъздушител	бр.	97.00			
МАТЕРИАЛИ:						
автоматичен индивидуален обезвъздушител		бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
автоматичен индивидуален обезвъздушител		бр.	1.00	1.80	1.00	1.80
ТРУД :						
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.05*
доп.р-ди труд (%)			70.00			0.22*
всичко преки						2.12
общо допълнителни р-ди						0.28*
начисления (%)			5.00			0.12
Обща цена :						2.52
N.103	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител с поплавък 1/2"	бр.	18.00			
МАТЕРИАЛИ:						
автоматичен обезвъздушител с поплавък 1/2"		бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
автоматичен обезвъздушител с поплавък 1/2"		бр.	1.00	12.70	1.00	12.70
ТРУД :						
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.38*
доп.р-ди труд (%)			70.00			0.56
всичко преки						13.50



Александър Николов
Изпълнителен директор




100035

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

име		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	общо допълнителни р-ди					0.94*
	начисления (%)		5.00			0.72*
	Обща цена :					15.16
N.104	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител с полавък 3/4"	бр.	20.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	автоматичен обезвъздушител с полавък 3/4"	бр.	1.00	9.80	1.00	9.80
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.29*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.56
	всичко преки					10.60
	общо допълнителни р-ди					0.85*
	начисления (%)		5.00			0.57*
	Обща цена :					12.03
N.105	Доставка и монтаж на шибъри ф1/2"	бр.	13.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	шибъри ф1/2"	бр.	1.00	6.51	1.00	6.51
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
						1.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.20*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.12
	всичко преки					8.11
	общо допълнителни р-ди					1.32*
	начисления (%)		5.00			0.47*
	Обща цена :					9.90
N.106	Промиване на чугунени радиатори	бр.	87.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	3.20	1.00	1.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.12
	всичко преки					1.60
	общо допълнителни р-ди					1.12
	начисления (%)		5.00			0.14*
	Обща цена :					2.86
N.107	Доставка и монтаж на затворен разширителен съд с V=1000л	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	затворен разширителен съд с V=1000л	бр.	1.00	4 575.00	1.00	4 575.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.00	3.20	1.00	19.20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.00	3.20	1.00	19.20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.00	3.20	1.00	19.20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.00	3.20	1.00	19.20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.00	3.20	1.00	19.20
						96.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			137.25
	доп.р-ди труд (%)		70.00			67.20
	всичко преки					4 671.00
	общо допълнителни р-ди					204.45
	начисления (%)		5.00			243.77*
	Обща цена :					5 119.22
N.108	Доставка и монтаж на бойлер с V=500л. със серпентина и ел. нагревател N=9квт. (поз.2)	бр.	1.00			

[Handwritten signature]


Александър Николов
Изпълнителен директор



име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
МАТЕРИАЛИ:					
бойлер с V=500л. със серпентина и ел. нагревател N=9квт. (поз.2)	бр.	1.00	1 290.00	1.00	1 290.00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.50	3.20	1.00	17.60
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.50	3.20	1.00	17.60
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.50	3.20	1.00	17.60
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.50	3.20	1.00	17.60
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			38.70
доп.р-ди труд (%)		70.00			49.28
всичко преки					1 360.40
общо допълнителни р-ди					87.98
начисления (%)		5.00			72.42*
Обща цена :					1 520.80
N.109 Доставка и монтаж на хидравличен изравнител Ду216мм L=1200мм	бр.	1.00			
МАТЕРИАЛИ:					
хидравличен изравнител Ду216мм L=1200мм	бр.	1.00	430.00	1.00	430.00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.00	3.20	1.00	25.60
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.00	3.20	1.00	25.60
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			12.90
доп.р-ди труд (%)		70.00			35.84
всичко преки					481.20
общо допълнителни р-ди					48.74
начисления (%)		5.00			26.50*
Обща цена :					556.44
N.110 Доставка на центр. помпа G= 20м3/ч; H=5 м.в.ст.; N=0,477 w; 220V/50Hz	бр.	2.00			
МАТЕРИАЛИ:					
центр. помпа G= 20м3/ч; H=5 м.в.ст.; N=0,477 w; 220V/50Hz	бр.	1.00	1 465.00	1.00	1 465.00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.00	3.20	1.00	12.80
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.00	3.20	1.00	12.80
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			43.95
доп.р-ди труд (%)		70.00			17.92
всичко преки					1 490.60
общо допълнителни р-ди					61.87
начисления (%)		5.00			77.62*
Обща цена :					1 630.09
N.111 Доставка на центр. помпа G= 3,6м3/ч; H=5 м.в.ст.; N=115W; 220V/50Hz	бр.	2.00			
МАТЕРИАЛИ:					
центр. помпа G= 3,6м3/ч; H=5 м.в.ст.; N=115W; 220V/50Hz	бр.	1.00	820.00	1.00	820.00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.50	3.20	1.00	11.20
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.50	3.20	1.00	11.20
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			24.60
доп.р-ди труд (%)		70.00			15.68
всичко преки					842.40
общо допълнителни р-ди					40.28
начисления (%)		5.00			44.13*
Обща цена :					926.81

Александър Николов

Александър Николов
Изпълнителен директор




000037

име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.112 Доставка на центр. помпа G= 4,7м3/ч;H=5 м.в.ст.; N=160W; 220V/50Hz	бр.	2.00			
МАТЕРИАЛИ:					
центр. помпа G= 4,7м3/ч;H=5 м.в.ст.; N=160W; 220V/50Hz	бр.	1.00	910.00	1.00	910.00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.50	3.20	1.00	11.20
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.50	3.20	1.00	11.20
					22.40
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			27.30
доп.р-ди труд (%)		70.00			15.68
всичко преки					932.40
общо допълнителни р-ди					42.98
начисления (%)		5.00			48.77*
Обща цена :					1 024.15
N.113 Доставка на центр. помпа G= 1,8м3/ч; H=5 м.в.ст.; N=64W; 220V/50Hz	бр.	2.00			
МАТЕРИАЛИ:					
центр. помпа G= 1,8м3/ч; H=5 м.в.ст.; N=64W; 220V/50Hz	бр.	1.00	680.00	1.00	680.00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.50	3.20	1.00	11.20
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.50	3.20	1.00	11.20
					22.40
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			20.40
доп.р-ди труд (%)		70.00			15.68
всичко преки					702.40
общо допълнителни р-ди					36.08
начисления (%)		5.00			36.92*
Обща цена :					775.40
N.114 Доставка и монтаж на черна газова тръба ф1/2" вкл. изрезките (стомана 10)	м.	5.00			
МАТЕРИАЛИ:					
черна газова тръба ф1/2" вкл. изрезките (стомана 10)	м.	1.00	1.50	1.00	1.50
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.00	0.70*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.00	0.70*
					1.41*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.05*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.99*
всичко преки					2.91*
общо допълнителни р-ди					1.03*
начисления (%)		5.00			0.20*
Обща цена :					4.14
N.115 Доставка и монтаж на черна газова тръба ф3/4" вкл. изрезките (стомана 10)	м.	11.00			
МАТЕРИАЛИ:					
черна газова тръба ф3/4" вкл. изрезките (стомана 10)	м.	1.00	1.90	1.00	1.90
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.27*	3.20	1.00	0.85*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.27*	3.20	1.00	0.85*
					1.70*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.06*
доп.р-ди труд (%)		70.00			1.19*
всичко преки					3.60*
общо допълнителни р-ди					1.24*
начисления (%)		5.00			0.24*
Обща цена :					5.08
N.116 Доставка и монтаж на черна газова тръба ф11/4" вкл. изрезките (стомана 10)	м.	33.00			



Александър Николов
Изпълнителен директор




033338

име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
МАТЕРИАЛИ:					
черна газова тръба ф11/4" вкл. изрезките (стомана 10)	м.	р.н. 1.00	цена 4.13	коэф 1.00	ст-ст 4.13
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.36	3.20	1.00	1.15*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.36	3.20	1.00	1.15*
					2.30*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.12*
доп.р-ди труд (%)		70.00			1.61*
всичко преки					6.43*
общо допълнителни р-ди					1.74*
начисления (%)		5.00			0.41*
Обща цена :					8.58
N.117 Доставка и монтаж на черна газова тръба ф11/2" вкл. изрезките (стомана 10)	м.	12.00			
МАТЕРИАЛИ:					
черна газова тръба ф11/2" вкл. изрезките (стомана 10)	м.	р.н. 1.00	цена 4.02	коэф 1.00	ст-ст 4.02
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.41*	3.20	1.00	1.30*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.41*	3.20	1.00	1.30*
					2.59*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.12*
доп.р-ди труд (%)		70.00			1.81*
всичко преки					6.61*
общо допълнителни р-ди					1.94*
начисления (%)		5.00			0.43*
Обща цена :					8.97
N.118 Монтаж черни газови тръби	м.	61.00			
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.00	цена 3.20	коэф 1.00	ст-ст 3.20
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.20	1.00	3.20
					6.40
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		70.00			4.48
всичко преки					6.40
общо допълнителни р-ди					4.48
начисления (%)		5.00			0.54*
Обща цена :					11.42
N.119 Доставка и монтаж на стоманена тръба ф63,5x2,9 вкл. изрезките (стомана 10)	м.	5.00			
МАТЕРИАЛИ:					
стоманена тръба ф63,5x2,9 вкл. изрезките (стомана 10)	м.	р.н. 1.00	цена 5.35	коэф 1.00	ст-ст 5.35
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	3.20	1.00	1.60
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	3.20	1.00	1.60
					3.20
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.16
доп.р-ди труд (%)		70.00			2.24
всичко преки					8.55
общо допълнителни р-ди					2.40*
начисления (%)		5.00			0.55*
Обща цена :					11.50
N.120 Доставка и монтаж на стоманена тръба ф70x2,9 вкл. изрезките (стомана 10)	м.	2.00			
МАТЕРИАЛИ:					
стоманена тръба ф70x2,9 вкл. изрезките (стомана 10)	бр.	р.н. 1.00	цена 6.85	коэф 1.00	ст-ст 6.85


Син

Александър Николов
Изпълнителен директор



	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.28	3.20	1.00	0.90*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.14	3.20	1.00	0.45*
						1.34*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.21*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.94*
	всичко преки					8.19*
	общо допълнителни р-ди					1.15*
	начисления (%)		5.00			0.47*
	Обща цена :					9.81
N.121	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф108x4 вкл. изрезките (стомана 10)	м.	32.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	стоманена тръба ф108x4 вкл. изрезките (стомана 10)	м.	р.н. 1.00	цена 15.39	коэф 1.00	ст-ст 15.39
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.44	3.20	1.00	1.41*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.00	0.70*
						2.11*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.46*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.48*
	всичко преки					17.50*
	общо допълнителни р-ди					1.94
	начисления (%)		5.00			0.97*
	Обща цена :					20.41
N.122	Доставка и монтаж на шибър ф1/2"	бр.	4.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	шибър ф1/2"	бр.	р.н. 1.00	цена 6.51	коэф 1.00	ст-ст 6.51
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
						1.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.20*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.12
	всичко преки					8.11
	общо допълнителни р-ди					1.32*
	начисления (%)		5.00			0.47*
	Обща цена :					9.90
N.123	Доставка и монтаж на шибър ф3/4"	бр.	3.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	шибър ф3/4"	бр.	р.н. 1.00	цена 7.27	коэф 1.00	ст-ст 7.27
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
						1.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.22*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.12
	всичко преки					8.87
	общо допълнителни р-ди					1.34*
	начисления (%)		5.00			0.51
	Обща цена :					10.72
N.124	Доставка и монтаж на шибър Ду32, Ру0,6МРа	бр.	7.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	шибър Ду32, Ру0,6МРа	бр.	р.н. 1.00	цена 10.54	коэф 1.00	ст-ст 10.54
	ТРУД :					

Александър Николов
Изпълнителен директор

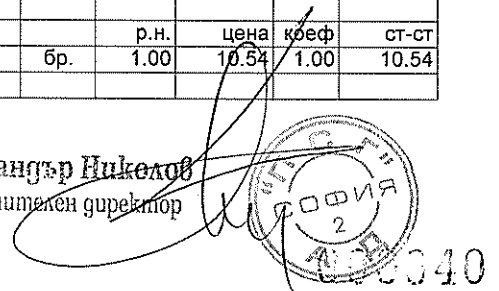0040

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.00	0.80
					1.60
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.32*
доп.р-ди труд (%)		70.00			1.12
всичко преки					12.14
общо допълнителни р-ди					1.44*
начисления (%)		5.00			0.68*
Обща цена :					14.26
N.125 Доставка и монтаж на шибър Ду40, Ру0,6МРа	бр.	2.00			
МАТЕРИАЛИ:					
шибър Ду40, Ру0,6МРа	бр.	р.н. 1.00	цена 16.17	коэф 1.00	ст-ст 16.17
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	3.20	1.00	0.96
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	3.20	1.00	0.96
					1.92
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.49*
доп.р-ди труд (%)		70.00			1.34*
всичко преки					18.09
общо допълнителни р-ди					1.83*
начисления (%)		5.00			1.00*
Обща цена :					20.92
N.126 Доставка и монтаж на шибър Ду50, Ру0,6МРа	бр.	14.00			
МАТЕРИАЛИ:					
шибър Ду50, Ру0,6МРа	бр.	р.н. 1.00	цена 20.71	коэф 1.00	ст-ст 20.71
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	3.20	1.00	0.96
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	3.20	1.00	0.96
					1.92
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.62*
доп.р-ди труд (%)		70.00			1.34*
всичко преки					22.63
общо допълнителни р-ди					1.97*
начисления (%)		5.00			1.23
Обща цена :					25.83
N.127 Доставка и монтаж на шибър Ду100, Ру0,6МРа	бр.	6.00			
МАТЕРИАЛИ:					
шибър Ду100, Ру0,6МРа	бр.	р.н. 1.00	цена 147.30	коэф 1.00	ст-ст 147.30
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.20	3.20	1.00	7.04
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.20	3.20	1.00	7.04
					14.08
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			4.42*
доп.р-ди труд (%)		70.00			9.86*
всичко преки					161.38
общо допълнителни р-ди					14.28*
начисления (%)		5.00			8.78*
Обща цена :					184.44
N.128 Доставка и монтаж на филтър за тръбопровод ф11/4"	бр.	1.00			
МАТЕРИАЛИ:					
филтър за тръбопровод ф11/4"	бр.	р.н. 1.00	цена 35.21	коэф 1.00	ст-ст 35.21
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	3.20	1.00	0.96

Александър Николов
Изпълнителен директор




041

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	3.20	1.00	0.96
						1.92
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			1.06*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.34*
	всичко преки					37.13
	общо допълнителни р-ди					2.40
	начисления (%)		5.00			1.98*
	Обща цена :					41.51
N.129	Доставка и монтаж на филтър за тръбопровод Ду50мм	бр.	4.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	филтър за тръбопровод Ду50мм	бр.	р.н. 1.00	цена 54.55	коэф 1.00	ст-ст 54.55
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35	3.20	1.00	1.12
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35	3.20	1.00	1.12
						2.24
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			1.64*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.57*
	всичко преки					56.79
	общо допълнителни р-ди					3.20*
	начисления (%)		5.00			3.00
	Обща цена :					62.99
N.130	Доставка и монтаж на филтър за тръбопровод Ду100мм	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	филтър за тръбопровод Ду100мм	бр.	р.н. 1.00	цена 409.84	коэф 1.00	ст-ст 409.84
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.20	3.20	1.00	7.04
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.20	3.20	1.00	7.04
						14.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			12.30*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			9.86*
	всичко преки					423.92
	общо допълнителни р-ди					22.15*
	начисления (%)		5.00			22.30*
	Обща цена :					468.37
N.131	Доставка и монтаж на възвратен вентил ф11/4"; Ру1,0МРа	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	възвратен вентил ф11/4"; Ру1,0МРа	бр.	р.н. 1.00	цена 21.24	коэф 1.00	ст-ст 21.24
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	3.20	1.00	0.96
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	3.20	1.00	0.96
						1.92
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.64*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.34*
	всичко преки					23.16
	общо допълнителни р-ди					1.98*
	начисления (%)		5.00			1.26*
	Обща цена :					26.40
N.132	Доставка и монтаж на възвратен вентил Ду50мм; Ру1,0МРа	бр.	4.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	възвратен вентил Ду50мм; Ру1,0МРа	бр.	р.н. 1.00	цена 39.80	коэф 1.00	ст-ст 39.80
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	3.20	1.00	0.96
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	3.20	1.00	0.96




Александър Николов
Изпълнителен директор



00042

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:					1.92
	доп.р.материали (%)		3.00			1.19*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.34*
	всичко преки					41.72
	общо допълнителни р-ди					2.54*
	начисления (%)		5.00			2.21*
	Обща цена :					46.47
N.133	Доставка и монтаж на трипътен вентил с DN25mm; kvs=10м3/ч комплектован с ел. задвижка AMV 435	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	трипътен вентил с DN25mm; kvs=10м3/ч комплектован с ел. задвижка AMV 435	бр.	1.00	320.00	1.00	320.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.80	3.20	1.00	5.76
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.80	3.20	1.00	5.76
						11.52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			9.60
	доп.р-ди труд (%)		70.00			8.06*
	всичко преки					331.52
	общо допълнителни р-ди					17.66*
	начисления (%)		5.00			17.46*
	Обща цена :					366.64
N.134	Доставка и монтаж на трипътен вентил с DN32mm; kvs=16м3/ч комплектован с ел. задвижка AMV 435	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	трипътен вентил с DN32mm; kvs=16м3/ч комплектован с ел. задвижка AMV 435	бр.	1.00	385.00	1.00	385.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.20	1.00	6.40
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.20	1.00	6.40
						12.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			11.55
	доп.р-ди труд (%)		70.00			8.96
	всичко преки					397.80
	общо допълнителни р-ди					20.51
	начисления (%)		5.00			20.92*
	Обща цена :					439.23
N.135	Доставка и монтаж на трипътен вентил с DN50mm; kvs=40м3/ч комплектован с ел. задвижка AMV 435	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	трипътен вентил с DN50mm; kvs=40м3/ч комплектован с ел. задвижка AMV 435	бр.	1.00	0.00	1.00	0.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50	3.20	1.00	8.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50	3.20	1.00	8.00
						16.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.00
	доп.р-ди труд (%)		70.00			11.20
	всичко преки					16.00
	общо допълнителни р-ди					11.20
	начисления (%)		5.00			1.36
	Обща цена :					28.56
N.136	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител с поплавак 3/4"	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	автоматичен обезвъздушител с поплавак 3/4"	бр.	1.00	12.70	1.00	12.70
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	3.20	1.00	0.96

Александър Николов
Изпълнителен директор



000043

име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.38*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.67*
всичко преки					13.66
общо допълнителни р-ди					1.05*
начисления (%)		5.00			0.74*
Обща цена :					15.45
N.137 Доставка и монтаж на предпазен вентил Ду40мм Ру1,0Pa	бр.	2.00			
МАТЕРИАЛИ:					
предпазен вентил Ду40мм Ру1,0Pa	бр.	р.н. 1.00	цена 98.00	коэф 1.00	ст-ст 98.00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20	3.20	1.00	0.64
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20	3.20	1.00	0.64
					1.28
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			2.94
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.90*
всичко преки					99.28
общо допълнителни р-ди					3.84*
начисления (%)		5.00			5.16*
Обща цена :					108.27
N.138 Доставка и монтаж на манометър 0-1MPa/ф100	бр.	2.00			
МАТЕРИАЛИ:					
манометър 0-1MPa/ф100	бр.	р.н. 1.00	цена 18.00	коэф 1.00	ст-ст 18.00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
					0.64
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.54
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.45*
всичко преки					18.64
общо допълнителни р-ди					0.99*
начисления (%)		5.00			0.98*
Обща цена :					20.61
N.139 Доставка и монтаж на кран манометричен	бр.	2.00			
МАТЕРИАЛИ:					
кран манометричен	бр.	р.н. 1.00	цена 10.20	коэф 1.00	ст-ст 10.20
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15	3.20	1.00	0.48
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.31*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.34*
всичко преки					10.68
общо допълнителни р-ди					0.64*
начисления (%)		5.00			0.57*
Обща цена :					11.89
N.140 Доставка и монтаж на термометър брониран с дължина на потапяне 50мм от 0-150 0C	бр.	2.00			
МАТЕРИАЛИ:					
термометър брониран с дължина на потапяне 50мм от 0-150 0C	бр.	р.н. 1.00	цена 32.00	коэф 1.00	ст-ст 32.00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	3.20	1.00	1.60
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	3.20	1.00	1.60
					3.20
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.96
доп.р-ди труд (%)		70.00			2.24

Александър Николов


Александър Николов
Изпълнителен директор



005044

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	всичко преки					35.20
	общо допълнителни р-ди					3.20
	начисления (%)		5.00			1.92
	Обща цена :					40.32
N.141	Доставка и монтаж на магнет вентил ф1/2"	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	магнет вентил ф1/2"	бр.	1.00	68.00	1.00	68.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	3.20	1.00	1.60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	3.20	1.00	1.60
						3.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			2.04
	доп.р-ди труд (%)		70.00			2.24
	всичко преки					71.20
	общо допълнителни р-ди					4.28
	начисления (%)		5.00			3.77*
	Обща цена :					79.25
N.142	Доставка и монтаж на водоразпределител Ду219x5,9мм L=1350мм (поз.6)	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	водоразпределител Ду219x5,9мм L=1350мм (поз.6)	бр.	1.00	556.00	1.00	556.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.00	3.20	1.00	25.60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.00	3.20	1.00	25.60
						51.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			16.68
	доп.р-ди труд (%)		70.00			35.84
	всичко преки					607.20
	общо допълнителни р-ди					52.52
	начисления (%)		5.00			32.99*
	Обща цена :					692.71
N.143	Доставка и монтаж на водосъбирател Ду219x5,9мм L=1150мм	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	водосъбирател Ду219x5,9мм L=1150мм	бр.	1.00	485.00	1.00	485.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	3.20	1.00	1.60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	3.20	1.00	1.60
						3.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			14.55
	доп.р-ди труд (%)		70.00			2.24
	всичко преки					488.20
	общо допълнителни р-ди					16.79
	начисления (%)		5.00			25.25*
	Обща цена :					530.24
N.144	Доставка и монтаж на хидравличен изравнител (поз.4)	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	хидравличен изравнител (поз.4)	бр.	1.00	410.00	1.00	410.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.00	3.20	1.00	25.60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.00	3.20	1.00	25.60
						51.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			12.30
	доп.р-ди труд (%)		70.00			35.84
	всичко преки					461.20

Александър Николов
Изпълнителен директор



453045

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

име		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
общо допълнителни р-ди						48.14
начисления (%)			5.00			25.47*
Обща цена :						534.81
N.145	Доставка и монтаж на тяло коминно метално от неръждавейка ф250x0,6x1000 комплект	бр.	13.00			
МАТЕРИАЛИ:						
тяло коминно метално от неръждавейка ф250x0,6x1000 комплект		бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ТРУД :						
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.65	3.20	1.00	2.08
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.65	3.20	1.00	2.08
						4.16
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			5.55
доп.р-ди труд (%)			70.00			2.91*
всичко преки						189.16
общо допълнителни р-ди						8.46*
начисления (%)			5.00			9.88*
Обща цена :						207.50
N.146	Доставка и монтаж на скоба ф250	бр.	26.00			
МАТЕРИАЛИ:						
скоба ф250		бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ТРУД :						
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
						0.64
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.75
доп.р-ди труд (%)			70.00			0.45*
всичко преки						25.64
общо допълнителни р-ди						1.20*
начисления (%)			5.00			1.34*
Обща цена :						28.18
N.147	Доставка и монтаж на скоба дистанционна	бр.	2.00			
МАТЕРИАЛИ:						
скоба дистанционна		бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ТРУД :						
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
						0.64
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.75
доп.р-ди труд (%)			70.00			0.45*
всичко преки						25.64
общо допълнителни р-ди						1.20*
начисления (%)			5.00			1.34*
Обща цена :						28.18
N.148	доставка и монтаж на розетка покривна	бр.	1.00			
МАТЕРИАЛИ:						
розетка покривна		бр.	р.н.	цена	коэф	ст-ст
ТРУД :						
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.45	3.20	1.00	1.44
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.45	3.20	1.00	1.44
						2.88
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)			3.00			0.84
доп.р-ди труд (%)			70.00			2.02*
всичко преки						30.88



Александър Николов
Изпълнителен директор



002046

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	общо допълнителни р-ди					2.86*
	начисления (%)		5.00			1.69*
	Обща цена :					35.42
N.149	Доставка и монтаж на дъждовна шапка ф250	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	дъждовна шапка ф250	бр.	1.00	44.00	1.00	44.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	3.20	1.00	1.60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	3.20	1.00	1.60
						3.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			1.32
	доп.р-ди труд (%)		70.00			2.24
	всичко преки					47.20
	общо допълнителни р-ди					3.56
	начисления (%)		5.00			2.54*
	Обща цена :					53.30
N.150	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропорест каучук за водоразпределител и водосъбирател	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	топлинна изолация от микропорест каучук за водоразпределител и водосъбирател	бр.	1.00	85.00	1.00	85.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	4.20	1.00	8.40
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	4.20	1.00	8.40
						16.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			2.55
	доп.р-ди труд (%)		70.00			11.76
	всичко преки					101.80
	общо допълнителни р-ди					14.31
	начисления (%)		5.00			5.81*
	Обща цена :					121.92
N.151	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропорест каучук за тръби ф3/4"	м.	11.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	топлинна изолация от микропорест каучук за тръби ф3/4"	литри	1.00	1.34	1.00	1.34
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
						0.64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.04
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.45*
	всичко преки					1.98
	общо допълнителни р-ди					0.49*
	начисления (%)		5.00			0.12*
	Обща цена :					2.59
N.152	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропорест каучук за тръби ф11/4"	м.	33.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	топлинна изолация от микропорест каучук за тръби ф11/4"	м.	1.00	1.88	1.00	1.88
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
						0.64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.06*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.45*
	всичко преки					2.52

Александър Николов
Изпълнителен директор




000047

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	общо допълнителни р-ди					0.50*
	начисления (%)		5.00			0.15*
	Обща цена :					3.18
N.153	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропорест каучук за тръби ф1 1/2"	м.	12.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	топлинна изолация от микропорест каучук за тръби ф1 1/2"	м.	1.00	2.14	1.00	2.14
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
						0.64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.06*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.45*
	всичко преки					2.78
	общо допълнителни р-ди					0.51*
	начисления (%)		5.00			0.16*
	Обща цена :					3.46
N.154	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропорест каучук за тръби Ду63,5x2,9мм	м.	5.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	топлинна изолация от микропорест каучук за тръби Ду63,5x2,9мм	м.	1.00	3.20	1.00	3.20
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
						0.64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.10*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.45*
	всичко преки					3.84
	общо допълнителни р-ди					0.54*
	начисления (%)		5.00			0.22*
	Обща цена :					4.60
N.155	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропорест каучук за тръби Ду70x2,9мм	м.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	топлинна изолация от микропорест каучук за тръби Ду70x2,9мм	м.	1.00	3.97	1.00	3.97
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
						0.64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.12*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.45*
	всичко преки					4.61
	общо допълнителни р-ди					0.57*
	начисления (%)		5.00			0.26*
	Обща цена :					5.44
N.156	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропорест каучук за тръби Ду100x4мм	м.	32.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	топлинна изолация от микропорест каучук за тръби Ду100x4мм	м.	1.00	6.66	1.00	6.66
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
						0.64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.20
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.45*
	всичко преки					7.30

Елисавета

Александър Николов
Изпълнителен директор




030348

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

име		мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
общо допълнителни р-ди						0.65*
начисления (%)			5.00			0.40*
Обща цена :						8.35
N.157	Доставка и монтаж на топлинна изолация от микропорест каучук за коминно тяло ф250мм	м.	2.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	топлинна изолация от микропорест каучук за коминно тяло ф250мм	м.	1.00	96.00	1.00	96.00
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20	3.20	1.00	3.84
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20	3.20	1.00	3.84
						7.68
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			2.88
	доп.р-ди труд (%)		70.00			5.38*
всичко преки						103.68
общо допълнителни р-ди						8.26*
начисления (%)			5.00			5.60*
Обща цена :						117.53
N.158	Доставка и монтаж на метална конструкция	кг	300.00			
МАТЕРИАЛИ:						
	метална конструкция	кг	1.00	1.70	1.00	1.70
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20	3.20	1.00	0.64
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20	3.20	1.00	0.64
						1.28
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		3.00			0.05*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.90*
всичко преки						2.98
общо допълнителни р-ди						0.95*
начисления (%)			5.00			0.20*
Обща цена :						4.12
N.159	Промиване на тръбната инсталация	м.	767.00			
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.16	3.20	1.00	0.51*
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.36*
всичко преки						0.51*
общо допълнителни р-ди						0.36*
начисления (%)			5.00			0.04*
Обща цена :						0.91

Александър Николов
Изпълнителен директор




Handwritten signature

000049

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
N.160	Демонтаж осветителни тела /пендели/ от таван	бр.	46.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.42	3.20	1.00	1.34*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.42	3.20	1.00	1.34*
						2.69*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.88*
	всичко преки					2.69*
	общо допълнителни р-ди					1.88*
	начисления (%)		5.00			0.23*
	Обща цена :					4.80
N.161	Доставка осветително тяло с лум. лампа 2x36w с капак, за монтаж на таван	бр.	41.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	осветително тяло с лум. лампа 2x36w с капак, за монтаж на таван	бр.	1.00	38.00	1.00	38.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			1.14
	всичко преки					38.00
	общо допълнителни р-ди					1.14
	начисления (%)		5.00			1.96*
	Обща цена :					41.10
N.162	Доставка осветително тяло с лум. лампа 2x18w с капак, за монтаж на таван,	бр	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	осветително тяло с лум. лампа 2x18w с капак, за монтаж на таван,	бр.	1.00	29.40	1.00	29.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.88*
	всичко преки					29.40
	общо допълнителни р-ди					0.88*
	начисления (%)		5.00			1.51*
	Обща цена :					31.80
N.163	Доставка аплик влагозащитен с КЛЛ 15w, за монтаж на стена	бр	7.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	аплик влагозащитен с КЛЛ 15w, за монтаж на стена	бр	1.00	10.15	1.00	10.15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.30*
	всичко преки					10.15
	общо допълнителни р-ди					0.30*
	начисления (%)		5.00			0.52*
	Обща цена :					10.98
N.164	Монтаж на осв. тела към таван	бр.	42.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.60	3.20	1.00	1.92
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.60	3.20	1.00	1.92
						3.84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			2.69*
	всичко преки					3.84
	общо допълнителни р-ди					2.69*
	начисления (%)		5.00			0.33*
	Обща цена :					6.85
N.165	Монтаж на осв. тела на стена	бр.	7.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст



Александър Николов
Изпълнителен директор



	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	3.20	1.00	0.96
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	3.20	1.00	0.96
						1.92
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.34*
	всичко преки					1.92
	общо допълнителни р-ди					1.34*
	начисления (%)		5.00			0.16*
	Обща цена :					3.43
N.166	Доставка на ключ обикновен скрит	бр.	12.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ключ обикновен скрит	бр.	р.н. 1.00	цена 1.80	коэф 1.00	ст-ст 1.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.05*
	всичко преки					1.80
	общо допълнителни р-ди					0.05*
	начисления (%)		5.00			0.09*
	Обща цена :					1.95
N.167	Доставка на ключ сериен скрит	бр.	3.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ключ сериен скрит	бр.	р.н. 1.00	цена 1.96	коэф 1.00	ст-ст 1.96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.06*
	всичко преки					1.96
	общо допълнителни р-ди					0.06*
	начисления (%)		5.00			0.10*
	Обща цена :					2.12
N.168	Монтаж ключ	бр	15.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.18	цена 3.20	коэф 1.00	ст-ст 0.58*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.40*
	всичко преки					0.58*
	общо допълнителни р-ди					0.40*
	начисления (%)		5.00			0.05*
	Обща цена :					1.03
N.169	Лампен излаз с проводник СВТ в PVC тръби 16мм. по метална конструкция - 6м	бр	29.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Лампен излаз с проводник СВТ в PVC тръби 16мм. по метална конструкция - 6м	бр	р.н. 1.00	цена 7.40	коэф 1.00	ст-ст 7.40
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.07	3.20	1.00	3.42*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.07	3.20	1.00	3.42*
						6.85*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.22*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			4.79*
	всичко преки					14.25*
	общо допълнителни р-ди					5.02*
	начисления (%)		5.00			0.96*
	Обща цена :					20.23
N.170	Полагане на кабел с ПКМ скоби по стена	м	18.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПКМ скоби по стена	бр.	р.н. 1.00	цена 0.51	коэф 1.00	ст-ст 0.51
	ТРУД :					


Александър Николов
Изпълнителен директор




000051

име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20	3.20	1.00	0.64
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20	3.20	1.00	0.64
					1.28
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.02*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.90*
всичко преки					1.79
общо допълнителни р-ди					0.91*
начисления (%)		5.00			0.14*
Обща цена :					2.84
N.171 Изтегляне на кабел до 6 мм2 в тръби	м	26.00			
ТРУД :					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.08	3.20	1.00	0.26*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.08	3.20	1.00	0.26*
					0.51*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.36*
всичко преки					0.51*
общо допълнителни р-ди					0.36*
начисления (%)		5.00			0.04*
Обща цена :					0.91
N.172 Доставка и полагане газова тръба 3/4" по метална конструкция	м	15.00			
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
газова тръба 3/4" по метална конструкция	м	1.00	1.63	1.00	1.63
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.37	3.20	1.00	1.18*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.37	3.20	1.00	1.18*
					2.37*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.05*
доп.р-ди труд (%)		70.00			1.66*
всичко преки					4.00*
общо допълнителни р-ди					1.71*
начисления (%)		5.00			0.29*
Обща цена :					5.99
N.173 Монтаж на алармен сигнализатор- сирена и осветително тяло	бр	4.00			
ТРУД :					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.60	3.20	1.00	1.92
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.60	3.20	1.00	1.92
					3.84
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		70.00			2.69*
всичко преки					3.84
общо допълнителни р-ди					2.69*
начисления (%)		5.00			0.33*
Обща цена :					6.85
N.174 Запушване на отвори на апаратури със силикон	бр	34.00			
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Силикон	кг	0.10	27.00	1.00	2.70
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
					0.64
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.08*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.45*
всичко преки					3.34

Александър Николов
Изпълнителен директор



0052

име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
общо допълнителни р-ди					0.53*
начисления (%)		5.00			0.19*
Обща цена :					4.06
N.175 Монтаж на стенно табло ТСА, до 1.0 м2, на стойки от "П" профил	бр	1.00			
МАТЕРИАЛИ:					
Спомагателни материали	комплек	р.н. 1.00	цена 16.32	коэф 1.00	ст-ст 16.32
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7.36	3.20	1.00	23.55*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7.36	3.20	1.00	23.55*
					47.10*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.49
доп.р-ди труд (%)		70.00			32.97*
всичко преки					63.42*
общо допълнителни р-ди					33.46*
начисления (%)		5.00			4.84*
Обща цена :					101.73
N.176 Монтаж на датчик за температура ТТ - Pt1000	бр	7.00			
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.15	цена 3.20	коэф 1.00	ст-ст 0.48
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15	3.20	1.00	0.48
					0.96
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.67*
всичко преки					0.96
общо допълнителни р-ди					0.67*
начисления (%)		5.00			0.08*
Обща цена :					1.71
N.177 Монтаж на топломер 6м3/ч, Ду25 на тръба чрез резба	бр	2.00			
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 2.50	цена 3.20	коэф 1.00	ст-ст 8.00
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50	3.20	1.00	8.00
					16.00
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		70.00			11.20
всичко преки					16.00
общо допълнителни р-ди					11.20
начисления (%)		5.00			1.36
Обща цена :					28.56
N.178 Монтаж на топломер 15м3/ч, Ду50 на тръба чрез направа на два броя фланц.	бр	1.00			
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 3.20	цена 3.20	коэф 1.00	ст-ст 10.24
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.20	3.20	1.00	10.24
					20.48
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		70.00			14.34*
всичко преки					20.48
общо допълнителни р-ди					14.34*
начисления (%)		5.00			1.74*
Обща цена :					36.56
N.179 Направа отборно устройство за температура с гилза върху тръба	бр.	10.00			
МАТЕРИАЛИ:					
Спомагателни материали	комплек	р.н. 1.00	цена 8.80	коэф 1.00	ст-ст 8.80
ТРУД :					

Александър Николов
Изпълнителен директор



000053

име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст...
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.35	3.20	1.00	4.32
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.35	3.20	1.00	4.32
					8.64
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.26*
доп.р-ди труд (%)		70.00			6.05*
всичко преки					17.44
общо допълнителни р-ди					6.31*
начисления (%)		5.00			1.19*
Обща цена :					24.94
N.180 Доставка и полагане на PVC кабелни канали 24/12мм.	м	80.00			
МАТЕРИАЛИ:					
PVC кабелни канали 24/12мм	м	р.н. 1.00	цена 1.10	коэф 1.00	ст-ст 1.10
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15	3.20	1.00	0.48
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15	3.20	1.00	0.48
					0.96
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.03*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.67*
всичко преки					2.06
общо допълнителни р-ди					0.70*
начисления (%)		5.00			0.14*
Обща цена :					2.90
N.181 Направа суха разделка на контролен кабел до 4 жила	бр	42.00			
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.20*	цена 3.20	коэф 1.00	ст-ст 0.66*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20*	3.20	1.00	0.66*
					1.31*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.92*
всичко преки					1.31*
общо допълнителни р-ди					0.92*
начисления (%)		5.00			0.11*
Обща цена :					2.34
N.182 Направа суха разделка на екраниран контролен кабел до 8 жила	бр	18.00			
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.39	цена 3.20	коэф 1.00	ст-ст 1.25*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.39	3.20	1.00	1.25*
					2.50*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		70.00			1.75*
всичко преки					2.50*
общо допълнителни р-ди					1.75*
начисления (%)		5.00			0.21*
Обща цена :					4.46
N.183 Прозвъняване и подсъединяване жила на контролни кабели	10 бр	26.00			
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.63	цена 3.20	коэф 1.00	ст-ст 2.02*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.63	3.20	1.00	2.02*
					4.03*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		70.00			2.82*
всичко преки					4.03*
общо допълнителни р-ди					2.82*
начисления (%)		5.00			0.34*
Обща цена :					7.20


Александър Николов
Изпълнителен директор




4150054

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
N.184 Направа оземка с меден проводник 4 мм ² , 0.3м.	бр	26.00			
МАТЕРИАЛИ:					
Спомагателни материали	комплек	р.н. 1.00	цена 0.61	коэф 1.00	ст-ст 0.61
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10	3.20	1.00	0.32
0.64					
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.02*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.45*
всичко преки					1.25
общо допълнителни р-ди					0.47*
начисления (%)		5.00			0.09*
Обща цена :					1.80
N.185 Доставка и полагане на метален шлаух 13.5мм.	м	15.00			
МАТЕРИАЛИ:					
метален шлаух 13.5мм.	м	р.н. 1.00	цена 0.98	коэф 1.00	ст-ст 0.98
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.09	3.20	1.00	0.29*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.09	3.20	1.00	0.29*
0.58*					
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.03*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.40*
всичко преки					1.56*
общо допълнителни р-ди					0.43*
начисления (%)		5.00			0.10*
Обща цена :					2.09
N.186 Доставка и полагане на метален шлаух 19.0мм.	м	2.00			
МАТЕРИАЛИ:					
метален шлаух 19.0мм.	м	р.н. 1.00	цена 1.14	коэф 1.00	ст-ст 1.14
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.09	3.20	1.00	0.29*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.09	3.20	1.00	0.29*
0.58*					
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.03*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.40*
всичко преки					1.72*
общо допълнителни р-ди					0.44*
начисления (%)		5.00			0.11*
Обща цена :					2.26
N.187 Направа и монтаж на кабелни марки 5бр. тип часовник	бр	28.00			
МАТЕРИАЛИ:					
кабелни марки 5бр. тип часовник	бр	р.н. 1.00	цена 0.50	коэф 1.00	ст-ст 0.50
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.06	3.20	1.00	0.19*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.02*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.13*
всичко преки					0.69*
общо допълнителни р-ди					0.15*
начисления (%)		5.00			0.04*
Обща цена :					0.88
N.188 Направа и монтаж на дребна стоманена конаструкция	кг	32.00			



 Александър Николов
 Изпълнителен директор



ТЪРГОВСКА ТАЙНА

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:					
	дребна стоманена конаструкция	кг	р.н. 1.00	цена 1.30	коэф 1.00	ст-ст 1.30
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.28	3.20	1.00	0.90*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.28	3.20	1.00	0.90*
						1.79*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.04*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.25*
	всичко преки					3.09*
	общо допълнителни р-ди					1.29*
	начисления (%)		5.00			0.22*
	Обща цена :					4.60
N.189	Направа и монтаж на едра стоманена конаструкция стойки "П"10	кг	16.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	едра стоманена конаструкция стойки "П"10	кг	р.н. 1.00	цена 1.30	коэф 1.00	ст-ст 1.30
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.00	0.70*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.00	0.70*
						1.41*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.04*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.99*
	всичко преки					2.71*
	общо допълнителни р-ди					1.02*
	начисления (%)		5.00			0.19*
	Обща цена :					3.92
N.190	Минизиране двукратно стоманена конаструкция и лавици	м2	8.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Миниум	кг	р.н. 0.31	цена 7.50	коэф 1.00	ст-ст 2.33*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.58	3.20	1.00	1.86*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.07
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.30*
	всичко преки					4.18*
	общо допълнителни р-ди					1.37*
	начисления (%)		5.00			0.28*
	Обща цена :					5.83
N.191	Боядисване двукратно стоманена конаструкция и лавици	м2	8.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Боя	кг	р.н. 0.13	цена 6.50	коэф 1.00	ст-ст 0.84*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.58	3.20	1.00	1.86*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.03*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.30*
	всичко преки					2.70*
	общо допълнителни р-ди					1.32*
	начисления (%)		5.00			0.20*
	Обща цена :					4.23
N.192	Надписни табелки залепящи за трансмитери и др.	бр	30.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Надписни табелки залепящи за трансмитери и др.	бр	р.н. 1.00	цена 0.38	коэф 1.00	ст-ст 0.38
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.06	3.20	1.00	0.19*

Александър Николов
Изпълнителен директор





056

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.01*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.13*
	всичко преки					0.57*
	общо допълнителни р-ди					0.15*
	начисления (%)		5.00			0.04*
	Обща цена :					0.75
N.193	Доставка и монтаж на перфорирана скара 200/40/1,5 поцинкована с капак, с комплектуващи части.	м	12.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	перфорирана скара 200/40/1,5 поцинкована с капак, с комплектуващи части.	м	1.00	9.63	1.00	9.63
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	3.20	1.00	1.60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	3.20	1.00	1.60
						3.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.29*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			2.24
	всичко преки					12.83
	общо допълнителни р-ди					2.53*
	начисления (%)		5.00			0.77*
	Обща цена :					16.13
N.194	Полагане на кабели по кабелна скара с окачалки	м	450.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	Спомагателни материали	комплек	1.00	0.12	1.00	0.12
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.08	3.20	1.00	0.26*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.08	3.20	1.00	0.26*
						0.51*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			~0
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.36*
	всичко преки					0.63*
	общо допълнителни р-ди					0.36*
	начисления (%)		5.00			0.05
	Обща цена :					1.04
N.195	Доставка комуникационен кабел 3x1,5 мм2	м	68.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	комуникационен кабел 3x1,5 мм2	м	1.03	1.33	1.00	1.37
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.04*
	всичко преки					1.37
	общо допълнителни р-ди					0.04*
	начисления (%)		5.00			0.07*
	Обща цена :					1.48
N.196	Доставка силов кабел 4x1,0 мм2	м	60.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	силов кабел 4x1,0 мм2	м	1.03	0.90	1.00	0.93*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.03*
	всичко преки					0.93*
	общо допълнителни р-ди					0.03*
	начисления (%)		5.00			0.05*
	Обща цена :					1.00
N.197	Доставка комуникационен кабел 2x1,0 мм2	м	150.00			

Александър Николов
Изпълнителен директор






000057

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
МАТЕРИАЛИ:					
комуникационен кабел 2x1,0 мм2	м	р.н. 1.03	цена 0.80	коэф 1.00	ст-ст 0.82*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.02*
всичко преки					0.82*
общо допълнителни р-ди					0.02*
начисления (%)		5.00			0.04*
Обща цена :					0.89
N.198 Доставка комуникационен кабел 4x1,0 мм2	м	102.00			
МАТЕРИАЛИ:					
комуникационен кабел 4x1,0 мм2	м	р.н. 1.03	цена 1.29	коэф 1.00	ст-ст 1.33*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.04
всичко преки					1.33*
общо допълнителни р-ди					0.04
начисления (%)		5.00			0.07*
Обща цена :					1.44
N.199 Доставка комуникационен кабел 6x1,0 мм2	м	64.00			
МАТЕРИАЛИ:					
комуникационен кабел 6x1,0 мм2	м	р.н. 1.03	цена 2.30	коэф 1.00	ст-ст 2.37*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.07*
всичко преки					2.37*
общо допълнителни р-ди					0.07*
начисления (%)		5.00			0.12*
Обща цена :					2.56
N.200 Доставка и монтаж на полимерна разклонителна кутия с 4 щуцера Pg16, с 4 клеми, изпълнение IP 54	бр	3.00			
МАТЕРИАЛИ:					
полимерна разклонителна кутия с 4 щуцера Pg16, с 4 клеми, изпълнение IP 54	бр	р.н. 1.00	цена 5.20	коэф 1.00	ст-ст 5.20
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.17	3.20	1.00	0.54*
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.17	3.20	1.00	0.54*
					1.09*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.16*
доп.р-ди труд (%)		70.00			0.76*
всичко преки					6.29*
общо допълнителни р-ди					0.92*
начисления (%)		5.00			0.36
Обща цена :					7.57
N.201 Доставка силов кабел 4x10 мм2	м	28.00			
МАТЕРИАЛИ:					
силов кабел 4x10 мм2	м	р.н. 1.03	цена 6.62	коэф 1.00	ст-ст 6.82*
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			0.20*
всичко преки					6.82*
общо допълнителни р-ди					0.20*
начисления (%)		5.00			0.35*
Обща цена :					7.37
N.202 Доставка силов кабел 5x4 мм2	м	7.00			
МАТЕРИАЛИ:					
силов кабел 5x4 мм2	м	р.н. 1.03	цена 3.56	коэф 1.00	ст-ст 3.67*

Александър Николов
Изпълнителен директор





001008

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.11
	всичко преки					3.67*
	общо допълнителни р-ди					0.11
	начисления (%)		5.00			0.19*
	Обща цена :					3.97
N.203	Полагане на кабел СВТ до 10 мм2 по ПКОМ скоби по стена	м	28.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Спомагателни материали	комплек	р.н. 1.00	цена 0.51	коэф 1.00	ст-ст 0.51
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20	3.20	1.00	0.64
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20	3.20	1.00	0.64
						1.28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.02*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.90*
	всичко преки					1.79
	общо допълнителни р-ди					0.91*
	начисления (%)		5.00			0.14*
	Обща цена :					2.84
N.204	Полагане на кабел СВТ до 4 мм2 по кабелна скара	м	7.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Спомагателни материали	комплек	р.н. 1.00	цена 0.12	коэф 1.00	ст-ст 0.12
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.08	3.20	1.00	0.26*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.08	3.20	1.00	0.26*
						0.51*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			~0
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.36*
	всичко преки					0.63*
	общо допълнителни р-ди					0.36*
	начисления (%)		5.00			0.05
	Обща цена :					1.04
N.205	Направа суха разделка на силов кабел до 10 мм2	бр	4.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.31	3.20	1.00	0.99*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.31	3.20	1.00	0.99*
						1.98*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.39*
	всичко преки					1.98*
	общо допълнителни р-ди					1.39*
	начисления (%)		5.00			0.17*
	Обща цена :					3.54
N.206	Свързване кабел до 10 мм2 към съоръжение	бр	20.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15	3.20	1.00	0.48
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15	3.20	1.00	0.48
						0.96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.67*
	всичко преки					0.96
	общо допълнителни р-ди					0.67*
	начисления (%)		5.00			0.08*
	Обща цена :					1.71

Александър Николов
Изпълнителен директор





003059

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.207	Пробиване отвори в стена до 5/5см	бр	5.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.29	3.20	1.00	0.93*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.29	3.20	1.00	0.93*
						1.86*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.30*
	всичко преки					1.86*
	общо допълнителни р-ди					1.30*
	начисления (%)		5.00			0.16*
	Обща цена :					3.31
N.208	Монтаж на автоматичен прекъсвач 63А-3Р в табло	бр	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Спомагателни материали	компек	1.00	0.40	1.00	0.40
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.41	3.20	1.00	1.31*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.41	3.20	1.00	1.31*
						2.62*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.01*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			1.84*
	всичко преки					3.02*
	общо допълнителни р-ди					1.85*
	начисления (%)		5.00			0.24*
	Обща цена :					5.12
N.209	Доставка автоматичен прекъсвач 63А-3Р в табло	бр	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	автоматичен прекъсвач 63А-3Р в табло	бр	1.00	43.00	1.00	43.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			1.29
	всичко преки					43.00
	общо допълнителни р-ди					1.29
	начисления (%)		5.00			2.21*
	Обща цена :					46.50
N.210	Полагане на поцинкована шина 40/4мм по стена	м	12.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	поцинкована шина 40/4мм по стена	м	1.00	2.35	1.00	2.35
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.13	3.20	1.00	0.42*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.13	3.20	1.00	0.42*
						0.83*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.07*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.58*
	всичко преки					3.18*
	общо допълнителни р-ди					0.65*
	начисления (%)		5.00			0.19*
	Обща цена :					4.03
N.211	Полагане на поцинкована шина 40/4мм по метална конструкция	м	20.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	поцинкована шина 40/4мм по метална конструкция	м	1.00	2.35	1.00	2.35
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.11	3.20	1.00	0.35*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.11	3.20	1.00	0.35*
						0.70*

Александър Николов
Изпълнителен директор




000000

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.07*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.49*
	всичко преки					3.05*
	общо допълнителни р-ди					0.56*
	начисления (%)		5.00			0.18*
	Обща цена :					3.80
N.212	Направа на оземка с меден проводник 16 мм2, 0,3м.	бр	8.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Спомагателни материали	комплек	р.н. 1.00	цена 1.56	коэф 1.00	ст-ст 1.56
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.00	0.70*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.00	0.70*
						1.41*
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.05*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			0.99*
	всичко преки					2.97*
	общо допълнителни р-ди					1.03*
	начисления (%)		5.00			0.20
	Обща цена :					4.20
N.213	Изпитване на апарати и кабели до 1kV посредством мегер (за 1 присъединяване)	бр	2.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.50	цена 3.20	коэф 1.00	ст-ст 4.80
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50	3.20	1.00	4.80
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50	3.20	1.00	4.80
						14.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			10.08
	всичко преки					14.40
	общо допълнителни р-ди					10.08
	начисления (%)		5.00			1.22*
	Обща цена :					25.70
N.214	Изпитване на вторична комутация (управление, защита и сигнализация), за едно присъединяване	бр	8.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 2.00	цена 3.20	коэф 1.00	ст-ст 6.40
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.20	1.00	6.40
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.20	1.00	6.40
						19.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			13.44
	всичко преки					19.20
	общо допълнителни р-ди					13.44
	начисления (%)		5.00			1.63*
	Обща цена :					34.27
N.215	Измерване наличие на верига между заземители и заземяеми елементи до 30 токи	бр	4.00			
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 3.00	цена 3.20	коэф 1.00	ст-ст 9.60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.00	3.20	1.00	9.60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.00	3.20	1.00	9.60
						28.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			20.16
	всичко преки					28.80
	общо допълнителни р-ди					20.16
	начисления (%)		5.00			2.45*

Александър Николов
Изпълнителен директор





000001

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

	ИМЕ	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	Обща цена :					51.41
N.216	Измерване на комплексното съпротивление на контура фаза-нула – токоприемник	бр	18.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50	3.20	1.00	4.80
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50	3.20	1.00	4.80
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50	3.20	1.00	4.80
						14.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			10.08
	всичко преки					14.40
	общо допълнителни р-ди					10.08
	начисления (%)		5.00			1.22*
	Обща цена :					25.70
N.217	Проверка и настройка на електронни трансмитери Pt1000	бр	7.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50	3.20	1.00	4.80
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50	3.20	1.00	4.80
						9.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			6.72
	всичко преки					9.60
	общо допълнителни р-ди					6.72
	начисления (%)		5.00			0.82*
	Обща цена :					17.14
N.218	Настройка и програмиране на логичен модул помпи	бр	6.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.20	1.00	6.40
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.20	1.00	6.40
						12.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			8.96
	всичко преки					12.80
	общо допълнителни р-ди					8.96
	начисления (%)		5.00			1.09*
	Обща цена :					22.85
N.219	Инсталационни настройки, мащабиране и калиброване на контролер	компек	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50	3.20	1.00	8.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50	3.20	1.00	8.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50	3.20	1.00	8.00
						24.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		70.00			16.80
	всичко преки					24.00
	общо допълнителни р-ди					16.80
	начисления (%)		5.00			2.04
	Обща цена :					42.84
N.220	Наладка на оперативна схема за управление и блокировки – табло ТСА	компек	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.20	1.00	6.40
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.20	1.00	6.40
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.20	1.00	6.40
						19.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					

Александър Николов
Изпълнителен директор




000002

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
доп.р-ди труд (%)		70.00			13.44
всичко преки					19.20
общо допълнителни р-ди					13.44
начисления (%)		5.00			1.63*
Обща цена :					34.27
N.221 Участие в 72 часови изпитания на ВОИ и БГВ	комплек	1.00			
ТРУД :					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	24.00	3.20	1.00	76.80
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	24.00	3.20	1.00	76.80
					153.60
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		70.00			107.52
всичко преки					153.60
общо допълнителни р-ди					107.52
начисления (%)		5.00			13.06*
Обща цена :					274.18
N.222 Измерване съпротивлението на заземителен контур	бр	2.00			
ТРУД :					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.00	3.20	1.00	16.00
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.00	3.20	1.00	16.00
					32.00
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		70.00			22.40
всичко преки					32.00
общо допълнителни р-ди					22.40
начисления (%)		5.00			2.72
Обща цена :					57.12
N.223 Табло силово и автоматизация ТСА стенен фалтов шкаф изпълнен съгласно приложени силови, оперативни схеми и спесификация на основна апаратура в табло ТСА.	бр	1.00			
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Табло силово и автоматизация ТСА стенен фалтов шкаф изпълнен съгласно приложени силови, оперативни схеми и спесификация на осно	бр	1.00	1 440.00	1.00	1 440.00
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			43.20
всичко преки					1 440.00
общо допълнителни р-ди					43.20
начисления (%)		5.00			74.16
Обща цена :					1 557.36
N.224 Трансмитер за външна температура с чувствителен елемент Rt1000	бр	1.00			
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Трансмитер за външна температура с чувствителен елемент Rt1000	бр	1.00	280.00	1.00	280.00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.20	1.00	6.40
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.20	1.00	6.40
					12.80
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			8.40
доп.р-ди труд (%)		70.00			8.96
всичко преки					292.80
общо допълнителни р-ди					17.36
начисления (%)		5.00			15.51*
Обща цена :					325.67
N.225 Трансмитер за температура в толипровод с чувствителен елемент Rt1000 с дължина на потопяемия елемент L=100mm. Неръждаема стомана	бр	4.00			
МАТЕРИАЛИ:					


Александър Николов
Изпълнителен директор



000063

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	Трансмитер за температура в топипровод с чувствителен елемент Rt1000 с дължина на потопяемия елемент L=100mm. Неръждаема стоман	бр	1.00	600.00	1.00	600.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.20	1.00	6.40
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.20	1.00	6.40
						12.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			18.00
	доп.р-ди труд (%)		70.00			8.96
	всичко преки					612.80
	общо допълнителни р-ди					26.96
	начисления (%)		5.00			31.99*
	Обща цена :					671.75
N.226	Трансмитер за стайна температура Rt1000	бр	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Трансмитер за стайна температура Rt1000	бр	1.00	45.00	1.00	45.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.20	1.00	3.20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.20	1.00	3.20
						6.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			1.35
	доп.р-ди труд (%)		70.00			4.48
	всичко преки					51.40
	общо допълнителни р-ди					5.83
	начисления (%)		5.00			2.86*
	Обща цена :					60.09
N.227	Джоб потопяем неръждаема стомана L=100mm за ESMU-100	бр	3.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Джоб потопяем неръждаема стомана L=100mm за ESMU-100	бр	1.00	65.00	1.00	65.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.60	3.20	1.00	1.92
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.60	3.20	1.00	1.92
						3.84
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			1.95
	доп.р-ди труд (%)		70.00			2.69*
	всичко преки					68.84
	общо допълнителни р-ди					4.64*
	начисления (%)		5.00			3.67*
	Обща цена :					77.15
N.228	Сигнално осветително тяло с мигаща светлина IP> 44 220V, 50HZ	бр	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Сигнално осветително тяло с мигаща светлина IP> 44 220V, 50HZ	бр	1.00	93.50	1.00	93.50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			2.81*
	всичко преки					93.50
	общо допълнителни р-ди					2.81*
	начисления (%)		5.00			4.82*
	Обща цена :					101.12
N.229	Пиезоелектрически сигнализатор 110dB, 220V, 50HZ,	бр	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Пиезоелектрически сигнализатор 110dB, 220V, 50HZ,	бр	1.00	67.00	1.00	67.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.15	3.20	1.00	3.68
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.15	3.20	1.00	3.68


Александър Николов
Изпълнителен директор



000064

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:					7.36
	доп.р.материали (%)		3.00			2.01
	доп.р-ди труд (%)		70.00			5.15*
	всичко преки					74.36
	общо допълнителни р-ди					7.16*
	начисления (%)		5.00			4.08*
	Обща цена :					85.60
N.230	Топломер ултразвуков Qn=6m3/h, Dy25 260mm., комплект с литиева батерия, температурни сензори с кабел 5м,и гилзи	комплек	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Топломер ултразвуков Qn=6m3/h, Dy25 260mm., комплект с литиева батерия, температурни сензори с кабел 5м,и гилзи	комплек	р.н. 1.00	цена 1 225.00	коэф 1.00	ст-ст 1 225.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16.00	3.20	1.00	51.20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16.00	3.20	1.00	51.20
						102.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			36.75
	доп.р-ди труд (%)		70.00			71.68
	всичко преки					1 327.40
	общо допълнителни р-ди					108.43
	начисления (%)		5.00			71.79*
	Обща цена :					1 507.62
N.231	Топломер ултразвуков Qn=15m3/h, Dy50 (фланци), комплект с литиева батерия, температурни сензори с кабел 5м,и гилзи-	комплек	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Топломер ултразвуков Qn=15m3/h, Dy50 (фланци), комплект с литиева батерия, температурни сензори с кабел 5м,и гилзи-	комплек	р.н. 1.00	цена 2 050.00	коэф 1.00	ст-ст 2 050.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16.00	3.20	1.00	51.20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16.00	3.20	1.00	51.20
						102.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			61.50
	доп.р-ди труд (%)		70.00			71.68
	всичко преки					2 152.40
	общо допълнителни р-ди					133.18
	начисления (%)		5.00			114.28*
	Обща цена :					2 399.86
N.232	Контактор триполюсен с бобина 220V, 50hz, -25A	бр	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Контактор триполюсен с бобина 220V, 50hz, -25A	бр	р.н. 1.00	цена 73.60	коэф 1.00	ст-ст 73.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			2.21*
	всичко преки					73.60
	общо допълнителни р-ди					2.21*
	начисления (%)		5.00			3.79
	Обща цена :					79.60
N.233	Автоматичен триполюсен прекъсвач С40А	бр	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Автоматичен триполюсен прекъсвач С40А	бр	р.н. 1.00	цена 28.00	коэф 1.00	ст-ст 28.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.84
	всичко преки					28.00
	общо допълнителни р-ди					0.84
	начисления (%)		5.00			1.44*
	Обща цена :					30.28


Александър Николов
Изпълнителен директор



000005


	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
N.234	Автоматичен триполюсен прекъсвач С6А	бр	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Автоматичен триполюсен прекъсвач С6А	бр	р.н. 1.00	цена 17.97	коэф 1.00	ст-ст 17.97
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.54*
	всичко преки					17.97
	общо допълнителни р-ди					0.54*
	начисления (%)		5.00			0.93*
	Обща цена :					19.43
N.235	Автоматичен триполюсен прекъсвач С16А	бр	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Автоматичен триполюсен прекъсвач С16А	бр	р.н. 1.00	цена 15.96	коэф 1.00	ст-ст 15.96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.48*
	всичко преки					15.96
	общо допълнителни р-ди					0.48*
	начисления (%)		5.00			0.82*
	Обща цена :					17.26
N.236	Автоматичен триполюсен прекъсвач С20А	бр	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Автоматичен триполюсен прекъсвач С20А	бр	р.н. 1.00	цена 15.96	коэф 1.00	ст-ст 15.96
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.48*
	всичко преки					15.96
	общо допълнителни р-ди					0.48*
	начисления (%)		5.00			0.82*
	Обща цена :					17.26
N.237	Автоматичен еднополюсен прекъсвач С3А	бр	7.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Автоматичен еднополюсен прекъсвач С3А	бр	р.н. 1.00	цена 5.71	коэф 1.00	ст-ст 5.71
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.17*
	всичко преки					5.71
	общо допълнителни р-ди					0.17*
	начисления (%)		5.00			0.29*
	Обща цена :					6.18
N.238	Автоматичен еднополюсен прекъсвач С6А	бр	3.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Автоматичен еднополюсен прекъсвач С6А	бр	р.н. 1.00	цена 5.71	коэф 1.00	ст-ст 5.71
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.17*
	всичко преки					5.71
	общо допълнителни р-ди					0.17*
	начисления (%)		5.00			0.29*
	Обща цена :					6.18
N.239	Автоматичен еднополюсен прекъсвач С10А	бр	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Автоматичен еднополюсен прекъсвач С10А	бр	р.н. 1.00	цена 5.05	коэф 1.00	ст-ст 5.05
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			0.15*
	всичко преки					5.05

Александър Николов
Изпълнителен директор

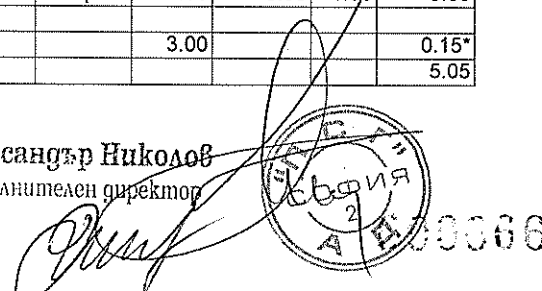

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
	общо допълнителни р-ди					0.15*
	начисления (%)		5.00			0.26
	Обща цена :					5.46
N.240	Контактор триполюсен с бобина 220V, 50хз, -32А	бр	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Контактор триполюсен с бобина 220V, 50хз, -32А	бр	1.00	98.40	1.00	98.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			2.95*
	всичко преки					98.40
	общо допълнителни р-ди					2.95*
	начисления (%)		5.00			5.07*
	Обща цена :					106.42
N.241	Волтметров превключвател сх. 118	бр	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Волтметров превключвател сх. 118	бр	1.00	42.39	1.00	42.39
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			1.27*
	всичко преки					42.39
	общо допълнителни р-ди					1.27*
	начисления (%)		5.00			2.18*
	Обща цена :					45.84
N.242	Дефектнотоков защитен автомат четириполюсен , 25А,	бр	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Дефектнотоков защитен автомат четириполюсен , 25А,	бр	1.00	58.77	1.00	58.77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			1.76*
	всичко преки					58.77
	общо допълнителни р-ди					1.76*
	начисления (%)		5.00			3.03*
	Обща цена :					63.56
N.243	Дефектнотоков защитен автомат четириполюсен , 25А, 30Ма АС	бр	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Дефектнотоков защитен автомат четириполюсен , 25А, 30Ма АС	бр	1.00	121.63	1.00	121.63
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			3.65*
	всичко преки					121.63
	общо допълнителни р-ди					3.65*
	начисления (%)		5.00			6.26*
	Обща цена :					131.54
N.244	Седмичен програматор, 24h+седмица	бр	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
	Седмичен програматор, 24h+седмица	бр	1.00	132.96	1.00	132.96
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50	3.20	1.00	4.80
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50	3.20	1.00	4.80
						9.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		3.00			3.99*
	доп.р-ди труд (%)		70.00			6.72
	всичко преки					142.56
	общо допълнителни р-ди					10.71*
	начисления (%)		5.00			7.66*
	Обща цена :					160.93

Александър Николов
Изпълнителен директор


10000007

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

Контролер N.236 VAC, комплект с разширен вътрешен модул FCA32, ключ за приложение A 376, за регулиране на температурата на потока с компенсация по външна температура, две независими оплителни системи с плавно ограничаване на температурата на връщачата во

име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
Контролер N.236 VAC, комплект с разширен вътрешен модул FCA32, ключ за приложение A 376, за регулиране на температурата на потока с компенсация по външна температура, две независими оплителни системи с плавно ограничаване на температурата на връщачата во	комплек	1.00			
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Контролер , 230VAC, комплект с разширен вътрешен модул FCA32, ключ за приложение A 376, за регулиране на температурата на поток	комплек	1.00	1 572.00	1.00	1 572.00
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	24.00	3.20	1.00	76.80
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	24.00	3.20	1.00	76.80
					153.60
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			47.16
доп.р-ди труд (%)		70.00			107.52
всичко преки					1 725.60
общо допълнителни р-ди					154.68
начисления (%)		5.00			94.01*
Обща цена :					1 974.29
N.246 Електромер- 3x230/400V, директен	бр	1.00			
МАТЕРИАЛИ:					
		р.н.	цена	коэф	ст-ст
Електромер- 3x230/400V, директен	бр	1.00	142.00	1.00	142.00
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		3.00			4.26
всичко преки					142.00
общо допълнителни р-ди					4.26
начисления (%)		5.00			7.31*
Обща цена :					153.57

Александър Николов
Изпълнителен директор



(Handwritten signature)

000068