

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУСЕ

ОФЕРЕНТ: "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД РУСЕ

ОБЕКТ: «Открит паркинг в УПИ VI-3759, кв. 300 /ПИ 63427.2.5403 по КККР/ по ул. „Майор Узунов“, гр. Русе»

ОПИС

на документите приложени към оферта за участие

1. Списък на приложените документи;
2. Представяне на участника – Образец №1;
3. ЕИК на «Пътинженеринг» АД;
4. Удостоверение за регистрация по ДДС на «Пътинженеринг» АД;
5. Удостоверение за вписване в ЦПРС, съответстващо на категория на обекта – втора група, от първа до четвърта категория;
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложена работна програма – Образец №2;
7. Ценова оферта за изпълнение на поръчката, придружена с КСС – Образец №3;
8. Декларация - Списък на изпълнени договори за последните 5 /пет/ години и удостоверения за добро изпълнение от възложители;
9. Списък на квалифициран технически персонал с приложено копие на диплома и трудов договор;
10. Копия на сертификати за внедрена система за управление на: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007

04.06.2015г.
гр. Русе

Изпълнителен директор:.....
Инж. Ем. Кирчев





Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413,

www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

УЧАСТНИК: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” АД

Адрес за кореспонденция: 7000, гр. Русе, ул. ”Олимпи Панов” №14, к-с „Евас”, вх.Б, ет4

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

Открит паркинг в УПИ VI-3759, кв. 300 /ПИ 63427.2.5403 по КККР/ по ул. „Майор Узунов“, гр. Русе

УЧАСТНИК в настоящата поръчка е : „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” АД
(Наименование на участника)

ЕИК/Булстат: 202920330

Седалище и адрес на управление:

гр. Русе, ул. ”Олимпи Панов” №14, к-с „Евас”, вх.Б, ет4

тел.: 082/82 00 63/ факс: 082/82 00 63/ e-mail: pi@rousse.spnet.net

Адрес за кореспонденция: 7000, гр. Русе, ул. ”Олимпи Панов” №14, к-с „Евас”, вх.Б, ет4

Законен представител : Име: инж. ЕМИЛ ПЕТРОВ КИРЧЕВ

Длъжност: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

**Пълномощник /ако е приложимо/: име, ЕГН,
съгласно пълномощно, рег. № на Нотариус, рег. №на
Нотариалната камара**

Банкова сметка:

IBAN: BG 63FINV 9150 10BG N02M LC

BIC: FINVBGSF

Титуляр на сметката: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр.Русе

Други данни и информация:

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас публична покана и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Нашата оферта е със срок на валидност 90 дни от датата, посочена за крайна дата за подаване на офертите.

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим документите, съгласно чл. 101е, ал. 2 от Закона за обществени поръчки.

Като неразделна част към настоящата оферта, прилагаме:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
2. Всички изисквани документи – подписани и подпечатани.

Дата: 04.06.2015 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. ЕМИЛ КИРЧЕВ (име и фамилия)

ИЗП. ДИРЕКТОР (длъжност на представляващия участника)



www.bvr

Начало

Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

За агенцията



Въведете показания код:

Справки

ЕИК: 2 0 2 9 2 0 3 3 0

Електронни услуги

Състояние към дата

Търси Изчисти

Нормативна уредба

Документи

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД

Видео уроци

Общ статус Преобразуване Дело Праводатели и правопримяници

Новини

Основни обстоятелства

Връзки

1. ЕИК 202920330 20140204134145

2. фирма ПЪТИНЖЕНЕРИНГ 20140204134145

Сигнали и предложения

3. Правна форма Акционерно дружество 20140204134145

Тестово подписване

5. Седелище и адрес на управление
 БЪЛГАРИЯ
 област Руса, община Руса
 гр. Руса 7000
 ОЛИМПИАДОВ № 14, комплекс "ЕВАС", вх. Б,
 ет. 4

6. Предмет на дейност
 СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА, ГРАДСКИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРИ ОКОЛО ТЯХ, ПРОУЧВАТЕЛНА, ПРОЕКТАНТСКА, ИНВЕСТИТОРСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ЖИВОТНОВЪДСТВО И РИБОВЪДСТВО; ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО.

10. Представители
 ЕМИЛ ПЕТРОВ КИРЧЕВ 20140204134145
 ВАЛЕНТИН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ

11. Начин на представляване
 Поотделно 20140204134145

12. Съвет на директорите
 Дата на изтичане на мандата: 01.12.2016
 ЕМИЛ ПЕТРОВ КИРЧЕВ 20140204134145
 ВАЛЕНТИН БОЯНОВ ВЪРБАНОВ
 ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ДИМОВА

31. Размер 60168 лв. Капитал 20140204134145

31а. Акции
 Акция:
 Вид: обикновени, поименни, вликуирани, Брой: 30084, Номинал: 2 лв. 20140204134145

32. Внесен капитал 60168 лв. 20140204134145

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
 ВЪРНО С ОРГИНАЛА
 Подпис: *[Signature]*



© 2007, Агенция по вписванията

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА
РЕГИСТРАЦИЯ


Дата: 24.02.2014

Подпис и печат

Националната агенция за приходите
удостоверява, че лицето

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД

с идентификационен № по ДДС: BG202920330
е регистрирано по ЗДДС лице от: 04.02.2014
на основание чл. 132 от закона

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: 





Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413,

www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

УЧАСТНИК: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” АД

Адрес за кореспонденция: 7000, гр. Русе, ул. ”Олимпи Панов” №14, к-с „Евас”, вх.Б, ет4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Открит паркинг в УПИ VI-3759, кв. 300 /ПИ 63427.2.5403 по КККР/ по ул. „Майор Узунов“, гр. Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложен в Публичната покана и нормативните изисквания в областта на предмета на поръчката.

1. Ще извършим предвидените дейности, включени в предмета на настоящата обществена поръчка.

2. Ще спазим обявените предварителни условия на Възложителя, описани в публичната покана за възлагане на настоящата обществена поръчка. При изпълнение на дейностите, включени в предмета на настоящата поръчка ще се съобразяваме с действащите разпоредби и предвидените условия на националното законодателство.

3. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане 90 (деветдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите.

Срок на изпълнение: до 50 календарни дни след подписването на протокол №2а за откриване на строителната площадка.

ПРИЛОЖЕНИЕ: *Работна програма*

Подпис и печат


Дата 04/ 06/ 2015 г.

Име и фамилия инж. ЕМИЛ КИРЧЕВ

Длъжност ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Наименование на участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” АД

Дата: 04.06.2015 г.
гр. Русе

Подпис и печат: 
/ инж. ЕМИЛ КИРЧЕВ /
(име и фамилия)



РАБОТНА ПРОГРАМА

СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – ОПИСАНИЕ НА ЦЯЛОСТНИЯ ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОСНОВНИЯТ ПОДХОД, ЕТАПИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, НАЧИНА НА КОМУНИКАЦИЯ М/У ИЗПЪЛНИТЕЛ И ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ, КОЙТО ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА

СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Нашата оферта за извършване на дейностите по настоящата обществена поръчка е разработена на база отделни обособени екипи за изпълнението на съответният етап от изпълнението на обекта. Както е видно от документите, които прилагаме имаме необходимият потенциал да извършим необходимите видове СМР и СРР, както технически (механизация и строителни специалисти), така и финансов. **За отделните етапи сме планирали да обособим отделни звена от специалисти с необходимата квалификация и опит, които ще изпълняват съответните видове СМР.**

Генералният ни подход е във възможно най-кратък срок, с оптимален брой техника и строителни специалисти да постигнем максимално добро качество при изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка.

Освен високо-квалифицираните ни и с богат опит специалисти, необходимите ни материали, които ще бъдат доставени на обекта ще бъдат единствено от лицензирани производители, като всеки един отделен материал, ще бъде

придружен със съответният сертификат за качество или декларация за съответствие.

Ние ще изпълним определените дейности по изграждането на обекта и услугите по гаранциите, съгласно поетите ангажименти, с високо качество и в срок, съгласно сключения Договор с Възложителя.

В изпълнение на своите задължения по договора, Изпълнителят ще покаже добро познаване на конкретните условия и ще приложи своя опит като Изпълнител, при изграждането на подобни обекти, приети и въведени в редовна експлоатация.

През всички етапи от изпълнението на договора се предвижда работа в тясно сътрудничество с Възложителя и Строителния надзор.

Разработеното предложение за изпълнение на предмета на поръчката е направено въз основа на тръжната документация, както и изискванията на Възложителя описани в указанията за участие в конкурса.

При подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка ще бъде представен строителен линеен график, който ще бъде прецизиран и съгласуван съобразно изискванията на Възложителя по отношение на работна ръка, материали, механизация и технологии.

Предмет на поръчката е изпълнението на обект: **„Открит паркинг в УПИ VI-3759, кв. 300 /ПИ 63427.2.5403 по КККР/ по ул. „Майор Узунов“, гр. Русе”**

ПОДХОД, МЕТОДОЛОГИЯ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Генералния подход за изпълнение на обекта се определя от спазване на следните **основни принципи**:

- Правилото за "технологична поредност и надграждане" – последователното изпълнение на всички видове СМР.

- Едновременна работа от еднотипен характер във всички части на строителната площадка с приоритет на по-възловите, когато е възможно и технологията го позволява.
- Хронологична и технологична последователност при изпълнение на инсталационни и АС-работи, вкл. изготвяне и подписване на протоколи обр. 12 за скрити и подлежащи на закриване СМР.
- Извършване на необходимите пробни изпитания на захранващите инсталации и мрежи в точния момент, преди закриването им или преминаването към последващ технологичен етап.
- Направа на проби и лабораторни измервания, изготвяне на съответните протоколи с резултати и констатации преди Акт обр.15 за удостоверяване на годността на строежа.
- Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, осигурени от непрекъснат контрол от координатора по ЗБУТ и съответните нормативни изисквания.
- Прилагане на фирмена политика за високо качество на изпълнение на СМР при участие на всички работници и служители.
- Спазване на правилата за опазване на околната среда, ритмично почистване на обекта, изхвърляне на отпадъците на съответното депо, като опасните такива се съхраняват и предават по съответния ред.
- Спазване на правилника за противопожарна безопасност на обекта със съответното оборудване, обезопасяване и начини за предотвратяване на пожари, както и пожарогасене при аварийни ситуации.

**ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА -
ОПИСАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА, ВЗАИМООВВЪРЗАНОСТТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ДЕЙНОСТИ, СЪГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕСИФИКАЦИЯ**

Организацията ни за реализиране на обекта, включва следната последователност на изпълнение:

**ОРГАНИЗАЦИЯ В ЕТАПА НА ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА
ПЛОЩАДКА И ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ**

**Вътрешната организация, задачи и отговорности на всеки от
членовете на екипа в съответствие с конкретните задължения по
договора за изпълнението на обществената поръчка**

След подписването на договора, ще се сформира и мобилизира предварително избраният екип за управление на договора, който ще организира, планира, контролира и ще предаде изпълнените СМР и СРР, както и всички формалности, свързани с изпълнението и приключването на възложеният обект. Екипът ще се състои от квалифициран персонал с голям опит в изпълнение на съответните им възложени задачи:

- Ръководител за изпълнението на Договора;
- Технически ръководител за обекта;
- Експерт – контрол на качеството;
- Експерт – координатор по безопасност и здраве.

Разпределение на отговорностите и задачите на членовете на инженерно – техническият екип, определен за реализирането на проекта:

1) Договорни:

- Установяване на връзка с Възложителя;
- Подготовка на цялата договорна документация;

- Подготовка, получаване и представяне на банкова гаранции за изпълнение на договора.

2) Планиране:

- Организиране на ресурсите за изпълнение на възложеният обект;
- Съгласуване на Графика за изпълнение с Възложителя и осъществяване на контрол при изпълнение на строителните дейности, напредъка им, разделяне на междинни фази и последователност при съобразяване с отделните части /ВиК и Пътна/ до приключване на обекта. Идентифициране и коригиране на отклонения в графика за изпълнение на работите.

3) Доставка и логистика:

- Подготовка и осъществяване на плана за логистиката и свързаните с нея процедури за осигуряване на ритмичното и навременно пристигане на материали, оборудване и доставки до строителния обект.

4) Здравеопазване, безопасност и защита на околната среда :

- За оказването на първа медицинска помощ, ще се установи връзка с медицинско заведение, което ще предостави съответните услуги, ако такива са необходими;
- Изпълнителят разполага с назначено длъжностно лице по въпросите на здравеопазването, безопасността и защитата на околната среда, чиято задача ще е да наблюдава, ръководи, контролира и консултира строителните екипи по въпроси свързани с процедури за предотвратяване на злополуки.

5) Работно време и смени:

- Работното време на обекта ще бъде ежедневно от 08⁰⁰ часа до 17⁰⁰ часа при осигурена почивка на персонала съгласно Кодекса на труда

6) Мобилизация:

Дейностите по мобилизацията ще започнат непосредствено след съставяне на Протокол 2 от Наредба 3 към ЗУТ и ще включва мобилизиране на човешки ресурси и строителна механизация, необходими за осъществяване на СМР и СРР, както и спазване на критичните точки от графика, които ще ни позволят да приключим договорните дейности в рамките на договорения с Възложителя срок.

7) Демобилизация

След приключване и предаване на възложеният обект, всички остатъчни строителни отпадъци ще бъдат събрани, натоварени и депонирани на посоченото от Възложителя депо.

Технически изисквания

Изпълняваните дейности ще отговарят на Нормативните изисквания и стандарти действащи в Република България за съответните видове СМР и СРР.

Протоколи и актове по времето на строителството ще се съставят в съответствие с Наредба №3 на МРРБ от 31 юли 2003 г.

Ще се представят всички декларации за произход и съответствие на материалите и съоръженията, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти.

Човешки ресурси, материали и оборудване

Нормална политика и добра практика е в Дружеството ни да бъде назначаван квалифициран и опитен персонал.

За нуждите на изпълнението на възложените обекти се предвиждат подходящи, квалифицирани специалисти притежаващи съответната професионална квалификация и специфичен опит за изпълнение на съответният вид строителна дейност.

Изисквания за налична механизация и оборудване на изпълнителя

Изпълнителят притежава необходимата механизация и оборудване, което ще допринесе за своевременното и качествено изпълнение на предвидените дейности.

Предвидената за изпълнение на работите строителна механизация и автотранспорт ще бъде с необходимият брой, капацитет и мощност за постигане на темповете на напредък уточнени в графика с Възложителя.

Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд

Инструктажи по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност ще се провеждат във всички етапи по време на изпълнение на дейностите предвидени в обществената поръчка. Фирмата разполага с координатор по безопасност и здраве.

Лицата, които постъпват на работа, се инструктират за правилата по БХТПБ и подлежат на медицински прегледи по Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи(обн.,ДВ, бр. 16 от 1987, изм. бр.65 от 1991 и бр. 102 от 1994 год., 78 от 2005 г.) и Наредба 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение(ДВ, бр.43 от 2001 г.)

Ръководството е задължено и ще осигури необходимото работно облекло и лични предпазни средства.

1. Работещите в условия на влага, вода и други подобни да ползват гумени ботуши.
2. Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата на безопасност и хигиена на труда.
3. Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е работи, не влизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по нареждане на възложителя.

4. Задължително е спазването на Правилника за противопожарна охрана. Ръководството на обекта е длъжно да изпълнява всички мероприятия по този правилник.

5. На всяка машина, участваща в дейностите, свързани с предмета на договора, да има пълно комплектувана с медикаменти аптечка.
6. Да се пазят от повреди положени подземни и други инсталации и съоръжения, като предварително се обозначат и маркират.
7. Материалите да се доставят по възможност в пакетиран вид и складираат и съхраняват в района на площадката.
8. Работници, които обслужват и управляват машините трябва да бъдат снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасността, указанията на сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за определено натоварване и допустимата скорост на работа на машината и др.
9. Забранява се ползването на агрегати, машини и инструменти, които не са обезопасени и изпитани съгласно ПТБ – гл. VI, т.1.

ЕКОЛОГИЯ

Изискванията по отношение на опазване на околната среда ще отговарят на всички нормативни актове на законодателството в Република България в тази област. Околното пространство ще се поддържа чисто. Строителните отпадъци ще се извозват периодично на депо за строителни отпадъци предварително съгласувано с Възложителя.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Проектът обхваща строителни и ремонтни дейности за изпълнение на улична канализация и пътни работи – на два етапа по ул. „Майор

Узунов" в град Русе. Предвижда се да бъдат развалени съществуващите основен калдъръм, асфалтова и трошено-каменна настилки, както и да бъдат направени необходимите механизирани и ръчни изкопи до достигане на проектното ниво. Ще бъде изградена външна отводнителна канализационна система от РР тръби $\phi 250$ и $\phi 160$ SN-8, улична ревизионна шахта бетонова от сглобяеми елементи с дълбочина до 3м и улични оттоци 500/500 – 3бр. Преди да бъде извършено обратното засипване ще бъде направена 72-часова проба на външната отводнителна канализация. След приключване на изпитването ще бъдат положени последователно уличните бордюри 18/35/50, трошено-каменната настилка от несортиран трошен камък 0-40 $d=0.45$ см. за паркинга, както и трошено-каменната настилка от трошен камък 5-15 $d=0.10$ см. за тротоарите. Настилната от плътен асфалтобетон – 4см. /вкл. наравата на тънки линии/, както и армираната бетонова настилка за тротоарите ще бъдат изпълнени след приключване на всички останали видове СМР. Натоварването и извозването на всички строителни отпадъци ще се извърши последно.

При изрично желание на Възложителя за промяна в организацията или последователността на изпълнение на СРР и СМР, поради настъпили изменения в условията на работа или друга посочена от него причина, Изпълнителя ще реагира адекватно според желанията на Възложителя за промяна в организацията и последователността на изпълнение.

През време на цялостното изпълнение на обекта, ще се спазват стриктно инвестиционните технически проекти и техническата спецификация предвидени за изпълнение на СМР, както и наредбата и инструкциите за спазване на ЗБУТ.

ОРГАНИЗАЦИЯ В ЕТАПА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Техническият ръководителят на обекта съвместно с представителя на Възложителя на място ще проведат подробна проверка на строителния обект и ако са на мнение, че работите не са били

правилно завършени, за да е възможно тяхното предаване и приемане от Възложителя, ще съставят списък за приключване и ще предоставят копие от него на Изпълнителя. Списъкът за приключване ще конкретизира всяка позиция от спецификацията, която не е била изпълнена правилно.

Работите, посочени в списъка за приключване ще се завършат в рамките на определения в договора срок, и ще подлежат на повторна инспекция. Ако представителя на Възложителя е на мнение, че посочените в списъка за приключване позиции са извършени в съответствие със спецификацията, ще предложи на Възложителя приемането им и оформяне и подписване на приемо-предавателният протокол.

Приемо-предавателният протокол ще се подпише от Възложителя след като Изпълнителят е предоставил на Възложителя преди подписването му, всички необходими документи по този договор за безпрепятствено въвеждане в експлоатация на изпълнения обект.

В случай, че представителят на Възложителя определи, че СМР не са правилно изпълнени и предложи на Възложителя да не подписва приемо-предавателния протокол, в такъв случай Изпълнителят ще извърши всички указания, за да изпълни СМР до удовлетворяване на изискванията на Възложителя и постигане на проектните показатели.

Подписването на приемо-предавателният протокол не освобождава Изпълнителя от задълженията му, да извърши всички необходими видове дейности по отстраняването на всички възникнали дефекти или повреди в гаранционния срок.

Общи изисквания при изпълнение на строителството

1. Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие наред с договорните условия, работните чертежи и другите договорни документи. Спецификацията пояснява и развива изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет

на договора.

2. Оценка и подбор на източници на материали или нестандартни материали. При влагане на материалите в обекта предварително ще се предостави на Възложителя за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник /кариера/, издаден от оправомощена лаборатория.

3. Почистване на строителната площадка. След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка ще бъде изчистена и околното пространство ще бъде възстановено.

4. Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи. Изпълнителят ще извърши всички изисквани от нормативната уредба изпитвания по време на строителството. При съставяне на протоколи и актове по Наредба №3 / 31.07.2003г. на МРРБ Изпълнителят ще дава незабавно копие от тях на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Снимки. Изпълнителят ще дава периодично на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ качествени снимки от обекта, показващи ясно и недвусмислено напредъка на строителните работи.

6. Контролни замервания при приемане на площадката от Изпълнителя. Изпълнителят ще извърши преди започване на работите и при приемане на работния проект собствени изчисления, за да се увери в точността на проектните коти и размери.

Изпълнителят ще положи всички усилия за гарантиране изпълнението на договора за строителство качествено, в съответствие с нормативните изисквания, в договореното време и определения бюджет.

Основните, дейности, които ще бъдат извършени от Изпълнителя са:

1. Извършване на предвидените в проекта и в частност количествената сметка видове и обеми СМР в предвидения срок.

2. Изготвяне на актове по време на строителството на обекта, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и подготвяне на документацията за приемане и въвеждане в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания;

При съблюдаване на Основни положения при строителството, основани на изискванията на ЗУТ

- * Законосъобразно започване на строителството
- * Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството / Наредба № 3/;
- * Изпълнение на обекта съгласно одобрените проекти;
- * Контрол по спазване на условията за безопасност на труда и организация на строителството;
- * Опазване на околната среда по време на строежа;
- * Качество на влаганите строителни материали;
- * Недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- * Правилно изпълнение на СМР;
- * Годност на строежа за въвеждане в експлоатация.
- * Спазване изискванията на ПиПСМР, раздел „Пътища и улици“ и последващо приети нормативни документи или изменения към съществуващи такива.

Резултати, които се постигат с реализацията на изпълнителската услуга:

- * Качествено строителството в съответствие с техническата спецификация на обекта и заложените в нея: стандарти, наредби и др нормативни документи. Особено внимание ще се обърне на строителните продукти, които се влагат в строителството: асфалт, трошено-каменна настилка, РР тръби и др. За тяхното качество ще се предоставят сертификационни документи, каквито се предвиждат от Наредбата за

съществените изисквания и оценка на съответствието на строителните продукти.

* Изготвена документация, която се изисква от българското законодателство за приемане на обекта и въвеждане в действие.

* Изпълнение на изискванията опазване на околната среда. По време на строителството ще се следи за проблеми, които могат да се появят, свързани с опазване на околната среда: проблеми, свързани с транспорта на материали, преминаващи през населени места; запрашване на въздуха от преминаване на тежки автомобили; изхвърляне на кал и отпадъци от строителството на нерегламентирани депа.

Комуникация между Изпълнителя и останалите участници в инвестиционния процес

Комуникация с Възложителя

При взаимоотношенията си с Възложителя и проектантите, дружеството точно ще спазва разпоредбите на ЗУТ и съответните подзаконовни актове, разпоредбите на договора и ще изпълнява точно и своевременно инструкциите на Възложителя в рамките на правомощията на последния.

Дружеството ще организира оперативки за проследяване хода на строителния процес, на които ще присъстват представител на Възложителя и техническият ръководител. Изпълнителят също така ще осигурява присъствие на своите отговорни и компетентни представители на евентуални работни съвещания по проекта, свиквани от Възложителя.

Документация

Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции на проектната документация, извършените закупувания на суровини и материали, наемането на

работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.

Документацията ще бъде текущо завеждана в описи по видове, според деловодната система на Изпълнителя, така че всеки документ да може да бъде лесно намерен и идентифициран като тема и взаимовръзка с други документи. Възложителят чрез посочени от него лица ще извършва периодичен контрол по документацията и ще издава задължителни указания, съобразени и с правилата за документиране на дейностите.

След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя.

Изпълнителят е длъжен и ще съхранява всички документи, които по закон се съхраняват при него и не могат да бъдат предадени на Възложителя след приключване на работите.

Информация и публичност

Изпълнителят ще постави на видно място на обекта, информационна табела по ЗУТ.

Управление на документацията

Изпълнителят ще поддържа по време на изпълнение на обекта екзекутивна документация, в която ще се отразяват ежедневно всички съгласувани от участниците в строителния процес промени в проектите и действителното състояние/местоположение на изпълнените работи.

Никоя променена работа няма да се изпълнява без да е предварително отразена в заповедната книга на обекта и съгласувана на екзекутивния екземпляр на проектната документация най-малко от техническия ръководител на обекта от страна на Изпълнителя.

При необходимост от съгласуване с проектанта и невъзможност това да се извърши веднага на място, съгласуването с проектанта може да се

извърши дистанционно, като към екзекутивната документация се добавят получените от проектанта указания или променени чертежи.

При подготовка за предаване на обекта, Изпълнителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При комплектоване на екзекутивната документация, на нея ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях.

На актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение. Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания.

Изпълнителят ще се съобразява с указанията на Възложителя относно идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация.

МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО /ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

По отношение спазването на общите изисквания, законови уредби, правила, наредби, стандарти и др. на техническата спецификация ще се изпълняват следните мероприятия:

- минимални изисквания - техническата спецификация покрива минималните изисквания за качеството на материалите, за изпълнените дейности и за гаранцията за качество. Дружеството ни се стреми да вложи материали с по-високо качество, със завишени параметри и допълнителни качествени показатели; да спазва всички нормативни уредби, закони и стандарти в страната; да дава много

по-високи гаранции за качество, основани именно на завишените критерии за качество на материалите и СМР и следвайки внедрената си политика за контрол. По този начин отговорностите ни като изпълнител са завишени от собствените ни високи изисквания към изпълнение на строителството;

- ефективност на оборудването - дружеството ни разполага с необходимото оборудване за изпълнението на поръчката. Разбира се, разполагаме и ще ползваме високотехнологични инструменти и механизация за по-качествена и ефективна работа, а при констатирани проблеми по отношение на ефективността ще променим характера на използваното или ще доставим ново оборудване;

- качество на материалите за строителство - ще го доказваме съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти от 06.12.2006г., като влаганите материали ще се придружават от декларации за съответствие, протоколи от изпитания и указания за приложение на български език. Всички материали ще бъдат предварително представени за одобрение чрез мостри и съпътстващи документи за произход на Възложителя и Стр.надзор. Съхранението на материалите на обекта ще бъде при изискуемите условия, за да не се допусне увреждането и разпиляването им. При възникване на допълнителни въпроси или необходимост от повече пояснения по представената техническа спецификация, ще бъде задължително уведомен Възложителя за уточняване и писмено съгласуване;

- ще се изготвят необходимите Протоколи по Наредба №3 за установяване на скрити работи - вид, количество, оценка на качеството на изпълнените СМР, подлежащи на закриване;

• Ще се спазват законовите уредби на страната във връзка с изпълнението на строителството, в т.ч. - ЗУТ, ЗБУТ, ПИПСМР, Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите, Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба 13-1971 за строително-технически правила и норми за

осигуряване на безопасност при пожар от 05.06.2010, Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа , Наредба №7/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и използване на работното оборудване /обн. ДВ бр.88/1999 г., изм. бр. 48/2000г. и бр. 52/2001 г.; попр. Бр.54/2001 г., изм. и доп. ДВ бр.43/2003г.; изм.и доп. ДВ бр.88/08.10.2004 г./и др.

Методи за контрол и приемане на извършените СМР

Ползваме наличната национална база от сертифицирани лаборатории за проверка на качествата на строителните продукти и съгласно наредбите за строителен контрол и надзор.

- проверка на доставените материали - имаме строго регламентиран ред за проверка на доставените материали - проверяват се документите за доставка дали отговарят на заявените видове и количества, декларациите за съответствие, както и се извършва визуална проверка и потвърждение на доставката. При несъответствие с техническата спецификация и одобренията от Възложителя, мостри, същите незабавно се отстраняват от обекта;

Всички материали ще отговарят на българските стандарти, с които се въвеждат европейските или международните такива , както и на българските стандарти за качество или еквивалентни такива;

- При наличието на несъществени отклонения от съгласуваните проекти ще изготвим необходимата ексективна документация - чертежи, детайли, обяснителни записки за промените, заповеди на проектантите за промени или уточнения по отношение на концептуални проблеми;

- Извършените СМР ще се приемат след пълна документална проверка на място от Възложителя, за да се удостовери, че изпълнените дейности отговарят на клаузите на договора, че са допустими и реално извършени. На Възложителя ще бъдат предоставени всички поискани фактури за материали и доставено оборудване, както и за стойности за

извършени услуги на обекта. Проверката на място ще бъде документирана с приемо-предавателен протокол обр.19 за реално извършени дейности. Същият протокол ще служи за изпълнение на последващи дейности относно разплащането на извършените видове СМР.

Система за осигуряване на качеството

Изпълнителят е утвърден като постоянен доставчик на качествени продукти и услуги, удовлетворяващи напълно изискванията на нашите клиенти. Това постигаме чрез постоянни подобрения във всички процеси и дейности, изпълнявайки нашите цели по качество.

Изпълнителят е внедрил СУК / Система за управление на качеството/ на база ISO 9001:2008, включваща необходимите разработки по Наръчника на Качество, Процедурите и необходимите приложения, в които ще бъдат отразени всички записи относно проведените контролни действия.

Ръководството на фирмата счита, че контрола на качеството, който трябва да бъде прилаган при изпълнение на СМР е една много важна и отговорна задача. Водено от това разбиране ръководството се ангажира да :

- Създаде необходимите условия и организация за изпълнение на поръчката
- Създаде необходимите ресурси
- Строго спазване на нормативните документи
- Стимулиране и лична отговорност на всички служители за изпълнение на поръчката
- Високо качество при извършване на всички дейности

Системата за контрол на качеството ще обхваща две групи процеси:

1. Основни процеси

- Договаряне на материалите
- Закупуване
- Извършване на строителни дейности
- Контрол на качеството

2. Спомагателни процеси

- Управление на ресурсите
- Управление на персонала
- Управление на инфраструктурата и работната среда

Изискванията по отношение на договарянето и закупуването на материалите, които се изпращат до доставчиците трябва напълно да дефинират закупувания продукт. Всички изисквания към закупуването преди да се запишат в заявка ще бъдат проверени от Изпълнителя и одобрени от Възложителя.

Контролът на закупения продукт се осъществява при приемане, за което отговаря члена на екипа, направил съответната заявка.

Изпълнителят отделя специално внимание на доставката на материалите. При закупуването на материали се разработва пълно и точно Техническо задание /Техническа спецификация/. Процесът на подбор и избор на доставчици се осъществява при спазване на всички изисквания, определени в проектната документация. Процесът се ръководи и контролира от Оговорника по качеството, като за целта се водят записи и се попълва анкетна карта ф 06.01-1 – „Анкета карта за нов доставчик” и ф 06.01-2 – „Карта за оценка на доставчик” към Процедура № ОП 06.01.01 от НК /Наръчника по качество/.

Изпълнителят ще извършва входящ контрол на материалите, които имат пряко влияние върху качеството на СМР и отразени в Приложение 3 – Ф 07.01-1 - “Регистър за входящ контрол” към Процедура № ОП 07.01.01 „КОНТРОЛ НА ПРОДУКТА” от НК.

Системата за управление на качеството на Изпълнителят включва изисквания, които не допускат неумишлена или умишлена употреба на материал, който не съответства на определените изисквания. Разкритите несъответствия в изискванията към продукта се документират, а самият продукт се идентифицира и изолира.

Ако е предварително договорено, случаите при които се разрешава използването на продукт с отклонение трябва да бъдат съгласувани с Възложителя или с негов упълномощен представител.

Във всички тези случаи се изготвят документи, които описват несъответствието и евентуално извършените замени.

Изпълнителят ще изисква от доставчиците, особено за основните материали:

1. Да имат маркировка за съответствие; указания за прилагане изготвени на български език и обозначени наименованието и адреса на управление на производителя;
2. Сертификат за съответствие на строителен продукт или на производствен контрол;
3. Декларацията за съответствие, която трябва да съдържа следните елементи:

1. наименование и адрес на производителя или упълномощения представител;
2. описание на продукта (вид, идентификация, употреба и т.н.);
3. нормативни актове и технически спецификации, на които съответства продукта;
4. специфични условия, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация);
5. номера и дати на издадени протоколи от изпитване и на ЕО сертификати, в случай че има такива;
6. име и адрес на лицето оценило съответствието и неговия идентификационен номер;
7. име и длъжност на лицето, което е определено да подпише ЕО декларацията от името на производителя или неговият упълномощен представител.

Процесът за извършване на строителните дейности се прилага от Техническият ръководител на обекта, а се контролира от Управителя.

В началото от стартирането на проекта Техническият ръководител ще организира среща с всички лица, отговорни за изпълнение на обекта.

На тези срещи целият екип ще бъде запознат с изискванията и приложимите процедури за изпълнение на проектните дейности.

След консултирането му с всички присъстващи ще бъде изготвен и приет действителен план за изпълнението на обекта по приложения линеен график.

Ще бъдат ясно разпределени конкретните задачи между отговорните лица съобразно предварително приетата организационна структура.

Разработените от Техническият ръководител на обекта характеристики с персонални задачи и отговорности ще бъдат обсъдени и окончателно приети.

На срещата ще бъдат изготвени и приети подробни правила и процедури за организация и управление, за вътрешен мониторинг, ред на отчитане и за оценка на напредъка и ефективността на изпълнение на заложените дейности на обекта.

Организацията на работа ще гарантира, че, ако дадена операция не съответства на изискванията, то тя ще бъде идентифицирана и поставена под контрол, за да се предотврати по нататъшното допускане на грешки. Мерките за контрол и свързаните с това отговорности и правомощия по разпореждането с несъответстващите действия ще бъдат определени в документирана процедура.

Ще бъде изработен подробен план за управление на риска.

След приключването на срещата копие от приетите документи, заедно с протокол от провеждането и ще бъде връчено на Възложителя.

През целия период на изпълнение на обекта ръководителят ще следи и организира законообразното и навременно изпълнение на предвидените дейности, изпълнението на плана за действие и финансовия план, на реда за отчетност, както и за ефективното и навременно изпълнение на персоналните задачи. Тази дейност е основополагаща за успешното реализиране на проекта, тъй като ще допринесе за ефективното изпълнение на основните дейности, заложен в календарният график, както и ще доведе до постигане на желаните резултати.

По време на работата, ще се осъществява обмен на информация по въпросите на качеството, околната среда и условията на труд, с цел запознаване на персонала и заинтересовани от дейността на фирмата организации с нормативните изисквания и обществените потребности.

Ще се водят записи за всеки един работен процес, които ще се отразяват във работни формуляри, които ще бъдат неразделна част от целия процес на СМР и съгласно изискванията на системата по контрол на качеството ISO 9001: 2008.

Информацията ще се записва в – Ф 05.01-1 - “План-график” от ОП 05.01.01” Управление на строителните, СМР и СРР дейности” от Управителя на фирмата.

Персонал

Подборът на персонала отдавна е излязъл от рамката на традиционен начин за набиране и наемане на нови служители. За целта за всяка една от позициите, съгласно приложения линеен график са определени най-добрите специалисти, отговарящи в детайли на длъжностния профил.

Оценката на персонала се осъществява по 3 основни фактора:

1. Качество на работа /забележки, несъответствия и др./
2. Работа в екип
3. Дисциплина и корпоративност /нарушения на вътрешния ред/.

Оценката на персонала ще се провежда от висшето ръководство /ПрР/, като се попълват, след всеки месец ”Карта за оценка на фирмен персонал” /Ф 03.01-5/от ОП 03.01.01 „УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ФИРМЕНИЯ ПЕРСОНАЛ” ОТ НАРЪЧНИКА ПО КАЧЕСТВО.

Ще се създадат всички необходими условия и мерки за своевременното приключване на СМР.

На обекта ще се спазват всички необходими мерки по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

За целта ще се установяват се следните видове инструктажи:

1. начален;
2. периодичен

3. на работното място;

4. извънреден.

Инструктажите ще се провеждат от длъжностното лице, отговорник по ЗБУТ. Провежданите инструктажи ще се документират в Книга за инструктаж. Не се допускат до работа лица, които не са инструктирани.

Ежедневен инструктаж, ще се провежда на лицата, които работят с техника и механизация. Там ще бъде изработена специална инструкция, която ще бъде сложена на видно място.

При констатирани груби нарушения на нормите и изискванията по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана ще се прави извънреден инструктаж.

ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ, С ЦЕЛ КАЧЕСТВЕНОТО И НАВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения от Камарата на строителите в България за първа, втора, трета и четвърта група строежи.

Изпълнителят има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008, внедрена система за управление на условията на труд BS OHSAS 18001:2007 и внедрена система за опазване на околната среда БДС EN ISO 14001:2005 с обхват: Строителство, реконструкция, ремонт и рехабилитация на сгради, промишлени и инфраструктурни обекти; реставрационни дейности; изграждане на електронни и съобщителни мрежи и съоръжения; транспортна инфраструктура – пътища, пътни, железопътни и мостови съоръжения; обекти от енергийната инфраструктура, благоустройството, хидротехническото строителство и опазване на околната среда – водопроводни и канализационни системи, пречиствателни станции, пристанища, укрепителни съоръжения; производство, доставка и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма.

1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ

Целта е да се определят за обекта изискванията за постигане на качество по време на строителството и през гаранционния период, което включва:

- Конкретизиране мерките, съобразени с изискванията на внедрената от Изпълнителя, Интегрирана система за управление (ИСУ), които трябва да бъдат предприети, за да се обезпечи изпълнението на всички видове строително монтажни работи и същите да отговарят на изискванията на: нормативната уредба, техническите спецификации, проекта и Възложителя.

- Определяне правата, задълженията и отговорностите на ръководителите пряко или косвено, ангажирани с изпълнението на обекта.

- Обезпечаване документирането на всички работи, изпитвания, огледи, процедури, дефекти, ремонти и всички други данни, които се изискват от договора с Възложителя.

2. ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО НА ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ

Изпълнителя има утвърдена и разпространена Декларация на Ръководството за политиката и целите по качеството.

Изпълнителя е разработил, внедрил и разпространил свои Програми за постигане на: целите по качеството, целите по здравословни и безопасни условия на труд и целите по управление на околната среда.

Като се има предвид специфичния характер на обекта, заложените параметри в техническите спецификации, проекта за договора с Възложителя и изискванията за качество на вложените материали целите по качеството на текущия контрол са изключително високи.

Във връзка с прилагането на програмата за постигане на целите на обекта Изпълнителя, си поставя следните цели:

- ✓ Да отговаря на изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
- ✓ Да осигури възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР. Гарантиране характеристиките на влаганите

продукти и изпълнявани СМР до предаването на обекта, при спазване изискванията, залегнали в:

- националните нормативи за: строителството, както и безопасността и здравето при работа и опазването на околната среда;
- проекта за договор с Възложителя и представените от него технически спецификации;
- интегрираната система за управление.
- ✓ Осигуряване на компетентни ръководители с необходимата техническа квалификация и професионален опит, подходящи за организиране и контрол на извършваните СМР;
- ✓ Осигуряване на компетентни ръководители с необходимата техническа квалификация и професионален опит, подходящи за организиране и контрол: на доставките на продукти за влагане и на изпълняваните СМР на обекта от внимателни и подходящо квалифицирани по професията си работници;
- ✓ Като изграждаме обекта с високо качество, с волята за осигуряване безопасни условия на труд и опазване на околната среда и с амбицията за подобряването им целим да постигнем:
 - намаляване на относителния дял на разходите за гаранционно обслужване;
 - удовлетвореност на Възложителя от дейността ни;
 - своевременно плащане (при спазени клаузи на договора) на нашите доставчици на продукти и изпълнители на СМР, допринесли за тези подобрения;
 - удовлетвореност на персонала на Организацията от работата му на обекта, при съхранено добро физическо и психическо здраве;
 - задоволяване изискванията на местното население, държавните институции и обществото.

3. РЕСУРСИ

3.1. Осигуряване на ресурси

Ръководството на Организацията определя и осигурява ресурсите, необходими за успешното изпълнение на договорните изисквания за обекта.

3.2. Материални ресурси

За да гарантира, че закупените продукти отговарят на определените изисквания за закупуване в Организацията се прилагат дейности по подбор, оценка и преоценка на доставчиците и управление на доставките (входящ контрол). Видът и обемът на контрол, приложени към доставчика и закупения продукт зависят от ефекта и въздействието на закупения продукт върху: крайния продукт, здравословните и безопасни условия на труд, околната среда и последващата реализация на продукта.

Свързани документи:

Наръчник по управление, т.б.1.Осигуряване на ресурси; т.7.4. Закупуване

4. ИЗИСКВАНИЯ

Като входни данни по определяне на изискванията за качествено изграждане на обекта се използват следните източници:

- изисквания на Възложителя и неговите представители, които включват: договора с Организацията и техническите спецификации, които представляват технически описания по видове продукти и дейности; одобрени от Възложителя проектни решения по всички части и други строителни документи и указания, предоставени от Възложителя в началото и по време на строителството;
- нормативните изисквания, които в процеса на строителство трябва да са изяснени предварително (преди започването на определен вид работа или доставка на продукт);
- изискванията за осигуряване на условия за поддържане на ЗБУТ и за опазване на околната среда при строителството на обекта.

Организацията определя целия обем на разрешителни, лицензи, одобрения във връзка със строителните работи, както и всички необходими данни, проекти и разрешителни, дадени от и на съответните институции за изпълнението на обекта.

5. ЗАКУПУВАНЕ

Ръководителят на проекта изготвя своя вътрешна програма за доставката на продуктите на обекта, съобразена с графика за изпълнение на строителството на обекта.

За да гарантира, че закупените продукти отговарят на определените изисквания за закупуване, Организацията прилага дейности по управление на доставките, оценка, преоценка и одобряване на доставчици. Етапите на процеса са:

- проучване на възможностите на пазара и съответните доставчици за закупуване и доставка на необходимите продукти;
- извършване на оценка на доставчиците;
- избор на предложение за доставчик;
- внасяне на документи на доставчик на продукт за утвърждаване от строителния надзор;
- избор (одобряване или отхвърляне) от строителния надзор;
- сключване на договор за закупуване и доставка или повторение на гореописаните процеси;
- доставяне на продуктите до складовите бази на Организацията или до обекта.

Изпълняват се изискванията на **Наръчника**, т.7.4. Закупуване

Закупуването и доставянето на продукти за обекта се извършва въз основа на договора с Възложителя. В зависимост от вида на продукта, който ще се закупува, подготовката по събирането на оферти и екипите, извършили обработката им са различни.

За традиционните продукти, влагани в обекта се събират оферти, оценяват доставчици, внасят предложения за избор и подготвят договори от екип в състав, на който ръководител е началник МТС.

Процесите от офертиране до договаряне на доставчиците на продукти, които са специфични за обекта и има предвидени специални изисквания в: проектната документация; спецификациите, приложени към договора с клиента; строителните документи и нормативните актове, се извършват от екип в състав: ръководителя на проекта и техническият ръководител на обекта.

Поръчките за оферирание за доставка се извършват устно или писмено от началник ПТО към утвърден за Организацията или нов доставчик, като съдържат следните данни според случая:

- еднозначно определени технически характеристики и параметри (спецификация) на продукта в съответствие със стандартизационния документ;

- количества и срокове за доставка;

- да бъде ново произведена стока;

- изисквания за качество и гаранционни условия;

- условия на доставката, цена, начини на доставка и срокове за рекламация;

- арбитражни условия и действащо законодателство (при внос от други страни).

Информацията, необходима за закупуването, свързана с Възложителя се получава от одобрената за строителство проектна документация и спецификацията към договора.

Доставчиците се оценяват и предлагат за избор съобразно тяхната способност да задоволят изискванията на Възложителя, на нормативната база и на организацията, включително и изискванията за качество, безопасност и екологичност. При оценката на доставчиците по отношение задоволяването на изискванията се отчитат като основни критерии: нормативните и залегналите изисквания в техническите спецификации. От съществено значение са и възможността за доставка на необходимите количества в определения срок, условията на транспорт и цената.

Строителният надзор одобрява или не одобрява доставчика като в случай на отказ се предлага друг доставчик при спазване на описаната по-горе последователност на действията на организацията. Отговорни лица за избор на доставчик на продукт за обекта е техническият ръководител на обекта.

За закупуване на основните продукти, необходими за строителството на обекта, се съставят договори или поръчки. Всички произвеждани в базите ни продукти и други малки доставки, които се

закупуват директно от търговските складови бази се доставят по подадена от обекта заявка.

Заявката за закупуване /доставка/ на традиционните продукти се подготвя и подава от техническия ръководител на обекта. Спазват се изискванията на **Заповед за документооборота** в Организацията и работна инструкция **РИ 126 01 "Подготовка на заявка за закупуване (доставка) на продукти"**. В инструкцията са дадени: реда на подаване на заявката до определен час, образец на заявката, указания за нейното попълване, съгласуването с ръководителя на проекта и началник ПТО на обекта; предприетите действия на началник МТС, гл. специалист ОРС и снабдителите след утвърждаването от Управителя. В случаите, когато липсва на обекта факс, интернет връзка, заявките ще се диктуват по телефона.

Заявки се подават ежедневно за изпълнение през следващите ден/дни до определен час - 11 часа.

За всички по характерни продукти, необходими за влагане на обекта след получено писмено одобрение от строителния надзор, техническият ръководител на обекта подготвя проекто - договор за доставка при изяснени всички коментирани по-горе изисквания. Трябва да бъдат включени изисквания за възможна проверка, преглед и изпитване на продукта, проверка на производството му, в складовата база на доставчика и т. н. от представители на организацията, възложителя или други оторизирани лица.

Материалите и суровините се влагат в производството само след оформяне на регламентирани документи, удостоверяващи качеството им. Не се заприхождат и не се допускат в производството материали и суровини, които:

- нямат извършен входящ контрол;
- не отговарят на изискванията;

Входящият контрол на получената доставка се извършва според:

- копие от придружителни документи (декларация за съответствие, фактура, опис);
- външен оглед;

- сертификат за качество; изпитвателен протокол (в случай, че се изисква към декларацията за съответствие).

- друг подходящ документ, съдържащ необходимата за целта информация.

Входящият контрол на получената доставка се извършва в следната последователност:

- визуален оглед на опаковката и външния вид на материалите и суровините;

- проверка на съпроводителната документация.

Резултатите от входящия контрол се записват в „Дневник за входящ контрол в склада”. При положителни резултати от входящия контрол, материалите се освобождават за влагане в производството. При входящия контрол на складовата база се спазва **Заповед за документооборота** в Организацията и се извършва от отговорното лице съгласно изискванията дадени в **Приложение №4 “Блок схема на входящия контрол на продукти, доставяни в складовете на производствените бази на Изпълнителя за влагане на обектите”** на Организацията.

Когато продуктите се доставят директно на обекта, входящ контрол се извършва от техническия ръководител, отговарящ за това съгласно заповед. Действията му по отношение провеждането на входящ контрол са дадени в **Приложение №3 „Блок схема на входящия контрол на обект”**. Извършваните проверки за съответствие на продукта с изискванията са същите като тези на складовата база. На обекта положителните резултати от входящия контрол се удостоверяват с подпис на техническия ръководител и поставяне на печата на обекта върху съпроводителните документи на доставения продукт (експедиционна бележка; искане; проформ фактура, предавателно-приемателен протокол и т.н.). Техническият ръководител съхранява копие от тези документи, а придружителните документи за: произход; качество и т.н. Фактурите предава на началник ПТО. При входящия контрол на обекта се спазва **Заповед за документооборота** в Организацията.

Проверка на закупения продукт може да се направи и в складовата база на доставчика в случаите, когато съгласно договора с доставчика продукта се съхранява в негова складова база и се доставя на партии на обекта или по някакъв друг повод. При входящия контрол е възможна проверка, преглед и изпитване на продукта, проверка на производството му и в складовата база на доставчика и т. н. от представители на Организацията, Възложителя и други оторизирани лица. За резултатите от проверката се съставя протокол.

6. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС В СТРОИТЕЛСТВОТО

6.1. Влагане на продуктите на обекта

Извършва се съгласно изискванията на Нормативната уредба и ако има специални изисквания на Възложителя, те трябва да са ясни, разработени, описани и раздадени на участниците в процеса на влагане. Изискванията да съдържат критериите за приемане на продукта и да определят характеристиките, които са съществени за неговото правилно и безопасно използване. Такива са изготвяните при необходимост работни инструкции, писани технологии и други указания за отделен вид СМР. Трябва да бъдат одобрени от Ръководителя на проекта преди използването им.

Влагането се извършва под непосредствения контрол на оправомощените лица от: Възложителя, Строителния надзор и Проектантите. Водят се записи, съгласно изискванията: на договора с Възложителя (входящо – изходяща кореспонденция); на приетата практика на обекта - дневници на обекта, писма и на нормативната уредба (актове по образец, протоколи и т.н).

Управлението на процесите, свързани с изпълняваните СМР на обектите се извършва съгласно **ОП 001 04 “Управление на процесите в строителството”** и взаимовръзката им е показана в **Приложение №1 “Управление на процесите в строителството”**.

Управление на процесите, свързани с производството на продукт от Организацията за влагане на обектите се извършват се съгласно СП 126 02 „Система за производствен контрол“.

Освен от представителите на Организацията контрол по качеството на продуктите, влагани на обекта и на изпълняваните СМР се осъществява по всяко време от: техническите представители на Възложителя, Строителният надзор и Проектантите.

Периодично отговорникът по контрол на качеството проверява за качеството на строителството и води записи според т.7. „Контрол на съответствието“ на Матрицата на управление на процесите в строителството от **ОП 001 04 „Управление на процесите в строителството“**, за което докладва на ръководството на Организацията. Длъжностното лице по безопасност и здраве при работа на Организацията при проверките на обекта контролира процесите, които имат пряко влияние върху здравословните и безопасни условия на труд. За резултатите от проведения вътрешен контрол на обекта също води записи и докладва на ръководството на Организацията. Действията му са съгласно изискванията на **ОП 001 07 „Оперативен контрол“** и води за служебно ползване записи във **форма №12 „Въпросник за проверка на обект“**.

На обекта отговорни за осъществяването на контрол на качеството са Ръководителя на проекта и техническия ръководител на обекта. Съгласно договора и отговорностите, възложени им от Организацията, те трябва да контролират всички дейности, свързани с правилното изпълнение на строителството.

Техническият ръководител под ръководството на ръководителя на проекта и началник ПТО координира, съгласно утвърдения план график за изпълнение на строителството, работите включително и качеството на изпълнението на екипите на Организацията.

В работата си по изпълнението и приключване на обекта Организацията ще се съобразява с изискванията на: договора с Възложителя, одобрените проекти и други строителни и нормативни документи. В случай на документално несъответствие за отстраняването

му ще се използва следната последователност на приоритети като по-важна е тази позиция, която има по-преден запис:

1. задължителните разпоредби на валидното българско законодателство;
2. българските технически стандарти;
3. договора с Възложителя.

В случаите, когато начинът на производство и изпълнение не е определен в договора, ръководството на обекта отговаря работите да се изпълняват по подходящ, подобаващ, професионален и внимателен начин, с подходящо оборудвани съоръжения и с безопасни продукти и в съответствие с признатата добра практика.

Ръководителят на проекта контролира всички изисквания на проектите и другите строителни документи на Възложителя и на нормативната уредба във връзка с доставки на продукти да бъдат изяснени достатъчно време преди влягането им на обекта.

Отговорен за разпространението на работните инструкции за изпълнение на работите е техническият ръководител на обекта, който ги свежда до знанието на: ръководителите на екипи, одобрените доставчици на продукти и другите технически лица, имащи отношение към тях.

Във връзка с контрола на съответствието по отношение на осигурени здравословни и безопасни условия на труд, контрол упражнява Управителя, а периодичен при своите посещения на обекта упражнява длъжностното лице по безопасност и здраве на организацията. Отговорник за обекта е техническият ръководител, който съгласно заповед е и отговорник по БЗР за обекта:

Контролират се:

- извършваните инструктажи от техническия ръководител, който е и отговорник по БЗР за обекта;
- познаването от всички участници в процеса на строителство и осигуряването на постоянен достъп за ползване на разработените: „Анализ и оценка на риска“; „Програма за намаляване на риска“ за обекта;

- познаването от всички участници в процеса на строителство срещу подпис и осигуряването на постоянен достъп за ползване на разработените: проектна документация за обекта „План за безопасност и здраве“; „План за действия при извънредни ситуации и аварии (ИСА) на обекта“ и „Мероприятия за действия при ИСА за обекта“ и на двата тома с инструкции за БЗР при изпълняване на различни видове СМР от Организацията;

- изпълнението от техническия ръководител на всички мероприятия, предвидени в проекта по част "План за безопасност и здраве" като направа на: ограда; обозначение с предупредителни знаци; заграждения на зони с повишена опасност; приспособления за безопасност на персонала (колективни средства за защита) и т. н.;

- отстраняването незабавно от работа на обекта на всички свои представители, които: имат постоянно лошо поведение; са некомпетентни или немарливи при изпълнение на задълженията си; не се съобразяват с някоя разпоредба на договора и постоянстват в поведение, което накърнява безопасността, здравословната работа и опазването на околната среда;

- осигурени ли са на работниците подходящи за сезона работно облекло и обувки и лични предпазни средства - задължителна предпазна каска и други според изпълняваните работи на обекта и утвърдения списък на личните предпазни средства в Организацията;

- обвързвани ли са договорно всички доставчици на продукти да спазват нормативните изисквания за ЗБУТ.

Мониторинг и контрол върху строителството на обекта и напредъка на работите се упражнява от избрания екип, който провежда съвещания на обекта. За резултатите от проведеното съвещание и за приетите решения, със срокове и отговорници се води протокол. За участие в заседанията се канят и други специалисти от страните по договора.

За потвърждаване на процесите в строителството се водят записи .

Дейността се документира в съответни протоколи, актове и други документи съобразно изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Организацията не може да закрие каквито и да било скрити работи преди издаването на акт за установяването на всички видове работи, които са предмет на закриване, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. (акт образец 12) за оформяне на сертификати и протоколи в хода на изпълнение на строителните скрити работи, какъвто е протокола за предаването им.

Тези сертификати и протоколи се подписват от техническият ръководител, строителния надзор и други лица, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Тези строителни документи ще доказват обстоятелствата за началото, изпълнението и приемането (пускането в експлоатация) на обекта.

Възложителят има право по всяко време на цялостното изпълнение, да инспектира напредъка на строителството, действията на цялата механизация и качеството на всички материали, които трябва да се изпълнят и доставят по договора. Организацията трябва да осигури на Възложителя и упълномощените от него лица пълна възможност да инспектират, преглеждат, измерят и изпитат всички дейности на обекта, или където се извършват те, като доставя цялото необходимо оборудване и средства за тази цел.

Изпълнителят ще договори с Възложителя и Строителния надзор, часа и датата на изпитването на изградените канализационна и водопроводна инсталации, съобразно отразеното в проекта, техническата спецификация и договора, като ще предостави достатъчно на брой квалифициран персонал за провеждане на изпитването.

За извършването на изпитването ще бъдат съставени тристранни протоколи с представители на Изпълнителя, Възложителя и Строителния надзор.

През време на цялостното изпълнение на обекта, ще се спазват стриктно инвестиционните проекти, количествените сметки и

техническите спецификации предвидени за изпълнение, както и наредбата и инструкциите за спазване на ЗБУТ.

04.06.2015г.

ИЗП.ДИРЕКТОР.....

/инж. Ем. Кирчев/





Община Русе

гр. Русе, пл. Свобода 6, Телефон: 00359 82 826 100, факс: 00359 82 834 413,

www.ruse-bg.eu, mayor@ruse-bg.eu

УЧАСТНИК: "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД

Адрес за кореспонденция .гр. Русе, ул. Олимпи Панов 14, вх.Б, ет.4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Открит паркинг в УПИ VI-3759, кв. 300 /ПИ 63427.2.5403 по КККР/ по ул. „Майор Узунов“, гр. Русе

Във връзка с публична покана за възлагане на горепосочената поръчка и в съответствие с техническите условия, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

- **Обща цена за изпълнение обекта на обществената поръчка в лева, както следва: 74 998.74лв. /Седемдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и осем лева седемдесет и четири стотинки/ без ДДС или 89 998.49лв. /Осемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева четиридесет и девет стотинки/ с вкл. ДДС, която се формира на база предлаганата цена за изпълнение по дейности.**

- I. Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.
- II. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор:
- III. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
- IV. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 дни от датата на подаване на офертата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ОСТОЙНОСТЕНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ, КОИТО СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Дата: 04.06.2015г.

Подпис и печат: _____

/инж. Емил Кирчев / *
(име и фамилия)



Изграждане на обект: „Открит паркинг в УПИ VI-3759, кв. 300 /ПИ 63427.2.5403 по КККР/ по ул."Майор Узунов", гр. Русе, общ.Русе”

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по	Наименование на СМР	Ед. мярка	К-во	Цена	Стойност
	1.УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ				
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ЩИЛ	м	27.20	2.75	74.80
2	ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	9.30	10.78	100.25
3	ГЕОМРЕЖА - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м2	9.30	6.81	63.33
4	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	9.30	66.90	622.17
5	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	м2	9.30	19.86	184.70
6	РАЗВАЛЯМЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ	м2	9.30	57.12	531.22
7	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР - С АСФАЛТОВО ПОКРИТИЕ	м2	9.30	60.51	562.74
8	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	7.00	18.11	126.77
9	ИЗКОП С ШИРИНА ОТ 0-2м. НЕУКРЕПЕН С Н=ИЛИ<2м.	м3	6.00	29.50	177.00
10	ИЗКОП С ШИРИНА ДО 6м. ПЛЪТНО УКРЕПЕН С Н=ИЛИ<2м.	м3	13.00	26.93	350.09
11	ИЗКОП С ШИРИНА ДО 6м. ПЛЪТНО УКРЕПЕН С Н НАД 2м.	м3	5.00	44.45	222.25
12	МАШИНЕН ИЗКОП С БАГЕР - 70% ОТ ЦЕЛИЯ ИЗКОП	м3	55.00	4.29	235.95
13	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ - РЪЧЕН ИЗКОП	м3	24.00	11.23	269.52
14	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА УКАЗАНОТО ОТ ИНВЕСТИТОРА МЯСТО	м3	79.00	6.88	543.52
15	УКРЕПВАНЕ ПЛЪТНО ИЗКОП 0-2м.	м2	64.00	9.84	629.76
16	УКРЕПВАНЕ ПЛЪТНО ИЗКОП 2-4м.	м2	22.00	11.01	242.22
17	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	75.00	18.11	1358.25
18	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ - 30%	м3	23.00	7.29	167.67
19	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ МАШИННО - 70%	м3	53.00	4.21	223.13
20	ТРАМБОВАНЕ	м3	75.00	5.05	378.75
21	РР ТРЪБИ ф160 - SN 8 - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	13.00	40.84	530.92
22	РР ТРЪБИ ф250 - SN 8 - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	15.00	50.81	762.15

23	РЕВИЗИОННА ШАХТА - БЕТОНОВА ОТ СГЛ.ЕЛЕМЕНТИ С Н ДО 3м. - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1.00	966.77	966.77
24	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В РШ И ЗАМОНОЛИТВАНЕ ОКОЛО ТРЪБАТА	бр.	4.00	28.81	115.24
25	ОТТОЦИ 500/500 - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	3.00	134.21	402.63
26	БЕТОН КЛ. В20 - ПРЕВОЗ, ПОЛАГАНЕ	м3	0.50	176.04	88.02
27	КОФРАЖ	м2	2.00	20.69	41.38
28	АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА ф6.5 МРЕЖА ПРЕЗ 10см.	м2	2.00	7.76	15.52
29	ИЗПРОБВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	28.00	1.00	28.00
2.ПЪТНИ РАБОТИ - ЕТАП 1					
1	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	100.00	7.29	729.00
2	РАЗВАЛЯНЕ НА ТР.КАМ.НАСТИЛКА 100x0.3	м3	30.00	5.84	175.20
3	НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	52.00	4.78	248.56
4	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 10км.	м3	52.00	6.88	357.76
5	ТЪНЪК ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	505.00	6.55	3307.75
6	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	606.00	6.88	4169.28
7	ПОДРАВНЯВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНО ЛЕГЛО	м2	753.00	3.15	2371.95
8	НАПРАВА /ДОСТАВКА И МОНТАЖ/ УЛИЧЕН БОРДЮР 18/35/50	м	150.00	26.78	4017.00
9	НАПРАВА НА ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0-40, d=0.45	м3	314.00	50.55	15872.70
10	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС - 4см.	тона	64.00	160.11	10247.04
11	НАПРАВА НА ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА ОТ ТРОШЕН КАМЪК 5-15, d=0.10	м3	9.00	50.55	454.95
12	НАПРАВА БЕТОНОВИ ТРОТОАРИ В15 С d=0.12м., АРМИРАН СЪС ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ ф5мм. КАРЕ 10/10	м2	88.00	33.09	2911.92
13	НАПРАВА ТЪНКИ ЛИНИИ С d=0.10м.	м2	7.50	11.02	82.65
3.ПЪТНИ РАБОТИ - ЕТАП 2					
1	ТЪНЪК ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	187.00	6.55	1224.85
2	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	224.00	6.88	1541.12
3	ПОДРАВНЯВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНО ЛЕГЛО	м2	349.00	3.15	1099.35
4	НАПРАВА /ДОСТАВКА И МОНТАЖ/ УЛИЧЕН БОРДЮР 18/35/50	м	66.00	26.78	1767.48
5	НАПРАВА /ДОСТАВКА И МОНТАЖ/ ГРАДИНСКИ БОРДЮР 8/16/50	м	16.00	20.97	335.52
6	НАПРАВА НА ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0-40, d=0.45	м3	132.00	50.55	6672.60
7	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС - 4см.	тона	27.00	160.11	4322.97

8	НАПРАВА НА ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА ОТ ТРОШЕН КАМЪК 5-15, d=0.10	м3	7.00	50.55	353.85
9	НАПРАВА БЕТОНОВИ ТРОТОАРИ В15 С d=0.12м., АРМИРАН СЪС ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ ф5мм. КАРЕ 10/10	м2	72.00	33.09	2382.48
10	НАПРАВА ТЪНКИ ЛИНИИ С d=0.10м.	м2	4.50	11.02	49.59
11	НАПРАВА СТЬПАЛА: 3ст x 14.3/35см. НА 1.75м., ВКЛЮЧИТЕЛНО КОФРАЖ И БЕТОН В15	бр.	3.00	96.15	288.45
	ОБЩО:				74998.74
	20% ДДС:				14999.75
	ВСИЧКО:				89998.49

Изп. директор:

/инж. Ем. Кирчев/



АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
N.1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ЩИЛ	м	27.20000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЩИЛ		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	МСМ	0.02500	80.00	2.00
	доп.р.механизация (%)				
	всичко преки		25.00000		0.50
	общо допълнителни р-ди				2.00
	начисления (%)				0.50
	Обща цена :		10.00000		0.25
					2.75
N.2	8243195100 ФРЕЗОВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	9.30000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ПЪТНА ФРЕЗА		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	МСМ	0.02500	300.00	7.50
	РАБОТНИК				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.05500	3.90	0.21*
	доп.р.механизация (%)				
	доп.р-ди труд (%)		25.00000		1.88*
	всичко преки		100.00000		0.21*
	общо допълнителни р-ди				7.71*
	начисления (%)				2.09
	Обща цена :		10.00000		0.98
					10.78
N.3	8261442500 ГЕОМРЕЖА - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м2	9.30000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ГЕОМРЕЖА		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	м2	1.15000	2.80	3.22
	РАБОТНИК				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.34000	3.90	1.33*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		10.00000		0.32*
	всичко преки		100.00000		1.33*
	общо допълнителни р-ди				4.55*
	начисления (%)				1.65*
	Обща цена :		10.00000		0.62*
					6.81
N.4	8103115210 РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	9.30000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БИТУМ		р.н.	цена	ст-ст
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	2.00000	1.00	2.00
		тона	0.19200	110.00	21.12

	МЕХАНИЗАЦИЯ :				23.12
	ВАЛЯК				
	ВАЛЯК	МСМ	0.01800	400.00	7.20
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ	МСМ	0.01800	400.00	7.20
	ЈСВ	МСМ	0.01800	200.00	3.60
		МСМ	0.01800	400.00	7.20

	ТРУД :				25.20
	РАБОТНИК				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.21800	3.90	0.85
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.14000	3.90	0.55*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.14000	3.90	0.55*

	ДОП.РАЗХОДИ:				1.94*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		10.00000		2.31*
	доп.р-ди труд (%)		25.00000		6.30
	всичко преки		100.00000		1.94*
					50.26*

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ
	общо допълнителни р-ди				10.55*
	начисления (%)		10.00000		6.08*
	Обща цена :				66.90
N.5	8103108000	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	м2	9.30000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАМЪК ТРОШЕН		р.н.	цена	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ :	м3	0.42000	24.00	10.08
	ЖСВ				
	ВАЛЯК	МСМ	0.00400	400.00	1.60
		МСМ	0.00400	400.00	1.60

	ТРУД :				3.20
	РАБОТНИК				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.19000	3.90	0.74*
		ч.ч.	0.19000	3.90	0.74*

	ДОП.РАЗХОДИ:				1.48*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		10.00000		1.01*
	доп.р-ди труд (%)		25.00000		0.80
	всичко преки		100.00000		1.48*
	общо допълнителни р-ди				14.76*
	начисления (%)				3.29
	Обща цена :		10.00000		1.81*
					19.86
N.6	8243191000	РАЗВАЛЯМЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ	м2	9.30000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАМЪК ЛОМЕН		р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	0.20000	130.00	26.00
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	0.03000	20.00	0.60
		м3	0.05000	24.00	1.20

	МЕХАНИЗАЦИЯ :				27.80
	ВАЛЯК				
	ТРУД :	МСМ	0.02500	400.00	10.00
	РАБОТНИК				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.32900	3.90	1.28*
		ч.ч.	0.80560	3.90	3.14*

	ДОП.РАЗХОДИ:				4.42*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		10.00000		2.78
	доп.р-ди труд (%)		25.00000		2.50
	всичко преки		100.00000		4.42*
	общо допълнителни р-ди				42.22*
	начисления (%)				9.70*
	Обща цена :		10.00000		5.19*
					57.12
N.7	8103115210	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР - С АСФАЛТОВО ПОКРИТИЕ	м2	9.30000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	БИТУМ		р.н.	цена	ст-ст
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	2.00000	1.00	2.00
		тона	0.14400	110.00	15.84

	МЕХАНИЗАЦИЯ :				17.84
	ВАЛЯК				
	ВАЛЯК	МСМ	0.01800	400.00	7.20
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ	МСМ	0.01800	400.00	7.20
	ЖСВ	МСМ	0.01800	200.00	3.60
		МСМ	0.01800	400.00	7.20

	ТРУД :				25.20
	РАБОТНИК				
		ч.ч.	0.21800	3.90	0.85

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.14000	3.90	0.55*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.14000	3.90	0.55*
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.94*
	доп.р.материали (%)		10.00000		1.78*
	доп.р.механизация (%)		25.00000		6.30
	доп.р-ди труд (%)		100.00000		1.94*
	всичко преки				44.98*
	общо допълнителни р-ди				10.03*
	начисления (%)		10.00000		5.50*
	Обща цена :				60.51
N.8	8468200000	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	7.00000	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	САМОСВАЛ		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	м3	1.00000	5.00	5.00
	РАБОТНИК				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.30900	3.90	5.11*
	доп.р.механизация (%)				
	доп.р-ди труд (%)		25.00000		1.25
	всичко преки		100.00000		5.11*
	общо допълнителни р-ди				10.11*
	начисления (%)				6.36*
	Обща цена :		10.00000		1.65*
					18.11
N.9	8101106121	ИЗКОП С ШИРИНА ОТ 0-2м. НЕУКРЕПЕН С Н=ИЛИ<2м.	м3	6.00000	
	ТРУД :				
	ИЗКОПЧИЯ		р.н.	цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	1.98800	3.90	7.75*
		ч.ч.	1.45000	3.90	5.65*
	ДОП.РАЗХОДИ:				13.41*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		100.00000		13.41*
	общо допълнителни р-ди				13.41*
	начисления (%)				13.41*
	Обща цена :		10.00000		2.68*
					29.50
N.10	8101106231	ИЗКОП С ШИРИНА ДО 6м. ПЛЪТНО УКРЕПЕН С Н=ИЛИ<2м.	м3	13.00000	
	ТРУД :				
	ИЗКОПЧИЯ		р.н.	цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	2.09300	3.90	8.16*
		ч.ч.	1.04600	3.90	4.08*
	ДОП.РАЗХОДИ:				12.24*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		100.00000		12.24*
	общо допълнителни р-ди				12.24*
	начисления (%)				12.24*
	Обща цена :		10.00000		2.45*
					26.93
N.11	8101106133	ИЗКОП С ШИРИНА ДО 6м. ПЛЪТНО УКРЕПЕН С Н НАД 2м.	м3	5.00000	
	ТРУД :				
	ИЗКОПЧИЯ		р.н.	цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	1.28700	3.90	5.02*
		ч.ч.	3.89400	3.90	15.19*
	ДОП.РАЗХОДИ:				20.21*
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		100.00000		20.21*
	общо допълнителни р-ди				20.21*
					20.21*

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	начисления (%)				
	Обща цена :		10.00000		4.04*
					44.45
N.12	8101402120	МАШИНЕН ИЗКОП С БАГЕР - 70% ОТ ЦЕЛИЯ ИЗКОП	м3	55.00000	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	МСМ	0.00780	400.00	3.12
	доп.р.механизация (%)		25.00000		0.78
	всичко преки				3.12
	общо допълнителни р-ди				0.78
	начисления (%)		10.00000		0.39
	Обща цена :				4.29
N.13	8512372000	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ - РЪЧЕН ИЗКОП	м3	24.00000	
	ТРУД :				
	РАБОТНИК		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.30900	3.90	5.11*
	доп.р-ди труд (%)		100.00000		5.11*
	всичко преки				5.11*
	общо допълнителни р-ди				5.11*
	начисления (%)		10.00000		1.02*
	Обща цена :				11.23
N.14	8468200000	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА УКАЗАНОТО ОТ ИНВЕСТИТОРА МЯСТО	м3	79.00000	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	САМОСВАЛ		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	м3	1.00000	5.00	5.00
	доп.р.механизация (%)		25.00000		1.25
	всичко преки				5.00
	общо допълнителни р-ди				1.25
	начисления (%)		10.00000		0.63*
	Обща цена :				6.88
N.15	8101201110	УКРЕПВАНЕ ПЛЪТНО ИЗКОП 0-2м.	м2	64.00000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	БОЛТОВЕ		р.н.	цена	ст-ст
	ГРЕДИ БИЧЕНИ	бр.	0.02000	8.00	0.16
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.00120	350.00	0.42
	ТАЛПИ	м3	0.00120	350.00	0.42
			0.00310	350.00	1.08*
	ТРУД :				2.08*
	ИЗКОПЧИЯ				
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	0.23000	3.90	0.90*
	ДЪРВОДЕЛЕЦ	ч.ч.	0.37300	3.90	1.45*
		ч.ч.	0.25000	3.90	0.97*
	ДОП.РАЗХОДИ:				3.33*
	доп.р.материали (%)		10.00000		0.21*
	доп.р-ди труд (%)		100.00000		3.33*
	всичко преки				5.41*
	общо допълнителни р-ди				3.54*
	начисления (%)		10.00000		0.89*
	Обща цена :				9.84
N.16	8101201210	УКРЕПВАНЕ ПЛЪТНО ИЗКОП 2-4м.	м2	22.00000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТАЛПИ		р.н.	цена	ст-ст
	БОЛТОВЕ	м3	0.00300	350.00	1.05
	ГРЕДИ БИЧЕНИ	бр.	0.02000	8.00	0.16
		м3	0.00150	350.00	0.52*

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.00150	350.00	0.52*
	ТРУД :				2.26
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	0.26700	3.90	1.04*
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	0.53300	3.90	2.08*
	ДЪРВОДЕЛЕЦ	ч.ч.	0.16400	3.90	0.64
	ДОП.РАЗХОДИ:				3.76
	доп.р.материали (%)		10.00000		0.23*
	доп.р-ди труд (%)		100.00000		3.76
	всичко преки				6.02
	общо допълнителни р-ди				3.99*
	начисления (%)		10.00000		1.00*
	Обща цена :				11.01
N.17	8468200000 НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ ЗА ОБРАТЕН НАСИП	м3	75.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	САМОСВАЛ		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	м3	1.00000	5.00	5.00
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.30900	3.90	5.11*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		25.00000		1.25
	доп.р-ди труд (%)		100.00000		5.11*
	всичко преки				10.11*
	общо допълнителни р-ди				6.36*
	начисления (%)		10.00000		1.65*
	Обща цена :				18.11
N.18	8101113100 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ - 30%	м3	23.00000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.85000	3.90	3.32*
	доп.р-ди труд (%)		100.00000		3.32*
	всичко преки				3.32*
	общо допълнителни р-ди				3.32*
	начисления (%)		10.00000		0.66*
	Обща цена :				7.29
N.19	8101113100 ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ МАШИННО - 70%	м3	53.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЈСВ	мсм	р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.00765	400.00	3.06
	доп.р.механизация (%)		25.00000		0.77*
	всичко преки				3.06
	общо допълнителни р-ди				0.77*
	начисления (%)		10.00000		0.38*
	Обща цена :				4.21
N.20	8101114112 ТРАМБОВАНЕ	м3	75.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА	мсм	р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	мсм	0.03500	80.00	2.80
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	0.07000	3.90	0.27*
	ИЗКОПЧИЯ	ч.ч.	0.07000	3.90	0.27*
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.55*
	доп.р.механизация (%)		25.00000		0.70
	доп.р-ди труд (%)		100.00000		0.55*
	всичко преки				3.35*

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	Общо допълнителни р-ди				1.25*
	начисления (%)		10.00000		0.46*
	Обща цена :				5.05
N.21	8255081200	PP ТРЪБИ ф160 - SN 8 - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	13.00000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	PP тръби SN8 ф160мм	м	р.н. 1.03000	цена 12.00	ст-ст 12.36
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.03500	30.00	1.05
	Ел.агрегат	МСМ	0.03500	30.00	1.05
	ТРУД :				2.10
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	1.48000	3.90	5.77*
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	1.20000	3.90	4.68
	ДОП.РАЗХОДИ:				10.45*
	доп.р.материали (%)		10.00000		1.24*
	доп.р.механизация (%)		25.00000		0.53*
	доп.р-ди труд (%)		100.00000		10.45*
	всичко преки				24.91*
	общо допълнителни р-ди				12.21*
	начисления (%)		10.00000		3.71*
	Обща цена :				40.84
N.22	8255081200	PP ТРЪБИ ф250 - SN 8 - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	15.00000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	PP тръби SN8 ф250мм	м	р.н. 1.03000	цена 20.00	ст-ст 20.60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	Апарат за челно заваряване	МСМ	0.03500	30.00	1.05
	Ел.агрегат	МСМ	0.03500	30.00	1.05
	ТРУД :				2.10
	Монтажник 1ст.	ч.ч.	1.48000	3.90	5.77*
	Монтажник 2ст.	ч.ч.	1.20000	3.90	4.68
	ДОП.РАЗХОДИ:				10.45*
	доп.р.материали (%)		10.00000		2.06
	доп.р.механизация (%)		25.00000		0.53*
	доп.р-ди труд (%)		100.00000		10.45*
	всичко преки				33.15*
	общо допълнителни р-ди				13.04*
	начисления (%)		10.00000		4.62*
	Обща цена :				50.81
N.23	8247683300	РЕВИЗИОННА ШАХТА - БЕТОНОВА ОТ СГЛ.ЕЛЕМЕНТИ С Н ДО 3м. - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1.00000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	СТЪПАЛА СТОМАНЕНИ Ф 18 ММ	бр.	р.н. 8.00000	цена 0.50	ст-ст 4.00
	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1.00000	50.00	50.00
	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	2.00000	64.00	128.00
	КОНУС ДОЛЕН	бр.	1.00000	180.00	180.00
	КОНУС ГОРЕН	бр.	1.00000	210.00	210.00
	ТРУД :				572.00
	КАНАЛДЖИЯ	ч.ч.	6.34900	3.90	24.76*
	КАНАЛДЖИЯ	ч.ч.	17.39100	3.90	67.82*
	КАНАЛДЖИЯ	ч.ч.	8.27000	3.90	32.25*
					124.84*

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00000		57.20
	доп.р-ди труд (%)		100.00000		124.84*
	всичко преки				696.84*
	общо допълнителни р-ди				182.04*
	начисления (%)		10.00000		87.89*
	Обща цена :				966.77
N.24	8247532350	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В РШ И ЗАМОНОЛИТВАНЕ ОКОЛО ТРЪБАТА	бр.	4.00000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	м3	р.н. 0.08000	цена 100.00	ст-ст 8.00
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	ч.ч.	2.23000	3.90	8.70*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00000		0.80
	доп.р-ди труд (%)		100.00000		8.70*
	всичко преки				16.70*
	общо допълнителни р-ди				9.50*
	начисления (%)		10.00000		2.62*
	Обща цена :				28.81
N.25	8245341100	ОТТОЦИ 500/500 - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	3.00000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	Отток 500/500	бр.	р.н. 1.00000	цена 70.00	ст-ст 70.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.09000	3.90	0.35*
	РАБОТНИК	ч.ч.	5.36000	3.90	20.90*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.32000	3.90	1.25*

	ДОП.РАЗХОДИ:				22.50*
	доп.р.материали (%)		10.00000		7.00
	доп.р-ди труд (%)		100.00000		22.50*
	всичко преки				92.50*
	общо допълнителни р-ди				29.50*
	начисления (%)		10.00000		12.20*
	Обща цена :				134.21
N.26	8102070150	БЕТОН КЛ. В20 - ПРЕВОЗ, ПОЛАГАНЕ	м3	0.50000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН В20	м3	р.н. 1.01500	цена 95.00	ст-ст 96.42*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.82900	3.90	14.93*
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.09000	3.90	12.05*

	ДОП.РАЗХОДИ:				26.98*
	доп.р.материали (%)		10.00000		9.64*
	доп.р-ди труд (%)		100.00000		26.98*
	всичко преки				123.41*
	общо допълнителни р-ди				36.63*
	начисления (%)		10.00000		16.00*
	Обща цена :				176.04
N.27	8102052700	КОФРАЖ	м2	2.00000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	р.н. 0.10000	цена 8.00	ст-ст 0.80
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.03000	5.00	0.15
	ПИРОНИ	кг	0.12800	4.00	0.51*
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00430	350.00	1.51*
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00120	350.00	0.42

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.	
	ТРУД :				3.39*	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.54900	3.90	2.14*	
	ДЪРВОДЕЛЕЦ	ч.ч.	0.68500	3.90	2.67*	
	ДЪРВОДЕЛЕЦ	ч.ч.	0.70000	3.90	2.73	

	ДОП.РАЗХОДИ:				7.54*	
	доп.р.материали (%)		10.00000		0.34*	
	доп.р-ди труд (%)		100.00000		7.54*	
	всичко преки				10.93	
	общо допълнителни р-ди				7.88*	
	начисления (%)		10.00000		1.88*	
	Обща цена :				20.69	
N.28	8102061010	АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА ф6.5 МРЕЖА ПРЕЗ 10см.	м2	2.00000		
		МАТЕРИАЛИ:				
		АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА ф6.5мм. ПРЕЗ 10см.	м2	р.н. 1.15000	цена 3.00	ст-ст 3.45
		ТРУД :				
		АРМАТУРИСТ	ч.ч.	0.22260	3.90	0.87*
		АРМАТУРИСТ	ч.ч.	0.13356	3.90	0.52*
		РАБОТНИК	ч.ч.	0.06201	3.90	0.24*

		ДОП.РАЗХОДИ:			1.63*	
		доп.р.материали (%)		10.00000	0.34*	
		доп.р-ди труд (%)		100.00000	1.63*	
		всичко преки			5.08*	
		общо допълнителни р-ди			1.98*	
		начисления (%)		10.00000	0.71*	
		Обща цена :			7.76	
N.29	8247701200	ИЗПРОБВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	28.00000		
		ТРУД :				
		КАНАЛДЖИЯ	ч.ч.	р.н. 0.05800	цена 3.90	ст-ст 0.23*
		КАНАЛДЖИЯ	ч.ч.	0.05800	3.90	0.23*

		ДОП.РАЗХОДИ:			0.45*	
		доп.р-ди труд (%)		100.00000	0.45*	
		всичко преки			0.45*	
		общо допълнителни р-ди			0.45*	
		начисления (%)		10.00000	0.09	
		Обща цена :			1.00	
N.30		РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	100.00000		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЖСВ	мсм	р.н. 0.01200	цена 400.00	ст-ст 4.80
		ТРУД :				
		РАБОТНИК	ч.ч.	0.08000	3.90	0.31*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		25.00000	1.20	
		доп.р-ди труд (%)		100.00000	0.31*	
		всичко преки			5.11*	
		общо допълнителни р-ди			1.51*	
		начисления (%)		10.00000	0.66*	
		Обща цена :			7.29	
N.31	8103132200	РАЗВАЛЯНЕ НА ТР.КАМ.НАСТИЛКА 100x0.3	м3	30.00000		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ЖСВ	мсм	р.н. 0.00750	цена 400.00	ст-ст 3.00
		ТРУД :				

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.20000	3.90	0.78
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		25.00000		0.75
	доп.р-ди труд (%)		100.00000		0.78
	всичко преки				3.78
	общо допълнителни р-ди				1.53
	начисления (%)		10.00000		0.53*
	Обща цена :				5.84
N.32	8101115211 НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	52.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЖСВ	р.н.	цена	ст-ст	
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.00870	400.00	3.48
	доп.р.механизация (%)				
	всичко преки		25.00000		0.87
	общо допълнителни р-ди				3.48
	начисления (%)				0.87
	Обща цена :		10.00000		0.43*
					4.78
N.33	8468200000 ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 10км.	м3	52.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	САМОСВАЛ	р.н.	цена	ст-ст	
	ДОП.РАЗХОДИ:	м3	1.00000	5.00	5.00
	доп.р.механизация (%)				
	всичко преки		25.00000		1.25
	общо допълнителни р-ди				5.00
	начисления (%)				1.25
	Обща цена :		10.00000		0.63*
					6.88
N.34	8101104131 ТЪНЪК ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	505.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БУЛДОЗЕР	р.н.	цена	ст-ст	
	ТРУД :	мсм	0.00934	460.00	4.30*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.07500	3.90	0.29*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		25.00000		1.07*
	доп.р-ди труд (%)		100.00000		0.29*
	всичко преки				4.59*
	общо допълнителни р-ди				1.37*
	начисления (%)		10.00000		0.60*
	Обща цена :				6.55
N.35	8468200000 ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	606.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	САМОСВАЛ	р.н.	цена	ст-ст	
	ДОП.РАЗХОДИ:	м3	1.00000	5.00	5.00
	доп.р.механизация (%)				
	всичко преки		25.00000		1.25
	общо допълнителни р-ди				5.00
	начисления (%)				1.25
	Обща цена :		10.00000		0.63*
					6.88
N.36	8101114112 ПОДРАВНЯВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНО ЛЕГЛО	м2	753.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ВАЛЯК	р.н.	цена	ст-ст	
	ТРУД :	мсм	0.00480	400.00	1.92
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.06000	3.90	0.23*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		25.00000		0.48
	доп.р-ди труд (%)		100.00000		0.23*

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	всичко преки				
	общо допълнителни р-ди				2.15*
	начисления (%)				0.71*
	Обща цена :		10.00000		0.29*
					3.15
N.37	8103124130 НАПРАВА /ДОСТАВКА И МОНТАЖ/ УЛИЧЕН БОРДЮР 18/35/50	м	150.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	УЛИЧЕН БОРДЮР 18/35/50		р.н.	цена	ст-ст
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	бр.	2.00000	7.40	14.80
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00450	100.00	0.45
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00130	350.00	0.45*
	БЕТОН В12.5	м3	0.00150	350.00	0.52*
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.03350	85.00	2.85*
	ПИРОНИ	кг	0.00050	350.00	0.17*
			0.03590	4.00	0.14*
	ТРУД :				19.40*
	РАБОТНИК				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.17560	3.90	0.68*
		ч.ч.	0.20980	3.90	0.82*
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.50*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		10.00000		1.94
	всичко преки		100.00000		1.50*
	общо допълнителни р-ди				20.90*
	начисления (%)				3.44*
	Обща цена :		10.00000		2.43*
					26.78
N.38	8103108000 НАПРАВА НА ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0-40, d=0.45	м3	314.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРОШЕН КАМЪК 0-40		р.н.	цена	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ :	м3	1.45000	24.00	34.80
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00200	460.00	0.92
	ВАЛЯК	мсм	0.00270	400.00	1.08
	ТРУД :				2.00
	РАБОТНИК				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.19000	3.90	0.74*
		ч.ч.	0.47300	3.90	1.84*
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.59*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		10.00000		3.48
	доп.р-ди труд (%)		25.00000		0.50
	всичко преки		100.00000		2.59*
	общо допълнителни р-ди				39.39*
	начисления (%)				6.57*
	Обща цена :		10.00000		4.60*
					50.55
N.39	8103115220 ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС - 4см.	тона	64.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БИТУМ		р.н.	цена	ст-ст
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1.10000	1.00	1.21
		тона	1.00000	110.00	110.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				111.21
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ	мсм	0.01000	200.00	2.00
	ВАЛЯК	мсм	0.01290	400.00	5.16
	ВАЛЯК	мсм	0.01290	400.00	5.16
					12.32

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ТРУД :				
	РАБОТНИК				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.48500	3.90	1.89*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.43400	3.90	1.69*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.08400	3.90	0.33*

	ДОП.РАЗХОДИ:				3.91*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		10.00000		11.12*
	доп.р-ди труд (%)		25.00000		3.08
	всичко преки		100.00000		3.91*
	общо допълнителни р-ди				127.44*
	начисления (%)				18.11*
	Обща цена :		10.00000		14.56*
					160.11
N.40	8103108000 НАПРАВА НА ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА ОТ ТРОШЕН КАМЪК 5-15, d=0.10	м3	9.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРОШЕН КАМЪК 5-15			р.н.	цена
	МЕХАНИЗАЦИЯ :	м3	1.45000	24.00	34.80
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00200	460.00	0.92
	ВАЛЯК	мсм	0.00270	400.00	1.08

	ТРУД :				2.00
	РАБОТНИК				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.19000	3.90	0.74*
		ч.ч.	0.47300	3.90	1.84*

	ДОП.РАЗХОДИ:				2.59*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		10.00000		3.48
	доп.р-ди труд (%)		25.00000		0.50
	всичко преки		100.00000		2.59*
	общо допълнителни р-ди				39.39*
	начисления (%)				6.57*
	Обща цена :		10.00000		4.60*
					50.55
N.41	8481700000 НАПРАВА БЕТОНОВИ ТРОТОАРИ В15 С d=0.12м., АРМИРАН СЪС ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ ф5мм. КАРЕ 10/10	м2	88.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН В15			р.н.	цена
	ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ ф5мм. КАРЕ 10/10	м3	0.16000	90.00	14.40
		м2	1.10000	2.10	2.31

	ТРУД :				16.71
	РАБОТНИК				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.50000	3.90	5.85
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		10.00000		1.67*
	всичко преки		100.00000		5.85
	общо допълнителни р-ди				22.56
	начисления (%)				7.52*
	Обща цена :		10.00000		3.01*
					33.09
N.42	8103130110 НАПРАВА ТЪНКИ ЛИНИИ С d=0.10м.	м2	7.50000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БОЯ БЛАЖНА			р.н.	цена
	ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг	0.80000	7.00	5.60
	РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.12000	10.00	1.20
		кг	0.04000	6.00	0.24

	МЕХАНИЗАЦИЯ :				7.04
	МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	мсм	0.00350	20.00	0.07

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.19600	3.90	0.76*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.02800	3.90	0.11*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.05600	3.90	0.22*

	ДОП.РАЗХОДИ:				1.09*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		10.00000		0.70*
	доп.р-ди труд (%)		25.00000		0.02*
	всичко преки		100.00000		1.09*
	общо допълнителни р-ди				8.20*
	начисления (%)				1.81*
	Обща цена :		10.00000		1.00*
					11.02
N.43	8101104131	ТЪНЪК ИЗКОП ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	187.00000	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БУЛДОЗЕР		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	мсм	0.00934	460.00	4.30*
	РАБОТНИК				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.07500	3.90	0.29*
	доп.р.механизация (%)				
	доп.р-ди труд (%)		25.00000		1.07*
	всичко преки		100.00000		0.29*
	общо допълнителни р-ди				4.59*
	начисления (%)				1.37*
	Обща цена :		10.00000		0.60*
					6.55
N.44	8468200000	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	224.00000	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	САМОСВАЛ		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	м3	1.00000	5.00	5.00
	доп.р.механизация (%)				
	всичко преки		25.00000		1.25
	общо допълнителни р-ди				5.00
	начисления (%)				1.25
	Обща цена :		10.00000		0.63*
					6.88
N.45	8101114112	ПОДРАВНЯВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНО ЛЕГЛО	м2	349.00000	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ВАЛЯК		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	мсм	0.00480	400.00	1.92
	РАБОТНИК				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.06000	3.90	0.23*
	доп.р.механизация (%)				
	доп.р-ди труд (%)		25.00000		0.48
	всичко преки		100.00000		0.23*
	общо допълнителни р-ди				2.15*
	начисления (%)				0.71*
	Обща цена :		10.00000		0.29*
					3.15
N.46	8103124130	НАПРАВА /ДОСТАВКА И МОНТАЖ/ УЛИЧЕН БОРДЮР 18/35/50	м	66.00000	
	МАТЕРИАЛИ:				
	УЛИЧЕН БОРДЮР 18/35/50		р.н.	цена	ст-ст
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	бр.	2.00000	7.40	14.80
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00450	100.00	0.45
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00130	350.00	0.45*
	БЕТОН В12.5	м3	0.00150	350.00	0.52*
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.03350	85.00	2.85*
	ПИРОНИ	м3	0.00050	350.00	0.17*
		кг	0.03590	4.00	0.14*


					19.40*

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.17560	3.90	0.68*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.20980	3.90	0.82*
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.50*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		10.00000		1.94
	всичко преки		100.00000		1.50*
	общо допълнителни р-ди				20.90*
	начисления (%)				3.44*
	Обща цена :		10.00000		2.43*
					26.78
N.47	8103124130 НАПРАВА /ДОСТАВКА И МОНТАЖ/ ГРАДИНСКИ БОРДЮР 8/16/50	м	16.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ГРАДИНСКИ БОРДЮР 8/16/50		р.н.	цена	ст-ст
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	бр.	2.00000	5.00	10.00
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00450	100.00	0.45
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00130	350.00	0.45*
	БЕТОН В12.5	м3	0.00150	350.00	0.52*
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.03350	85.00	2.85*
	ПИРОНИ	м3	0.00050	350.00	0.17*
		кг	0.03590	4.00	0.14*
	ТРУД :				14.60*
	РАБОТНИК				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.17560	3.90	0.68*
		ч.ч.	0.20980	3.90	0.82*
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.50*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		10.00000		1.46
	всичко преки		100.00000		1.50*
	общо допълнителни р-ди				16.10*
	начисления (%)				2.96*
	Обща цена :		10.00000		1.91*
					20.97
N.48	8103108000 НАПРАВА НА ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0-40, d=0.45	м3	132.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРОШЕН КАМЪК 0-40		р.н.	цена	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ :	м3	1.45000	24.00	34.80
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00200	460.00	0.92
	ВАЛЯК	мсм	0.00270	400.00	1.08
	ТРУД :				2.00
	РАБОТНИК				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.19000	3.90	0.74*
		ч.ч.	0.47300	3.90	1.84*
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.59*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		10.00000		3.48
	доп.р-ди труд (%)		25.00000		0.50
	всичко преки		100.00000		2.59*
	общо допълнителни р-ди				39.39*
	начисления (%)				6.57*
	Обща цена :		10.00000		4.60*
					50.55
N.49	8103115220 ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС - 4см.	тона	27.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БИТУМ		р.н.	цена	ст-ст
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1.10000	1.00	1.21
		тона	1.00000	110.00	110.00

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				111.21
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ				
	ВАЛЯК	МСМ	0.01000	200.00	2.00
	ВАЛЯК	МСМ	0.01290	400.00	5.16
	ВАЛЯК	МСМ	0.01290	400.00	5.16
	ТРУД :				12.32
	РАБОТНИК				
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.48500	3.90	1.89*
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.43400	3.90	1.69*
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.08400	3.90	0.33*
	ДОП.РАЗХОДИ:				3.91*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		10.00000		11.12*
	доп.р-ди труд (%)		25.00000		3.08
	всичко преки		100.00000		3.91*
	общо допълнителни р-ди				127.44*
	начисления (%)				18.11*
	Обща цена :		10.00000		14.56*
					160.11
N.50	8103108000 НАПРАВА НА ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА ОТ ТРОШЕН КАМЪК 5-15, d=0.10	м3	7.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРОШЕН КАМЪК 5-15		р.н.	цена	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ :	м3	1.45000	24.00	34.80
	БУЛДОЗЕР	МСМ	0.00200	460.00	0.92
	ВАЛЯК	МСМ	0.00270	400.00	1.08
	ТРУД :				2.00
	РАБОТНИК				
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.19000	3.90	0.74*
	РАБОТНИК	Ч.Ч.	0.47300	3.90	1.84*
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.59*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		10.00000		3.48
	доп.р-ди труд (%)		25.00000		0.50
	всичко преки		100.00000		2.59*
	общо допълнителни р-ди				39.39*
	начисления (%)				6.57*
	Обща цена :		10.00000		4.60*
					50.55
N.51	8481700000 НАПРАВА БЕТОНОВИ ТРОТОАРИ В15 С d=0.12м., АРМИРАН СЪС ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ ф5мм. КАРЕ 10/10	м2	72.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН В15		р.н.	цена	ст-ст
	ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ ф5мм. КАРЕ 10/10	м3	0.16000	90.00	14.40
		м2	1.10000	2.10	2.31
	ТРУД :				16.71
	РАБОТНИК				
	ДОП.РАЗХОДИ:	Ч.Ч.	1.50000	3.90	5.85
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		10.00000		1.67*
	всичко преки		100.00000		5.85
	общо допълнителни р-ди				22.56
	начисления (%)				7.52*
	Обща цена :		10.00000		3.01*
					33.09
N.52	8103130110 НАПРАВА ТЪНКИ ЛИНИИ С d=0.10м.	м2	4.50000		
	МАТЕРИАЛИ:				

НОМ	ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
	БОЯ БЛАЖНА		р.н.	цена	СТ-СТ
	ПЕРЛИ РЕФЛЕКТИРАЩИ	кг	0.80000	7.00	5.60
	РАЗТВОРИТЕЛ	кг	0.12000	10.00	1.20
		кг	0.04000	6.00	0.24
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				7.04
	МАРКИРОВАЧНА МАШИНА	МСМ	0.00350	20.00	0.07
	ТРУД :				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.19600	3.90	0.76*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.02800	3.90	0.11*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.05600	3.90	0.22*
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.09*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р.механизация (%)		10.00000		0.70*
	доп.р-ди труд (%)		25.00000		0.02*
	всичко преки		100.00000		1.09*
	общо допълнителни р-ди				8.20*
	начисления (%)				1.81*
	Обща цена :		10.00000		1.00*
					11.02
N.53	8411923000 НАПРАВА СЪПЛАЛА: 3ст x 14.3/35см. НА 1.75м., ВКЛЮЧИТЕЛНО КОФРАЖ И БЕТОН В15	бр.	3.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН В15		р.н.	цена	СТ-СТ
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.17700	90.00	15.93
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00215	350.00	0.75*
	ПИРОНИ	м3	0.00060	350.00	0.21
		кг	0.06400	4.00	0.26*
	ТРУД :				17.15*
	БЕТОНДЖИЯ	ч.ч.	4.72000	3.90	18.41*
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.71000	3.90	14.47*
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.35800	3.90	1.40*
	ДОП.РАЗХОДИ:				34.27*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		10.00000		1.71*
	всичко преки		100.00000		34.27*
	общо допълнителни р-ди				51.42*
	начисления (%)				35.99*
	Обща цена :		10.00000		8.74*
					96.15

УПРАВИТЕЛ:



ДЕКЛАРАЦИЯ - СПИСЪК

на договорите с предмет, сходен на предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 години (2010-2014)

Долуподписаният **инж. Емил Петров Кирчев**, ЕГН: 5510145328

в качеството ми на **Изпълнителен директор на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД Русе** - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:

Открит паркинг в УПИ VI-3759, кв. 300 /ПИ 63427.2.5403 по КККР/ по ул. „Майор Узунов“, гр. Русе

ДЕКЛАРИРАМ:

Представявания от мен участник **"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, гр. Русе,**
(посочете името на участника)

е изпълнил договори през последните 5 години с предмет сходен на предмета на поръчката, както следва:

<i>№ по ред</i>	<i>Договор №/дата – предмет на договора</i>	<i>Година на изпълнение</i>	<i>Възложител</i>	<i>Стойност</i>
2010г.				
1	Договор №Д-67/02.07.2010 г. - Ремонт на общинска пътна мрежа, Община Иваново, Област Русе	2010 г.	Община Иваново	156087,59
2	Договор от 05.10.2010 г. РЕМОНТ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА БОРОВО ПРЕЗ 2010г. 1. RSE 1001-50004-III-5402 Ценово-Обретеник/Обретеник-Горно Абланово-Батин" от км 0+000 до км 17+800 2. RSE 2002 - 5008 /I-5, Тръстеник-Бяла/-Екзарх Йосиф -/ RSE 1001/ от км 0+000 до км 8+000 3. RSE 1003*50012/3/I-5, Обретеник-Бяла /Волово-Граница общ.(Борово-Бяла)-Ботров-Бяла /I-5/ от км 0+000 до км 6+400 4. RSE 2006-51027 /III-5101, Пет кладенци-Борово /Борово-граница общ./Борово-Две могили/ - /RSE 1082/ от км 0+000 до км 5+600	2010 г.	Община Борово	78678,13
2011г.				
1	Договор №109/10.06.2011 г. - „Ремонт на път № RSE 3085 от км.1+000 до км. 5+600/с. Батишница- с. Чилнов/, ремонт ПЪТ RSE 20181 от км 0+000 до км 2+000 /с. Могилино- с. Помен/, ремонт ПЪТ № TGV1137 на км 14+000 до км.17+600 /с. Могилино- с. Цар Асен/, ремонт ПЪТ RSE1082 на км 7+ 900 до км 12+000	2011 г.	Община Две могили	199811,34

	/с.Чилнов- с. Баниска/ и изкърпване на улици по населени места в Община Две могили			
2	Договор № Д-79 от 08.08.2011г. - "Ремонт на общинска пътна мрежа - Път RSE3109 /III-501 (Иваново-Две могили/-Кошов) и Път RSE3111/ RSE3110 (Иваново-Червен/-Табачка) от км 0+000 до км 4+422.52, Община Иваново, Обл.Русе"	2011 г.	Община Иваново	173006,16
2012г.				
1	Договор № ПП-12 от 13.08.2012г. - Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе	2012 г.	Община Русе	167241,67
2	Договор №Н-1 от 11.01.2012 г. Събирателна улица в индустриален парк Русе от довеждащ път до п.т. №74 - Русе	2012 г.	Община Русе	781,458,89
2013 г.				
1	Договор от 20.05.2013г. Ремонт на пътната и улична мрежа на територията на Община Борово: ОПМ; РПМ; улици	2013 г.	Община Борово	183399,53
2	Договор №Д-329 от 21.10.2013г. Ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла, Област Русе	2013 г.	Община Бяла	124123,85
2014 г.				
1	Договор № 163 от 09.09.2013г. "Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I /Обретеник - Бяла/ - граница /Община Борово - Община Две могили/ - Батишница - Бъзовец - RSE 1082 от км 8+000 до км 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК I до ОК 200 на път RSE 1005 в с.Бъзовец и по път RSE 1082 III 5001 /Две могили - Острица/ - Широково - Чилнов - Баниска от км 3+120 до км 7+900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с.Чилнов, Община Две могили, област Русе"	2014 г.	Община Две могили	2 216 384,10
2	Договор № 162 от 09.09.2013 г. „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.Могилино, с.Помен, с.Баниска, с.Бъзовец, с.Батишница, община Две могили, област Русе. Изграждане на парк с	2014 г.	Община Две могили	1 044 184,60

	детска площадка в с.Бъзовец. Изграждане на спортна площадка за минихандбал и баскетбол в с.Бъзовец. Изграждане на детска площадка с.Помен. Рехабилитация на Парк пред културен дом с.Батишница			
3	Договор №124 от 14.07.2014 г. - Ремонт ПЪТ RSE 1082 от км.0+000 до км.3+120 и от км.7+800 до км.12+000/ Широково – Чилнов – разклона Баниска-Бъзовец / - с.Баниска , ремонт ПЪТ № RSE 2080 от км.0+000 до км.5+200 / с.К.Върбовка – местността „Лагера” /, ПЪТ № RSE 2006 от км.5+600 до км.8+400 /Борово-до пътя Чилнов-Баниска/, изкърпване на третокласна пътна мрежа /ПЪТ III-501 и ПЪТ III-5001 и ремонт улици „Гагарин”, „Видин”, „Хр.Ботев” в чертите на гр.Две могили	2014 г.	Община Две могили	170787,20
4	Договор № ПП-19 от 22.05.2014г. Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе	2014 г.	Община Русе	236122,50
5	Договор от 11.08.2014г. - Ремонт на пътната и уличната мрежа на територията на Община Борово през 2014г.	2014 г.	Община Борово	119538,23
6	Договор Д-210 от 01.09.2014г. “Ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла, област Русе”	2014 г.	Община Бяла	141937,00


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

04.06.2015г.
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР:...

(инж. Емил Кирчев)





ОБЩИНА ИВАНОВО

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. "Олимпийска" 75
тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshtina@ivanovo.bg

О Б Щ И Н А
с. ИВАНОВО, обл. Русе
Регистрационен номер и дата
53-159-3 / 27.02.2016
Срокът
12

РЕФЕРЕНЦИЯ

За

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД РУСЕ

Община Иваново, област Русе издава настоящата референция на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД РУСЕ, в уверение на това, че фирмата е надежен партньор. След спечелване на конкурса за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на общинска пътна мрежа, община Иваново, област Русе", както следва:

1. RSE2100/ I-2 /Русе - Разград/ Щръклево. - 4.0 км.
2. RSE2107/I-5 /Русе - Велико Търново / Иваново -3,8 км.
3. RSE2107/I-5/Русе-Велико Търново/ Мечка - 5,3 км.
4. RSE1101/III - 202 /Русе - Щръклево / Красен - 8,8 км


на обща стойност 156087,59 /сто петдесет и шест хиляди осемдесет и седем лева и петдесет и девет стотинки/ без ДДС, съгласно сключен Договор № 67/02.07.2010г. Изпълнените строително-монтажни работи по ремонта на пътната мрежа са с високо качество, в съответствие с технологията за извършване на дейността, одобрения инвестиционен проект и в договорените срокове за 40 календарни дни от датата на подписване на договора. Деловите взаимоотношения по време на изпълнението протичаха в дух на взаимно, разбирателство и сътрудничество, при стриктно съобразяване с действащото в страната законодателство, проектно сметна документация, документиране качеството, количеството и разплащането на обекта с необходимите протоколи за извършени работи, фактури и разплащателни документи.

Специалистите от дружеството с готовност участват при анализиране и намиране на приемливи решения за възникнали по време на строителството производствени и технически проблеми.

Работата на фирмата се отличава с високо качество, постоянен състав от квалифицирани работници, инженерно технически и управленски кадри.


В заключение: "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД РУСЕ е коректен и надежен партньор, на когото може да се разчита за реализация на различни видове обекти.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на Община Иваново



ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: *Georgi Milanov*





ОБЩИНА БОРОВО

ОБЛАСТ РУСЕ

7174 гр. Борово, ул. "Н. Вапцаров" № 1а; e-mail: borovo@borovo.org

ЦЕНТРАЛА ☎ 08140 / 22 53, 22 29; 0893 352888 ФАКС ☎ 08140 / 27 07

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛ. РУСЕ

Изх. № 30-00 - 88

Дата: 22.02.2012

РЕФЕРЕНЦИЯ

За „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Русе, ул. "Олимпиа Панов" 14

Община Борово дава настоящата референция на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - Русе, с която изразява своята удовлетвореност от работата на фирмата като Гл изпълнител на следните обекти на територията на община Борово:
Договор от 05.10.2010г: за срок от 30 календарни дни за изпълнение на СМР.

Инвестиционни проекти	Стойност без ДДС
Основен ремонт общинска пътна мрежа-2010г. RSE1001-50004/III-5402,Ценово- Обретеник/Обретеник-Горно Абланово-Батин	78 678.13 лв
RSE2002-50008/I-5,Тръстеник -Бяла/-Екзарх Йосиф- /RSE1001/	
RSE1003 / 50012/3/I-5,Обретеник-Бяла/Волово- Граница общ (Борово-Бяла)-Ботров-Бяла /I-5/	
RSE2006-51027/III-5101, Пет кладенци- Борово/Борово-Граница общ.(Борово-Две могили)-/RSE1082/	


„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. Русе изпълнява поетите задължения за ремонт и изграждане на общински обекти, изпълнявайки нормативните изисквания, в договорения срок, при отлична организация и професионализъм, с високо качество и в необходимите за целта отчетни форми.

Във връзка с коректните взаимоотношения от съвместната ни дейност препоръчвам „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. Русе, като надежден партньор и на други инвеститори.

Във връзка с гореизложеното издавам настоящата РЕФЕРЕНЦИЯ на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. Русе, за да послужи при участие в конкурси, търгове и договаряне, при извършване на проектантски услуги, както и за договаряне пред други държавни ведомства, организации, учредения и фирми.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО



ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРГИНАЛА
Подпис:



ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ
7150 Две могили, бул. "България" 84, тел/факс 08141/2254, e-
mail: obst dvemogili@mlnk.net

Община Две могили
Изх. № 400
Дата: 17-09-2011 г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

Строителна фирма "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД гр.Русе през финансовата 2011г. изпълни пътно строителни работи на територията на Община Две могили на следните обекти във връзка с изпълнение на Договор №109/10.06.2011г.:

"Ремонт на ПЪТ № RSE 3085 от км 1+⁰⁰⁰ до км.5+⁶⁰⁰/с. Батишница- с. Чилнов/, ремонт ПЪТ RSE 20181 от км 0+⁰⁰⁰ до км.2+⁰⁰⁰ /с. Могилино- с. Помен/, ремонт ПЪТ № TGV1137 на км 14+⁰⁰⁰ до км 17+⁶⁰⁰ /с. Могилино- с. Цар Асен/, ремонт ПЪТ RSE1082 на км 7+⁹⁰⁰ до км.12+⁰⁰⁰ /с. Чилнов-с. Баниска/ и изкърпване на улици по населени места в Община Две могили" в размер на 199811,34лв. без ДДС

Срок за изпълнение - 73 календарни дни от датата на подписване на Договора.

Извършените СМР са с високо качество на изпълнение, както на асфалтобетоновите смеси подавани от асфалтова база, така и по отношение на техническите изисквания при полагане на асфалтови смеси.

Строителния процес е организиран поекипно като в екипите са избрани с еднаква степен на квалификация техническия и работническия персонал. Трудовата дисциплина е висока, което се отразява на организацията на труда. Фирмата разполага със собствен машинен парк /който в по-голямата си част е обновен и отговаря на съвременните изисквания към техниката от този тип, за пътно строителни и ремонтни работи.


Договорите за изпълнение се спазваха стриктно от ръководството на фирмата, което от своя страна говори за неговите добри ръководни и организационни умения , а също така и планиране.


Всички СМР се изпълняваха под прякото ръководство на техническия персонал, който съвместно с представителя на Общината участваше в оформянето на всички протоколи съпътстващи строителството . Коректно и на време се представяха всички документи / кантарни бележки. протоколи обр. 2, 3а, 12, 1 9 /фактури /необходими за разплащане.

Поведението на фирмата, както в лицето на ръководството /така и на техническия й работнически персонал спрямо Общината е било винаги коректно.

В желанието си за сътрудничество с Общината, ръководството на фирмата винаги е проявявало готовност за взаимодействие при решаване на възникнали въпроси от технически и производствен характер.

Считаме, че фирма "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ " ООД гр.Русе може да бъде надежден партньор и на други големи инвеститори .





ОБЩИНА ИВАНОВО

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. "Олимпийска" 75
 тел/факс: 08116/22-53 e-mail: obshina@ivanovo.bg; www.ivanovo.bg

Изх. № 53-159-1/16.01.2012 г.

Да послужи във връзка с изискванията
 на внедрената система за управление
 на качеството ISO 9001:2008 в дружеството!

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Иваново, област Русе издава настоящата в уверение на това, че "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД град Русе (ул. "Олимпи Панов" № 14), през 2011 година, изпълни проект с предмет "Ремонт на общинска пътна мрежа – Път RSE3109/III-501 (Иваново-Две могили/-Копшов) И Път RSE3111/RSE3110 (Иваново-Червен/-Табачка) от км 0+000 до км 4+422.52, Община Иваново, област Русе" на стойност 173006,16 лв. /без ДДС/.

Основните задължения по договора включващи премахване на разрушена асфалтова настилка; възстановяване с трошенокаменна настилка в разрушени участъци; полагане на асфалтобетон (плътен и неплътен); почистване на отводнителни съоръжения; изрязване на храстова растителност; профилиране на баңкетите; почистване на крайпътни окопи; поставяне на пътни знаци отговарящи на БДС 1517; изпълнена стоп линия и непрекъсната основна линия в зона на кръстовище, са изпълнени съгласно действащото законодателство и строежът може да понесе натоварването, съгласно действащата техническа нормативна уредба.


Изпълнението на носещата конструкция, вложените материали, монтираните инсталации и други са в съответствие със съответните технически норми.

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД град Русе изпълни проекта, спазвайки сроковете, заложи в договор № Д-79 от 08.08.2011 г. – 30 к.д.

Спазени са всички изисквания по отношение документиране качеството, количеството и разплащането с необходимите за целта отчетни форми

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД град Русе е надежден и коректен партньор, с който Община Иваново си сътрудничи успешно. Дружеството подпомага общината при решаване на технически и други въпроси, дава консултации и осъществява взаимопомощ при извънредни ситуации.

ГЕОРГИ МИЛАНОВ
 Кмет на община Иваново




ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 Подпис: *[Signature]*





ОБЩИНА РУСЕ



РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Русе издава настоящата референция на фирма "Пътинженеринг" ООД - Русе с управител инж. Емил Кирчев, в уверение на следното.

През 2012 год. на територията на Община Русе, финансирани от Община Русе фирма "Пътинженеринг" ООД изпълни обектите:

1. Алеи в гробищен парк с. Басарбово на стойност 50 374.67 лв. без ДДС – Дог. № ЦО-1-26 от 06.06.2012 г. – срок за изпълнение 45 календарни дни от подписване на договора.

2. Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на стойност 167 241.67 лв. без ДДС - Дог. № ПП-12 от 13.08.2012 – срок за изпълнение 60 календарни дни от подписване на договора.

Изпълнението на видовете работи е на високо професионално ниво. По отношение на изпълнение в срок на поетите обекти, няма констатирано просрочване, което се обуславя от наличието на висококвалифицирани и професионално подготвени технически и ръководни кадри.

По документирането на извършените пътно - строителни работи – съставени са изрядно всички необходими документи, съгласно действащата нормативна уредба.


За достигане на високо качество на своя продукт фирма "Пътинженеринг" ООД – Русе е разработила и внедрила "Система за управление на качеството", съобразно изискванията на ISO 9001 : 2000. Притежава собствено Предприятие за инертни материали – ЕООД гр.Търговище, разполага с пълна гама специализирана техника за производство и полагане на асфалтови смеси, строителна механизация и автотранспорт.

Горното ни дава основание да препоръчаме фирма "Пътинженеринг" ООД – Русе като коректен партньор за изпълнение на бъдещи проекти в пътното строителство.

ПЛАМЕН СТОЙЦОВ
Кмет на Община Русе




ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРГИНАЛА
Подпис:





ОБЩИНА РУСЕ



РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Русе издава настоящата референция на фирма "Пътинженеринг" ООД - Русе с управител инж. Емил Кирчев, в уверение на следното.

През 2012 год. на територията на Община Русе, финансирани от Община Русе фирма "Пътинженеринг" ООД изпълни обектите:


1. "Събирателна улица в Индустриален парк Русе от довеждащ път до пикетна точка №74 – гр. Русе" – съгласно Договор № Н-1 от 11.01.2012г. и срок за изпълнение осем месеца от подписване на протокол образец № 2. Стойността на извършената работа от фирма "Пътинженеринг" ООД Русе е 781 458.89лв без ДДС.


Изпълнението на видовете работи е на високо професионално ниво. По отношение на изпълнение в срок на посетите обекти, няма констатирано просрочване, което се обуславя от наличието на висококвалифицирани и професионално подготвени технически и ръководни кадри.

По документирането на извършените пътно - строителни работи – съставени са изрядно всички необходими документи, съгласно действащата нормативна уредба

За достигане на високо качество на своя продукт фирма "Пътинженеринг" ООД - Русе е разработила и внедрила "Система за управление на качеството", съобразно изискванията на ISO 9001 : 2000. Притежава собствено Предприятие за инертни материали – ВООД гр.Търговище, разполага с пълна гама специализирана техника за производство и полагане на асфалтови смеси, строителна механизация и автотранспорт.

Горното ни дава основание да препоръчаме фирма "Пътинженеринг" ООД - Русе като коректен партньор за изпълнение на бъдещи проекти в пътното строителство.


ПЛАМЕН СТОЯНОВ
Кмет на Община Русе

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: 





ОБЩИНА БОРОВО

ОБЛАСТ РУСЕ

ЦЕНТРАЛА ☎ 08140/22 53, 22 29; 0893 352 888, ФАКС ☎ 0817/7 17 74,
7174 гр. Борово, ул. "Н.Ватцаров", № 1А, e-mail: borovo@borovo.org

Изх. № 30-00-18 / 14.01.2014г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Борово издава настоящата референция на "Пътинженеринг" ООД – гр.Русе, ЕИК: с адрес на управление: гр. Русе, ул. "Олимпиа Панов" № 14, вх.Б, ет.4, ЕИК: 827110781, представлявано от инж. Емил Петров Кирчев – Управител,

в уверение на това, че през 2013 година дружеството е изпълнило обекти на Община Борово по Договор от 20.05.2013г. за СМР с предмет: "Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на Община Борово: – на стойност 183 399.53лв. без ДДС по Договор от 20.05.2013г. и срок за изпълнение 60 календарни дни от датата на подписване на договора.

1. Качеството на положените от изпълнителя асфалтобетонни настилки, фрезоване, маркировка и други видове пътностроителни работи по пътна и улична мрежа на обектите по договора, изпълнени от изпълнителя, отговарят на Български държавен стандарт съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ бр.93/2000г.);

2. Изпълнителят е спазил всички уговорени срокове по договора за СМР;

3. Изпълнителят е документирал качеството, количеството и заплащането с необходимите за целта отчетни форми – протоколи за установяване завършването и за заплащане на видовете строително-монтажни работи, сертификати за качество на вложените материали, декларации от производителя, фактури и др.;

4. Дружеството се отличава с коректност, професионализъм, добро сътрудничество с участниците в строителството и готовност за взаимодействие при решаване на производствени, технически и други въпроси по време на СМР, включително консултации и взаимопомощ при извънредни ситуации.

Настоящата референция се издава по искане вх.№ 30-00-6/08.01.2014г. и следва да послужи пред бъдещи възложители, партньори и други организации, когато и където е необходимо.

14.01.2014 год.

гр.Борово

Кмет на Община Борово:



(Георги Георгиев)


ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРГИНАЛА
Подпис: *Georgi*





ОБЩИНА БЯЛА ОБЛАСТ РУСЕ

7100 Бяла, пл. "Екзарх Йосиф I" №1
Кмет – тел.: 0817/7-20-20; факс 0817/7-46-34
E-mail: byala.rs@byala.bg



Централа: 0817/7-26-63
/7-20-15

РЕФЕРЕНЦИЯ

ОТНОСНО: качеството на изпълнените пътностроителни работи
и съвместната ни дейност през 2013 година с
фирма "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ООД - гр. Русе

В отговор на Ваше писмо изх.№10/20.01.2014г. и на основание наличните документи, изразяваме следното наше становище относно съвместната ни дейност през 2013 година за обекти:

1. Ремонт на обекти от общинска пътна мрежа на територията на Община Бяла, Област Русе – съгласно 124123,85лв. /без ДДС/ сключен договор № Д-329 от 21.10.2013г. и срок за изпълнение – 30 календарни дни
- По отношение качеството на изпълнените пътностроителни работи на гореупоменатите обекти, намираме че те са изпълнени с високо качество и в съответно договорения срок.
 - По отношение документирането на качеството, съгласно съответните нормативни изисквания, количествата и съответните разплащателни документи, също е налице подчертана изрядност.
 - Изхождайки от горните констатации и тези от съвместната ни дейност през минали години, изразяваме готовност за сътрудничество и занаяпред, при решаване на производствени и технически въпроси, касаещи пътното строителство и поддръжане.

Инж.КОЛЬО КЕЛЕРДЖИЕВ
Кмет на Община Бяла



ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:



ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ • ОБЛАСТ РУСЕ

7150 Две могили, бул. "България" 84, тел./факс 08141/2254
e-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg

Изх. № 5278
25.11.2014 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Настоящото удостоверение за добро изпълнение се издава на „ПРАКТИКА 2013” ДЗЗД (ДЗЗД между „Гелак”ООД, „Пътинженеринг”АД и „Булстрой”ООД) във връзка с Договор №163 от 09.09.2013 г., сключен между ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ и „ПРАКТИКА 2013” ДЗЗД, гр.София

Предметът на договора за строителство е „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005 - I /Обретеник – Бяла/ - граница /Община Борово – Община Две могили/ - Батищница – Бъзовец – RSE1082 от км 8 + 000 до км 12 + 300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в село Бъзовец и по път RSE 1082 III – 5001 /Две могили – Острица/ - Широково – Чилнов – Баниска от км 3 + 120 до км 7 + 900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в село Чилнов, община Две могили, област Русе” по Договор №18/321/01045/12.09.2011г. между Държавен фонд Земеделие и Община Две могили, област Русе за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за периода 2007 – 2013 г.”


Стойността на договора за строителство е 5 048 502,18 лв. /пет милиона четиредесет и осем хиляди петстотин и два лв. и 18ст./ без ДДС. Стойността на изпълнените СМР възлиза на 4 983 720,36 лв. /четири милиона деветстотин осемдесет и три хиляди седемстотин и двадесет лв. и 36ст./ без ДДС.

Характеристиките на извършените работи по отделни подобекти, са както следва:

I.Подобряване на общинска пътна мрежа в община Две могили по път RSE 1082 III-5001 /Две могили-Острица/ - Широково – Чилнов – Баниска от км 3+120 до км 7+900

Изпълнени основни видове СМР:

- Изкопни работи – 7188,83 м³
- Направа на насип за пътища – 1687,86м³;
- Изпълнение на настилки от трошенокаменни материали – 2192,50 м³
- Фрезование на настилки – 6141 м²
- Полагане и уплътняване на непълтен асфалтобетон – 6249,69т.; Полагане и уплътняване на пълтен асфалтобетон – 3216,83т.
- Изливане на бетон В20 и В30 – 44,24м³;
- Изграждане на тръбни водостоци ф500 – 16,00м.л.;
- Демонтаж на стари и монтаж на нови улични бордюри – 1763,50м.л.
- Монтаж на стоманена еластична ограда – 686,00м.л.;
- Направа на хоризонтална маркировка – 410,50м²;
- Монтаж на пътни знаци и указателни табели – 66бр.;
- Изрязване на храсти – 7682,00м²

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРГИНАЛА
Подпис: 



Стойността на изпълнените СМР за подобекта е 2 175 910,80 лв. без ДДС.

Срок на изпълнение: Протокол обр.2а от 01.11.2013г., Протокол обр.15 от 04.04.2014г. Строежът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №ДК-07-Р-06/13.05.2014г.

II.Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Две могили по път RSE 1005 – I-5 /Обретеник – Бяла/ - граница /община Борово – община Две могили/ - Батишница – Бъзовец - RSE 1082 от км 8+000 до км 12+300

Изпълнени основни видове СМР:

- Изкопни работи – 20129,45 м³
- Направа на насип за пътища – 147,60м³;
- Изпълнение на настилки от трошенокаменни материали – 703,90 м³
- Фрезоване на настилки – 4576,90 м²
- Полагане и уплътняване на неплътен асфалтобетон – 6463,62т.; Полагане и уплътняване на плътен асфалтобетон – 3984,33т.
- Изливане на бетон В20 и В30 – 45,36м³;
- Изграждане на тръбни водостоци ф1000 – 18,00м.л. и ф500 – 16,00м.л.;
- Демонтаж на стари и монтаж на нови улични бордюри – 6880,00м.л.
- Монтаж на стоманена еластична ограда – 108,00м.л.;
- Направа на хоризонтална маркировка – 1245,00м²;
- Монтаж на пътни знаци и указателни табели – 72бр.;

Стойността на изпълнените СМР за подобекта е 2 356 163,73 лв. без ДДС

Срок на изпълнение:Протокол обр.2а от 01.11.2013г., Протокол обр.15 от 04.04.2014г. Строежът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №ДК-07-Р-05/13.05.2014г.

III. Подмяна на второстепенни улични водопроводи в с.Бъзовец и с.Чилнов в Община Две могили, Област Русе, Подобекти „Подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 през ОК 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 51, 52, 53, 43, 44, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 103, 126, 130, 131, 132, 133, 145, 146, 147, 181, 183, 174, 185, 190, 196, 198, 199 до ОК 200 на път RSE 1005 в с. Бъзовец, Община Две Могили, Област Русе” и „Подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 6 през ОК 5, 4, 11, 16, 15, 30, 29а, 29, 28, 43, 44, 50, 39 до ОК 63 в с.Чилнов, Община Две Могили, Област Русе”

Изпълнени основни видове СМР за Подобект 1:

- Разбиване и възстановяване на трошенокаменна настилка – 3250,00 м²;
- Земни работи – 6288,00 м³;
- Неплътено укрепване – 12 274 м²;
- Полагане на ПЕВП тръби и фасонни части – 5995,00м.л., в т.ч. ф90 – 3750,00м.л., ф32-25,00м.л., ф25 – 2220,00м.л.
- Монтирани са 20бр. ПХ, 16бр. фланшови СК и 189бр. ТСК

Изпълнени основни видове СМР за Подобект 2:

- Разбиване и възстановяване на трошенокаменна настилка – 970,00 м²;
- Земни работи – 1850,00 м³;
- Неплътено укрепване – 3 250 м²;
- Полагане на ПЕВП тръби и фасонни части – 1127м.л., в т.ч. ф90 – 735,00м.л., ф63-127,00м.л., ф25 – 265,00м.л.
- Монтирани са 5бр. ПХ, 11бр. фланшови СК и 33бр. ТСК

Стойността на изпълнените СМР е 451 645,83 лв. без ДДС.

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРГИНАЛА
Подпис: *Симон*



Срок на изпълнение: Протокол обр.2а от 01.11.2013г. Протокол обр.15 от 16.12.2013г.

Строежът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №ДК-07-Р-04/30.04.2014г.


Всички членове на Обединение „Практика 2013” ДЗЗД („Гелак”ООД, „Пътинженеринг”АД и „Булстрой”ООД) извършиха възложената им работа (съгласно разпределителен протокол на сдружението) професионално, качествено и в съответствие с приложената КСС, както и при спазване на всички нормативни изисквания.

Считаме, че Обединение „Практика 2013” е съставено от строителни фирми, притежаващи висок професионализъм и опит, което ги прави надежден партньор при изпълнение на обществени поръчки.

Лице за контакт: инж. Марин Маринов
тел.: 08141/2006



НИКОЛАЙ ХРИСТОВ
Кмет на Община Две могили



ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ • ОБЛАСТ РУСЕ

7150 Две могили, бул. "България" 84, тел/факс 08141/2254, e-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg

Изм. № 2012 / 13.05.2015

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Настоящото удостоверение за добро изпълнение се издава на „ПРАКТИКА 2013“ ДЗЗД (ДЗЗД между „Гелак“ ООД, „Пътинженеринг“ АД и „Булстрой“ ООД) във връзка с Договор №162 от 09.09.2013 г., сключен между ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ и „ПРАКТИКА 2013“ ДЗЗД, гр. София.

Предметът на договора за строителство е „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, община Две могили, област Русе. Изграждане на парк с детска площадка в с.Бъзовец. Изграждане на спортна площадка за минихандбал и баскетбол в с.Бъзовец. Изграждане на детска площадка с. Помен. Рехабилитация на Парк пред културен дом с. Батишница”, по Договор №18/322/00514/26.07.2011 година, между Държавен фонд „Земеделие” и Община Две могили, област Русе за безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г."

Стойността на договора за строителство е 1 735 998,79 лв. /един милион седемстотин тридесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и 79 ст./ без ДДС. Стойността на изпълнените СМР възлиза на 1 727 904,73 лв. /един милион седемстотин двадесет и седем хиляди деветстотин и четири лева и 73ст./ без ДДС.

Характеристиките на извършените видове работи по подобекти, са както следва:
I. „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, община Две могили, област Русе“

Изпълнени основни видове СМР:

Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ


- Тънки изкопи до 0.50м - машинно - 108,00 м3
- Тънки изкопи до 0.50м – ръчно - 11,00 м3
- Превоз на з.м.на 5км в т.ч.разриване - 342,00 м3
- Фрезоване на съществ.асфалтобет.н-ка – 3 314,00 м2

Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ

- Доставка и полагане на биндер - 3 423,00 т
- Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 2 640,80 т
- Битумен разлив /първи и втори/ за връзка - 45 116,30 м2

Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ

- Разваляне на бордюри - 1 850,00 м
- Разкъртване на бетон под бордюри - 93,40 м2
- Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество - 2 005,00 т
- Доставка и полагане на нестандартна баластра за под бордюри – 195,00 м3
- Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи - 8 865,00 мл
- Доставка и монтаж на единична еластична ограда – 24,00 м.
- Доставка и изливане на място на подложен бетон под бордюри – 512,00 м3
- Доставка и монт.на станд.пътни знаци, II тип – 135,00 бр.
- Доставка и монт.на стойки с дълж. 3м и ф 60 за станд. пътни знаци – 132,00 бр.

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРГИНАЛА
Подпис: 



ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ • ОБЛАСТ РУСЕ

7150 Две могили, бул. "България" 84, тел/факс 08141/2254, e-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg

Сметка 1.4 РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО

- Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълб. над 30 мм ,вкл. зарязване, почистване, транспорт- съгласно ТС - 450,00 м2
- Запълване на мрежовидни пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящи материали на битумна основа - 640,00 м2

II. „Рехабилитация на Парк пред културен дом с. Батишница“

Изпълнени основни видове СМР:

Парк пред Културен дом

- Разкъртване на тротоарна настилка -площадно простр. - 220,00 м2
- Демонтаж на градински бордюри - 41,00 м2
- Полагане на неарм. бетон клас В10 за изравняване на настилка - 30,00 м3
- Обмазване на стари бет. повърхности с бетон контакт - 635,00 м2
- Превоз на бетон от 55 км - 30,00 м3
- Доставка и полагане на градински бордюри вкл. подложен р-р 8/16/5 - 145,00 м2
- Направа на настилка от цветни цим. плочи на цим. р-р с р-и 40/40/5см - 185,00 м2
- Направа на настилка от сиви цим. плочи на цим. р-р с р-ри 40/40/5см - 415,00 м2
- Ремонт подова мозайка - стълбищни площадки - 16,00 м2
- Ремонт мозайка по стъпала - 35,00 м2
- Доставка и монтаж на кошчета за смет - 4,00 бр.
- Доставка и монтаж на пейки - 4,00 бр.
- Боядисване на стари пейки - 22,00 м2
- Ремонт на метална ограда - 120,00 м
- Боядисване на метална ограда - 240,00 м2

Озеленяване на Парк пред Културен дом

- Изкоп ръчен с р-ри 40/40/40 см за засаждане на храсти - 47,00 бр.
- Доставка на плодородна хумусна почва - 55,00 м3
- Доставка, пресяване, пребъркване с пясък и разстилане по шаблон на хумусна почва до достигане кота готов терен - 55,00 м3
- Засаждане на ниски храсти в дупки 30/30/30 см - 47,00 бр
- Засаждане на многогодишни цветя - 301,00 бр
- Доставка на тревна смеска ,парков тип,сухоустойчива 40-50 гр/м2 - 55,00 кг
- Доставка НРК торове за предсеитбена подг. на почвата 40 кг /дка - 44,00 кг
- Затревяване на два пъти кръстосано - 1 100,00 м2

Цъфтящи храсти и цветя -доставка

- Лавандула - 25,00 бр.
- Спирея - 8,00 бр.
- Майски сняг - 6,00 бр.
- Вайгела цветуща - 8,00 бр.
- Здравец - 256,00 бр.
- Ирис - 45,00 бр.

III. „Изграждане на парк с детска площадка в с.Бъзовец. Изграждане на спортна площадка за минихандбал и баскетбол в с.Бъзовец“

Изпълнени основни видове СМР:

Детска площадка

- Отстраняване на хумус машинно с деб. до 20см - 5,00 м3

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРГИНАЛА
Подпис: *[Своето]*



ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ • ОБЛАСТ РУСЕ

7150 Две могили, бул. "България" 84, тел/факс 08141/2254, e-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg

- Полагане на чакъл с деб.10см - 5,00 м3
- Бетонова настилка с деб.10см, марка В 10 - 6,50 м3
- Градински бордюри около площадки на съоръжения - 28,00 мл
- Н-ка от гумени плочи под детски съоръжения по проект с деб.33мм - 49,00 м2
- Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение: две кули с покрив, предпазни парапети, две стълби тип катерушка с парапети, два пластмасови улея за пързаляне и мост с парапети. - 1,00 бр
- Доставка и монтаж на пейки с облегалки - 4,00 бр.
- Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци - 4,00 бр.

Плочопътека в парк на тревна fuga с шир.2.20м и дълж.25м

- Отстраняване на хумус машинно с деб.до 20см м3 5,00м3
- Валиране на земното легло м2 55,00 м2
- Направа на настилка от бетонови плочи 40/40/5 см на тревна fuga - 55,00 м2

Възстановяване с нова оградна мрежа на съществуваща ограда

- Изкоп ями -40/40/80 см /за 1бр. -общо 75бр. - 9,46 м3
- Поставяне на колове вертикални метални ф 63 ,с ПВЦ покритие - 71,00 бр
- Доставка и монтаж на колове с бетон В 10,фундамент -40/40/80 см - 9,46 м3
- Опъване на оградна мрежа с ПВЦ покритие / вис.ограда 2м /м2 - 273,00 м2

Озеленяване на Парк около детска площадка

- Косене с ръчна коса съществуваща трева и бурени - 0,65 дка
- Доставка на плодородна хумусна почва - 65,00 м3
- Доставка НРК торове за предеитбена подг. на почвата 40 кг /дка - 26,00 кг
- Разриване хумус с булдозер до 200 м - 65,00 м3
- Затревяване на два пъти кръстосано 40-50г/м2 - 650,00 м2
- Изкоп ръчен с р-ри 40/40/40 см за засаждане на храсти - 37,00 бр.
- Засаждане на дреб. широколистни дървета 1.50-2.00 м 60/60/40 см - 6,00 бр.
- Засаждане на декоративни храсти в дупки 40/40/40 - 37,00 бр.
- Засаждане на многогодишни цветя - 68,00 бр.

Доставка на широколистни дървета

- Бреза - 3,00 бр.
- Красива каталпа - 3,00 бр.

Доставка цъфтящи храсти

- Дървовидна ружа - 2,00 бр.
- Лавандула - 25,00 бр.
- Майски сняг - 6,00 бр.
- Люляк - 4,00 бр.

Спортна площадка за мини хандбал и баскетбол

- Отстраняване на хумус машинно с деб.до 20см - 96,00 м3
- Валиране на земното легло - 480,00 м2
- Направа основа за асфал.н-ка от трошен камък - 96,00 м3
- Доставка и монтаж на канавка с решетки 20/20 см - 30,20 м
- Поставяне на тръби PVC ф110 дебелистенно - 17,00 м
- Засипване на тесни изкопи с уплътняване - 9,00 м3
- Кофраж за ивични основи - 184,00 м2
- Закладни части във фундамент за врати - 55,00 кг
- Полагане бетон в10 за основи ограда - 22,00 м3
- Превоз на бетон на 55км - 22,00 м3
- Доставка и монтаж на арматура - 1 500,00 кг
- Поставяне на PVC тръби ф110 с дълж. 0.85м /за 1бр. - 34,00 м

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРГИНАЛА
Подпис: *Стефан*



ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ • ОБЛАСТ РУСЕ

7150 Две могили, бул. "България" 84, тел/факс 08141/2254, e-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg

- Полагане на първи слой - биндер, 30мм - 35,00 т
- Полагане на втори слой - плътен асфалт,пясъчник 30мм - 480,00 м2
- Доставка и монтаж на пейки с облегалки - 4,00 бр.
- Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци - 2,00 м2
- Направа и монтаж на предп. ограда - по чертеж - 276,00 м2
- Направа и монтаж на врати за игрище - 125/200 – 2 бр. - 5,00 м2
- Направа на настилка изкуствена трева от полиетилен с вис.22мм - 480,00 м2
- Доставка и монтаж на спортни съоръжения - 2,00 бр.
- Изкоп ръчен с р-ри 80/80/80 см за засаждане на дървета - 14,00 бр.
- Засаждане на средноразмерни стандартни широколистни фиданки - 14,00 бр.
- Доставка на сребролистна липа - 14,00 бр.

IV. „Изграждане на детска площадка с. Помен“

Изпълнени основни видове СМР:

- Отстраняване на хумус машинно с деб.до 20см - 75,00 м3
- Полагане на чакъл с деб.10см под настилка ,канавка,бордюри - 38,00 м3
- Бетонова настилка с деб.10см, марка В 10 - 41,00 м3
- Градински бордюри около площадки на съоръжения -15/25/50 - 57,50 м
- Настилка от гумени плочи под детски съоръжения с деб. 33мм - 350,00 м2
- Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение:две кули с покрив, предпазни парапети, две стълби тип катерушка с парапети, два пластмасови улея за пързалане и мост с парапети - 1,00 бр.
- Доставка и монтаж на двойна люлка - 1,00 бр.
- Доставка на верт.стълба /катерушка/ с обтегачи за укрепване - 1,00 бр.
- Доставка и монтаж на пейки с облегалки бр. 4,00 бр.
- Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци - 4,00 бр.
-

Срок на изпълнение: Протокол обр.2а от 12.05.2014 г., Протокол обр.15 от 21.07.2014 г. Строежът е въведен в експлоатация с Удостоверение №5/ 07.08.2014 г., за въвеждане в експлоатация на строеж.



Всички членове на Обединение „Практика 2013“ ДЗЗД („Гелак“ ООД, „Пътинженеринг“ АД и „Булстрой“ ООД), извършиха възложената им работа (съгласно разпределителен протокол на сдружението) професионално, качествено и в съответствие с приложената КСС, както и при спазване на всички нормативни изисквания.

Считаме, че Обединение „Практика 2013“ е съставено от строителни фирми, притежаващи висок професионализъм и опит, което ги прави надежден партньор при изпълнение на обществени поръчки.

Лице за контакт: инж. Марин Маринов

тел. 08141 2006, моб. 0885 408 705

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ
Кмет на Община Две могили

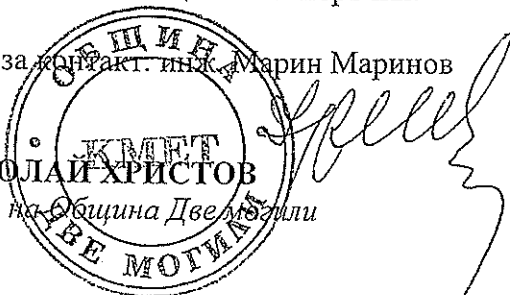

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ

7150 Две могили, бул. "България" 84, тел/факс 08141/2254, e-mail: dvemogili@mbbox.digsys.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за добро изпълнение

Строителна фирма „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД гр. Русе през финансовата 2014 г. изпълни пътно строителни работи на територията на Община Две могили на обект:

1./ Ремонт на ПЪТ № RSE 1082 от км.0+000 до км.3+120 и от км.7+800 до км.12 + 000 / Широково-Чилнов-Разклона Бъзовец-Баниска-с.Баниска / , ремонт ПЪТ 2080 от км.0+000 до км.5+200 , / с.К.Върбовка –местността „Лагера“ / , ПЪТ № RSE 2006 от км.5+600 до км. 8+400 / Борово – до пътя Чилнов – Баниска / , изкърпване на третокласна пътна мрежа / ПЪТ № III-501 и ПЪТ № III-5001 по бул. "България" и ремонт улици „Гагарин“ , „Видин“ , „Хр.Ботев“ в чертите на гр. Две могили по подобекти както следва :

1./ ПЪТ № RSE 1082 от км.0+000 до км.3+120 и от км.7+800 до км.12 +000 / Широково-Чилнов-Разклона Бъзовец-Баниска-с.Баниска / на стойност **88809,89 лв. без ДДС.**

2./ ПЪТ № RSE 2080 от км.0+000 до км.5+200 , / с.К.Върбовка –местността „Лагера“ / на стойност **64488,24 лв. без ДДС.**

3./ ПЪТ № RSE 2006 от км.5+600 до км. 8+400 / Борово – до пътя Чилнов – Баниска / на стойност **674,36 лв. без ДДС.**

4./ Изкърпване на третокласна пътна мрежа / ПЪТ № III-501 и ПЪТ № III-5001 по бул. "България" / на стойност **3386,46 лв. без ДДС.**

5./ Ремонт улици „Гагарин“ , „Видин“ , „Хр.Ботев“ в чертите на гр. Две могили на стойност **13424,28 лв. без ДДС.**

Обща стойност на извършените СМР 170787,20 лв. без ДДС.

Извършените СМР са с високо качество на изпълнение , както на асфалтобетоните смеси подавани от асфалтова база, така и по отношение на техническите изисквания при полагани на асфалтови смеси . Строителния процес е организиран поекпно, като в екипите са избрани с еднаква степен на квалификация техническия и работническия персонал . Трудовата дисциплина е висока , което се отразява на организацията на труда . Фирмата разполага със собствен машинен парк , който е напълно обновен , и отговаря на съвременните изисквания към техниката от този тип , за пътно строителни и ремонтни работи .

Договорът за изпълнение № 124 от 14.07.2014 г., е спазен стриктно от ръководството на фирмата , което от своя страна говори за неговите добри ръководни и организационни умения , а също така и планиране .

Всички СМР се изпълняваха под прякото ръководство на техническия персонал , който съвместно с представителя на Общината участваше в оформянето на всички протоколи съпътстващи строителството . Коректно и на време се

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: *Светлин*



представиха всички документи / кантарни бележки , протоколи обр.2 , 12 , 19 , фактура за заплащане .

Поведението на фирмата , както в лицето на ръководството , така и на техническия и работническия персонал спрямо Общината е винаги коректно . В желанието си за сътрудничество с Общината , ръководството на фирмата винаги проявява готовност за взаимодействие при решаване на възникнали въпроси от технически и производствен характер .

Считаме , че фирма „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД гр.Русе може да бъде надежден партньор и на други големи инвеститори .

Николай Христов
Кмет Община Две могили



ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЪРНО С ОРГИНАЛА
Подпис: *[Signature]*





ОБЩИНА РУСЕ

ОБЩИНА РУСЕ

Регистрационен индекс и дата

30-408-16#/29.01.15

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

През 2014 г. фирма "Пътинженеринг" АД, гр. Русе е извършила текущ ремонт на общински пътища, състоящ се в преасфалтиране, машинно и ръчно изкърпване на пътни настилки по Договор № ПП-19 от 22.05.2014г., на обектите:

- 1.Път RSE 3146 Мартен – Сандрово – река Дунав
- 2.Път RSE 2149 Николово – Червена вода
- 3.Път RSE 1130 Русе-Юделник-разклон Долно Абланово.

Ремонтно-възстановителните работи са извършени професионално и в съответствие на нормативните изисквания. Срокът за изпълнение на обектите /60 календарни дни от подписване на договора/, е спазен и няма констатирано просрочване.

Общата стойност извършените ремонти е 236 122.50 лв. без ДДС.

Всички необходими документи съставени от "Пътинженеринг" АД, гр. Русе са в съответствие с действащата нормативна уредба за документиране и отчитане на извършените пътно - строителни работи.

Настоящата Референция се издава в уверение на това, че фирма "Пътинженеринг" АД, гр. Русе проявява коректност, сътрудничество и готовност за взаимодействие при решаване на производствени, технически и други въпроси свързани с изпълнение на проекти в пътното строителство.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе



ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРГИНАЛА
Подпис: *[Signature]*





ОБЩИНА БОРОВО

ОБЛАСТ РУСЕ

ЦЕНТРАЛА ☎ 08140/ 22 53, 22 29; 0893 352 888, ФАКС ☎ 0817/7 17 74,
7174 гр. Борово, ул. "Н.Ванцаров", № 1А, e-mail: borovo@borovo.org

Изх. № 26-00-228/23-12-2014....

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Борово, област Русе, издава настоящата референция на "Пътинженеринг" АД – гр.Русе, ЕИК: 202920330, с адрес на управление: гр.Русе, ул. "Олимпи Панов" №14, комплекс «Евас», вх.Б, ет.4; представлявано от инж. Емил Петров Кирчев – изп. директор,

в уверение на това, че през 2014 година дружеството е изпълнител по Договор от 11.08.2014г. за СМР с предмет: «Ремонт на пътната и уличната мрежа на територията на Община Борово през 2014г.», включващ следните обекти: Обект №1 «Основен ремонт на Общинската пътна мрежа и Обект №2 «Текущ ремонт на Уличната мрежа в населените места на Община Борово», на стойност общо 143 445,88 лв. с вкл.ДДС и срок за изпълнение 80 кал.дни от сключването.

Дружеството изпълни договора, качествено и срочно, както следва:

1. Качеството на положените от изпълнителя асфалтобетонени настилки, фрезоване, маркировка и други видове пътностроителни работи по пътна и улична мрежа на обектите по договора, изпълнени от изпълнителя, отговарят на Български държавен стандарт съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ бр.93/2000г.);

2. Изпълнителят е спазил всички уговорени срокове по договора за СМР;


3. Изпълнителят е документирал качеството, количеството и разплащането с необходимите за целта отчетни форми – протоколи за установяване завършването и за заплащане на видовете строително-монтажни работи, сертификати за качество на вложените материали, декларации от производителя, фактури и др.;

4. Дружеството се отличава с коректност, професионализъм, добро сътрудничество с участниците в строителството и готовност за взаимодействие при решаване на производствени, технически и други въпроси по време на СМР, включително консултации и взаимопомощ при извънредни ситуации.

Настоящата референция се издава по искане вх.№ 26-00-228/ 18.12.2014г. за да послужи пред бъдещи възложители, партньори и други организации, и където е необходимо.



Георги Георгиев:
Кмет на Община Борово





ОБЩИНА БЯЛА ОБЛАСТ РУСЕ

7100 Бяла, пл. "Екзарх Йосиф I" №1
Кмет – тел.: 0817/7-20-20; факс 0817/7-46-34
E-mail: byala.rs@byala.bg

Централа: 0817/7-26-63
/7-20-15

ОБЩИНА БЯЛА	
ОБЛАСТ РУСЕ	
Иск. №	0001-28-779
Дата	23.12.14 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Община Бяла дава настоящото удостоверение за дейността на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ”- АД-гр.Русе в качеството и на строителна организация, доказала коректността си като главен изпълнител на обект:

„Ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла „

Общата стойност на изпълнените видове пътно-строителни работи по договор № Д - 210/01.09.2014 година възлиза на 141937 лв. /сто четиридесет и една хиляди деветстотин тридесет и седем лева / без включен ДДС.

Качеството на положените асфалтови настилки е отлично.

Фирмата изпълни договорените задания по обекта в срок от 10 календарни дни от датата на подписване на договора, при отлична организация и с необходимия професионализъм.


Отчетните форми и приложените декларации и сертификати при документиране качеството и количеството на извършените СМР са изрядни във всяко отношение.

Фирмата винаги подчертава своята готовност за сътрудничество при съвместно решаване на производствено – технически и други въпроси, свързани с изпълнението на обектите.


Фирмата прояви голяма отговорност и професионализъм при изпълнение дейностите по обхвата на договора.

Настоящото удостоверение се издава на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” АД-гр. Русе, за да послужи като доказателство за извършено качествено строителство, при участия в процедури по Закона за обществени поръчки.

инж.КОЛЬО КЕЛЕРДЖИЕВ
Кмет на Община Бяла



ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:



СПИСЪК
квалифициран технически персонал
на "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД гр. Русе за изпълнение на поръчката

№ по ред	Име, презиме и фамилия	Образование /квалификация/	Длъжност	Общ трудов стаж
1	инж. Кръстю Великов Пейков	висше-пътно с-во магистър - строителен инженер	н-к ПСГ; р-л обект	42

04.06.2015г.

Изп. директор:


/инж. Ем. Кирчев/

3-132



(Handwritten signature)
(подпис)

ЕГН: 530402



14188 20 000 компл. бр М. 1-30 лв.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия А 88 № 000901

Кръстю Великов
Пейков

роден / на *02.04.1953* в гр. (с.) *Кацелово*
област *Разградска*

е постъпил / през 19 *75* и завършил /
през 19 *87* г. пълния курс на *Висшия*


институт по архитектура и строителство
(висше учебно заведение)

по специалността *транспортно строителство*
пътно строителство
със среден успех от изпитите
през курса на следването *Добър 4-13*
и успех от Държавния изпит *Мн. добър 4-50*

С решение на Държавната изпитна
комисия от *19.01.89* г. му (й) се при-
знава квалификацията

Строителен инженер по
проектиране
автоматство

ДЕКАН: _____ РЕКТОР: _____
Гр. *София* 198*9* г.
Регистрационен № *12/1400*



ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: *(Handwritten signature)*



ТРУДОВ ДОГОВОР

Днес, 17.12.2010г. в гр. Русе, община гр. Русе, област гр. Русе

между ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ООД - ГР. РУСЕ

свс седалище: гр. Русе, ул Олимпи Панов № 14

Адрес на управление: гр. Русе, ул Олимпи Панов № 14

Данъчен № 1181032363, БУЛСТАТ: 827110781 Ю

Представявано от инж. ЕМИЛ ПЕТРОВ КИРЧЕВ - Управител

ЕГН/ЛНЧ: 5510145328

от една страна, наричана за краткост по-долу РАБОТОДАТЕЛ

С КРЪСТЮ БЕЛИКОВ ПЕЙКОВ

постоянен адрес: гр. Русе п.к. , ул. Липник, № 80 бл. вх. ет.

Притежател Л.К.№ . . . изд. на . . . гр.-Русе, ЕГН: 5304025440

Образование висше със специалност по документ за завършено образование

втора специалност, научна степен

с трудов стаж . . . г 0 м . . . дни, в т.ч. трудов стаж по специалността . . . г . . . м . . . дни/само ако и ма изискване в длъжностната характеристика/, наричан за краткост по-долу РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/, на основание чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда се сключи и встъпващия трудов договор: в полза на работодателя

1. Предприятието възлага, а работникът /служителят приема да изпълнява в

Пътинженеринг ООД - С-кула Борово, Габляново

посочва се предприятието като място на работа

Длъжността . . . Нач. пътно строителна група . . . кв. степен

Категория персонал трета с шифър по класификатора на длъжностите

2. С основно месечно /дневно, часово/ трудово възнаграждение . . . лв. . .

с думи

3. Допълнително възнаграждение за проф. опит, в размер на 0,8 %;

4. по-високи р/ри на доп. възнагр. за работа при вр. или др. спец. усл. на труд за по-висока лична квалиф. и за по-тежък труд

5. Възнагражденията се изплащат в тек. месец, за предх. месец

например на два пъти - авансово и окончателно всеки месец

6. На пълно работно време 8 часа

пълно /непълно/ посочват се часовете - 8,7 и т.н.

7. Трудовият договор се сключва за: . . . неопределено

всички сроци, определен срок, изв. на определена работна з-места на отсъстващ работник, със срок на изпитване и др.

8. Със срок на предизвестие месеца

законови или по-голям срок на предизвестие - два или три месеца

/Срокът на предизвестие трябва да бъде еднакъв и за двете страни/.

9. С основен /удължен/ платен годишен отпуск в размер на дни.

10. С допълнителен платен годишен отпуск

за ненормиран работен ден, за работа при предни за здравето условия или за работа при специфични условия в размер на дни.

11. Други условия

12. РАБОТНИКЪТ /СЛУЖИТЕЛЯТ/ ще постъпи на работа на 17.12.2010 г. /или

до или в 7-дневен срок от представяне на екземпляр от сключения трудов договор и уведомяване до НОИ по чл. 63, ал. 1 от КТ/.

Настоящият трудов договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

РАБОТОДАТЕЛ

РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/

Екземпляр от трудовия договор, заверено уведомяване от ТП на НОИ - гр. Русе и длъжностна характеристика са връчени на работника /служителя/ на

РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/

Отдел "Човешки ресурси"

Работникът /служителят/ постъпва на работа на 17.12.2010

РАБОТНИК /СЛУЖИТЕЛ/

Отдел "Човешки ресурси"

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРГИНАЛА
Подпис:



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Трудов договор
№ 28/17.12.2010г.

Днес, 04.02.2014г., в гр.Русе, на основание чл.119 чл.123 от КТ се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - ГР. РУСЕ, с адрес и седалище на управление: гр.Русе, УЛ ОЛИМПИ ПАНОВ 14, БИК: 202920330, представлявано от ЕМИЛ ПЕТРОВ КИРЧЕВ с ЕГН: 5510145328, наричан за по-кратко РАБОТОДАТЕЛ, от една страна

и

2. Кръстю Великов Пейков, ЕГН: 5304025440, постоянен адрес: гр.Русе, ул Липник 80, лична карта N: , изд. на от МВР , с образование Магистър и специалност Началник ПСГ, втора специалност, научна степен....., с трудов стаж 42 год. 00 мес. 11 дни в т.ч. трудов стаж по специалността 34 год. 00 мес. 00 дни, наричано за краткост РАБОТНИК/ СЛУЖИТЕЛ, от друга страна

се споразумяха за следните изменения на трудовия договор считано от 04.02.2014г.:

1. Поради извършена промяна в правноорганизационната форма на дружеството Работодател, вписана в Търговския регистър, считано от 04.02.2014 г. Работодател по трудовия договор е " ПЪТИНЖЕНЕРИНГ " АД , БИК 202920330, представлявано от Изпълнителния директор ЕМИЛ ПЕТРОВ КИРЧЕВ.

2. СТРАНИТЕ приемат , че считано от 04.02.2014 г. професионалния опит съгласно ВПРЗ е 34 години , а за всяка година се дължи допълнително възнаграждение в размер на 1 /един/ процент.


Настоящото споразумение е изготвено в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните и е неделима част от трудов договор N 28/17.12.2010г.

РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ: РАБОТОДАТЕЛ:


Подписан от двете страни екземпляр от настоящото споразумение е връчен на работника на 04.02.2014г.

.....
/подпис/

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:



РЕ



Този сертификат удостоверява, че системите за управление на

Пътинженеринг АД

са били оценени от Интернешънал Сертификейшънс и е установено съответствието им с изискванията на

ISO 9001:2008

Системи за управление на качеството – Изисквания

20 февруари 2014

Дата на издаване

1 септември 2014

Дата на влизане в сила

Обхват на регистрация:

Строителство, ремонт и поддръжка на пътища, улици и пътни съоръжения
Лабораторни услуги за строителството. Производство и търговия с материали за строеж и поддръжка на пътища. Услуги със строителни машини и транспортни машини.

Регистрирана площадка:

ул. Олимпийска №14, вх.Б, ет.4 гр. Русе, България

Д-р П. Евънс
Управляващ директор
Интернешънал
Сертификейшънс Лимитед

ИНТЕРНЕТОВА СЕРТИФИКАЦИЯ
REGISTRATION NUMBER
C32014

JAS-ANZ




www.intlcert.com



Сертификатът е издаден от интернешънал Сертификейшънс Лимитед, Харис Роуд, Инсайдмари, Стрийд, Мона Есландия, 2141 (www.intlcert.com). Акредитация от Съвместната Международна акредитативна система (JAS-ANZ, UKAS и ISO 9001) е издадена на Пътинженеринг АД, ул. Олимпийска №14, вх.Б, ет.4 гр. Русе, България. Този сертификат е действителен само за обхвата на регистрация, който е изрично даден в допълнителния сертификат и който е публикуван на интернет страницата на интернешънал Сертификейшънс Лимитед. Този сертификат е издаден на основание на документацията, предоставена от Пътинженеринг АД и на резултатите от изпитанията, извършени от интернешънал Сертификейшънс Лимитед.



РОЕГ



Този сертификат удостоверява, че системите за управление на

Пътинженеринг АД

са били оценени от Интернешънал Сертификейшънс и е установено съответствието им с изискванията на

ISO 14001:2004

Системи за управление по околна среда
Изисквания и указания за прилагане

20 февруари 2014

Дата на издаване

септември 2016

Дата на валидност до

Обхват на регистрацията:

Строителство, ремонт и поддръжка на пътища, улици и пътни съоръжения. Лабораторни услуги за строителството. Производство и търговия с материали за строеж и поддръжка на пътища. Услуги със строителни машини и транспортни машини.

Регистрирана площадка:


ул. Олимпи Панов №14, вх.Б, ет.4, гр. Русе, България

Handwritten signature


Д-р Петя Стоянова
Управляващ директор

Интернешънал Сертификейшънс Лимитед

ИЗДАВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ
ВАРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: *[Signature]*




ИНТЕРНЕТНО СЕРТИФИКАЦИОННО
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР
C32015



Сертификатът е издаден от Интернешънал Сертификейшънс Лимитед, 138 Харис Роуд, Инст Тамаки, Окленд, Нова Зеландия, 2141 fax и web site. Акредитацията е предоставена от акредитация на Австралия и Нова Зеландия (Nzqs and australian cert). Сертификатът е издаден в съответствие с Интернешънал Сертификейшънс Лимитед и трябва да се взират прилагане. Той не трябва да бъде използван или утвърден по никакъв начин, а да бъде използван само за сертификатите които са издадени от Интернешънал Сертификейшънс Лимитед.

РОС



Този сертификат удостоверява, че системите за управление на

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД

са били оценени от Интернешънъл Сертификейшънс и е установено съответствието им с изискванията на

ОHSAS 18001:2007

Системи за управление на здравето и безопасността при работа
Изисквания

Обхват на регистрация:

Строителство, ремонт и поддръжка на пътища, улици и пътни съоръжения
Лабораторни услуги за строителството, Производство и търговия с материали за строеж и поддръжка на пътища. Услуги със строителни машини и транспортни машини.

Регистрирана площадка:

ул. Олимпиа Панов №14, вхБ, ет. 4, гр. Русе, България

20 март 2014 г.

Дата издаване

1 септември 2016

Дата валидност


Д. Б. Еванс
Управляващ директор
Интернешънъл
Сертификейшънс Лимитед

ИНТЕРНЕТОВАТА СЕРТИФИКАЦИЯ
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЪР
C32016

JAS-ANZ



ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД - РУСЕ
ВЯРНО С ОРГИГИНАЛА
Подпис:



Сертификатът е издаден от Интернешънъл Сертификейшънс Лимитед, 138 Херин Роуд, Индустриална Окръжна
Нови Зеландия, 2141 (www.intlcs.com). Акредитацията е предоставена от Съюза на акредитационните служби по акредитация на Австралия и
Нова Зеландия (www.jas-anz.com/clients). Сертификатът остава собственост на Интернешънъл Сертификейшънс
Лимитед и трябва да бъде търнат при поискване. Той не трябва да бъде изменен или умален по никакъв
начин, а переманата му изисква със сертификата да води до отнемането му без прелиминарно уведомление.